



シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)


外観姿図

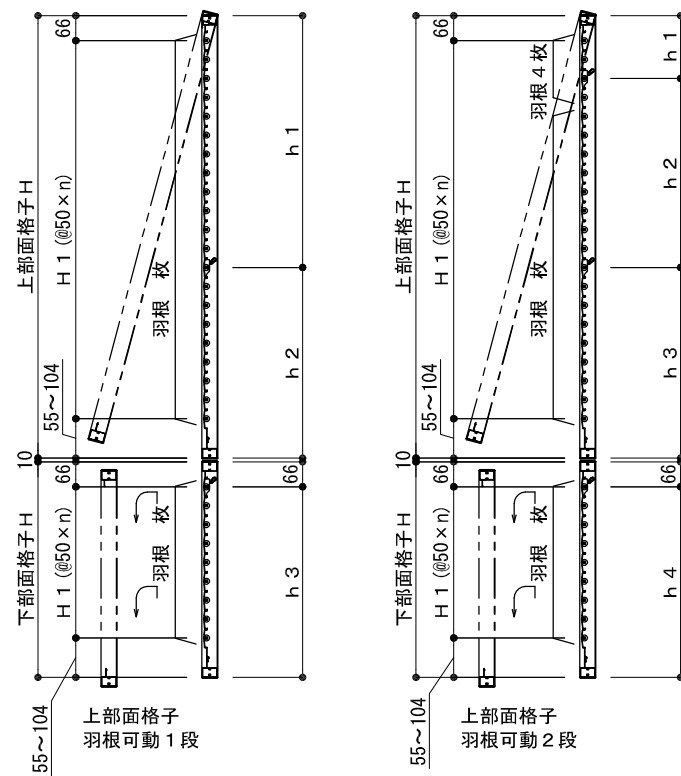

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

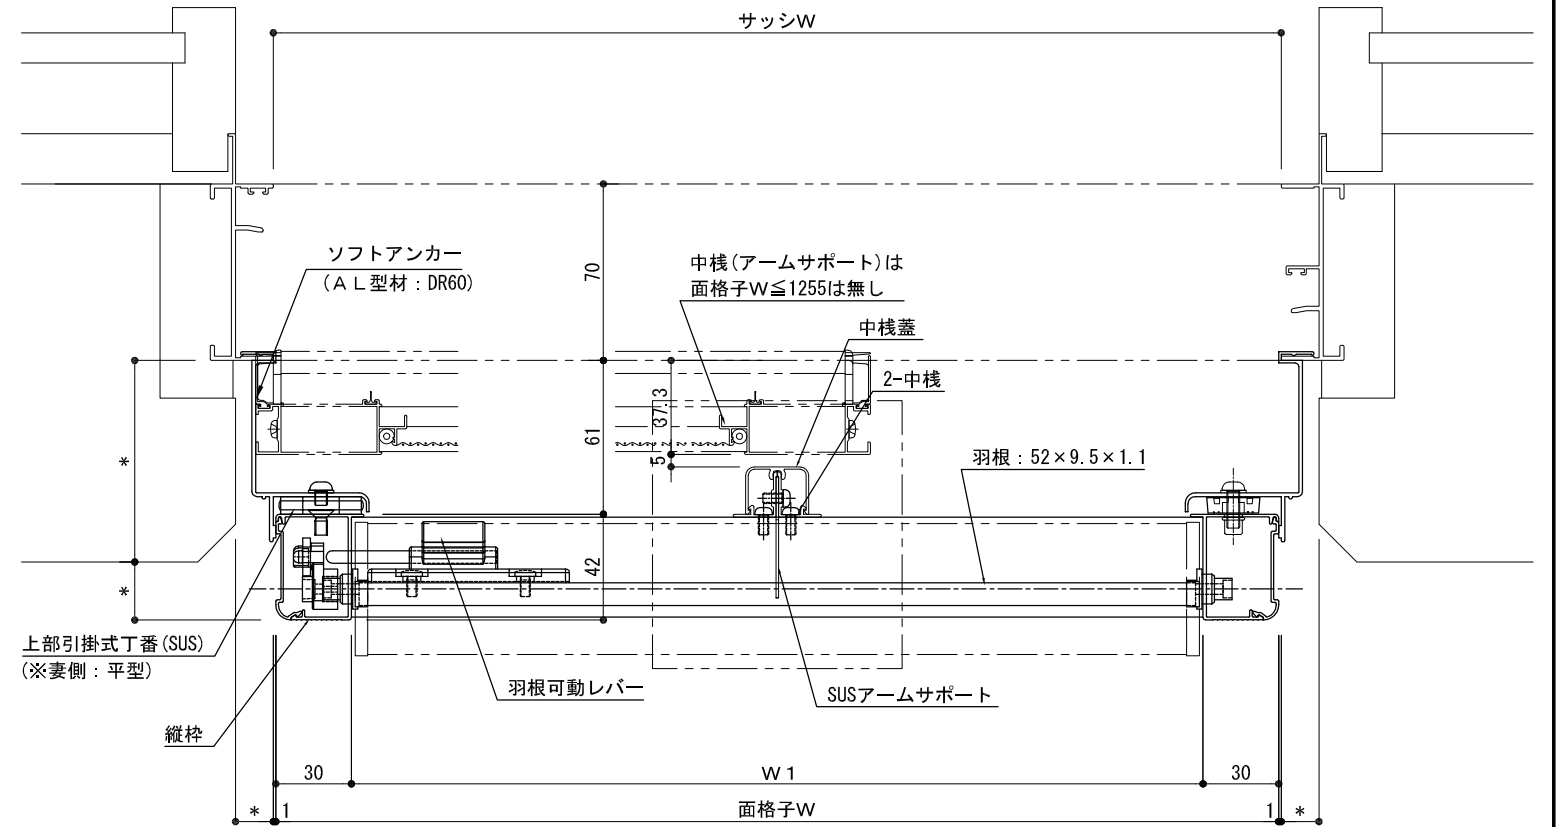

上部引違サッシ部平面詳細図

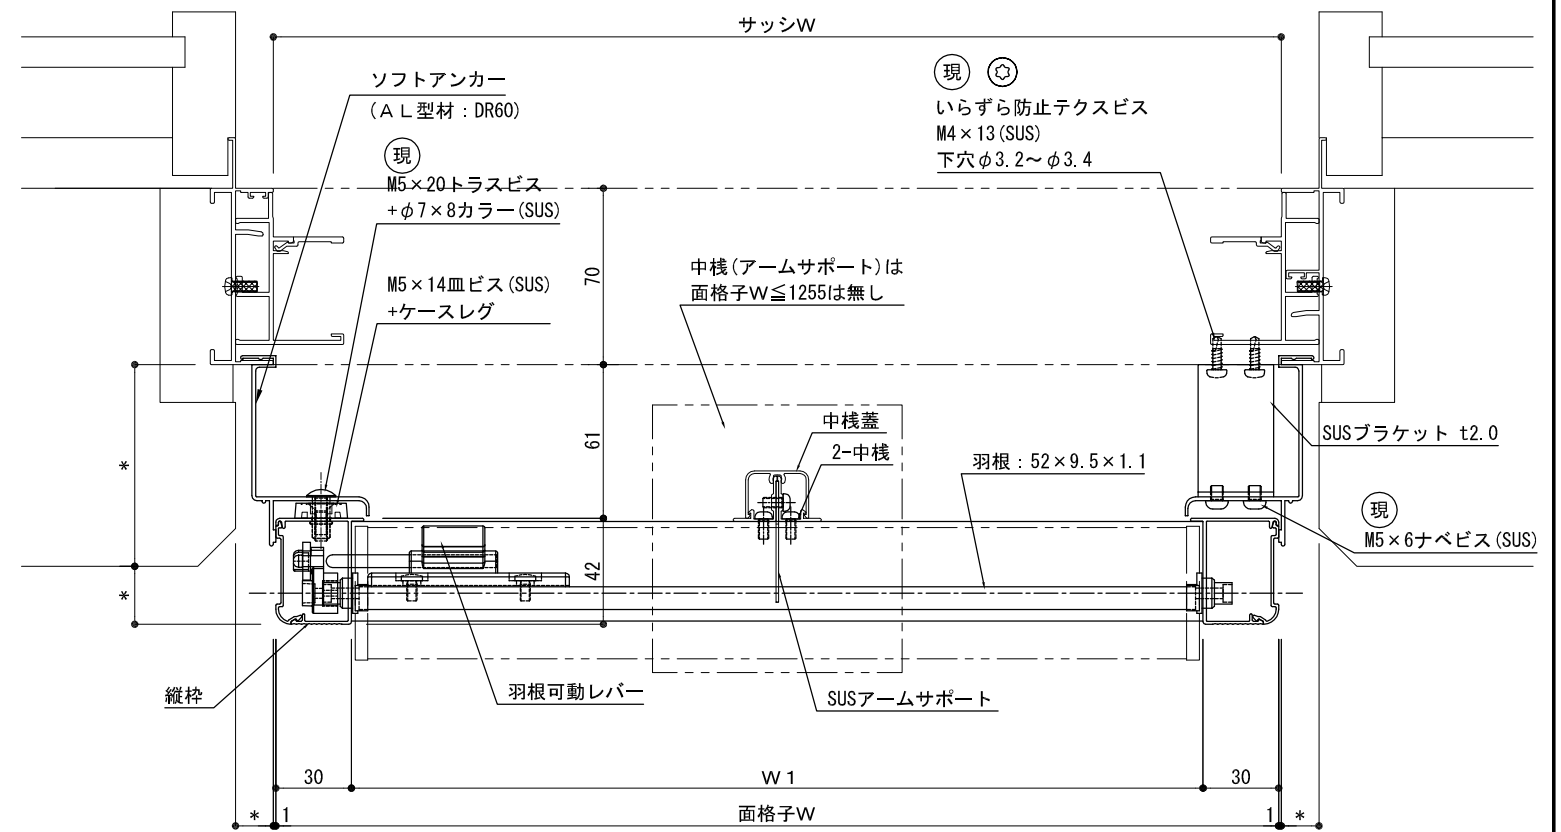

下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

