



中棧は面格子W1000以下、無し  
※1: 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。  
標準は内観右側のみ。

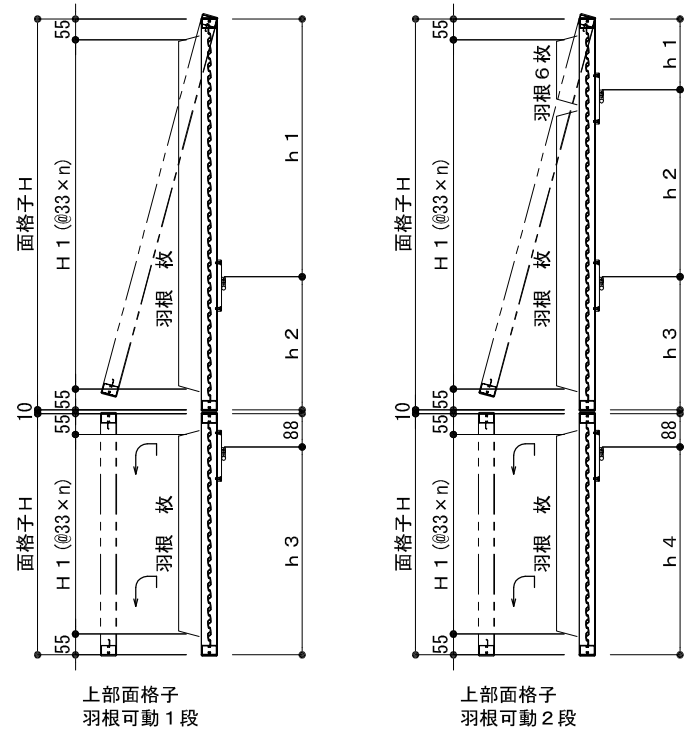


《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

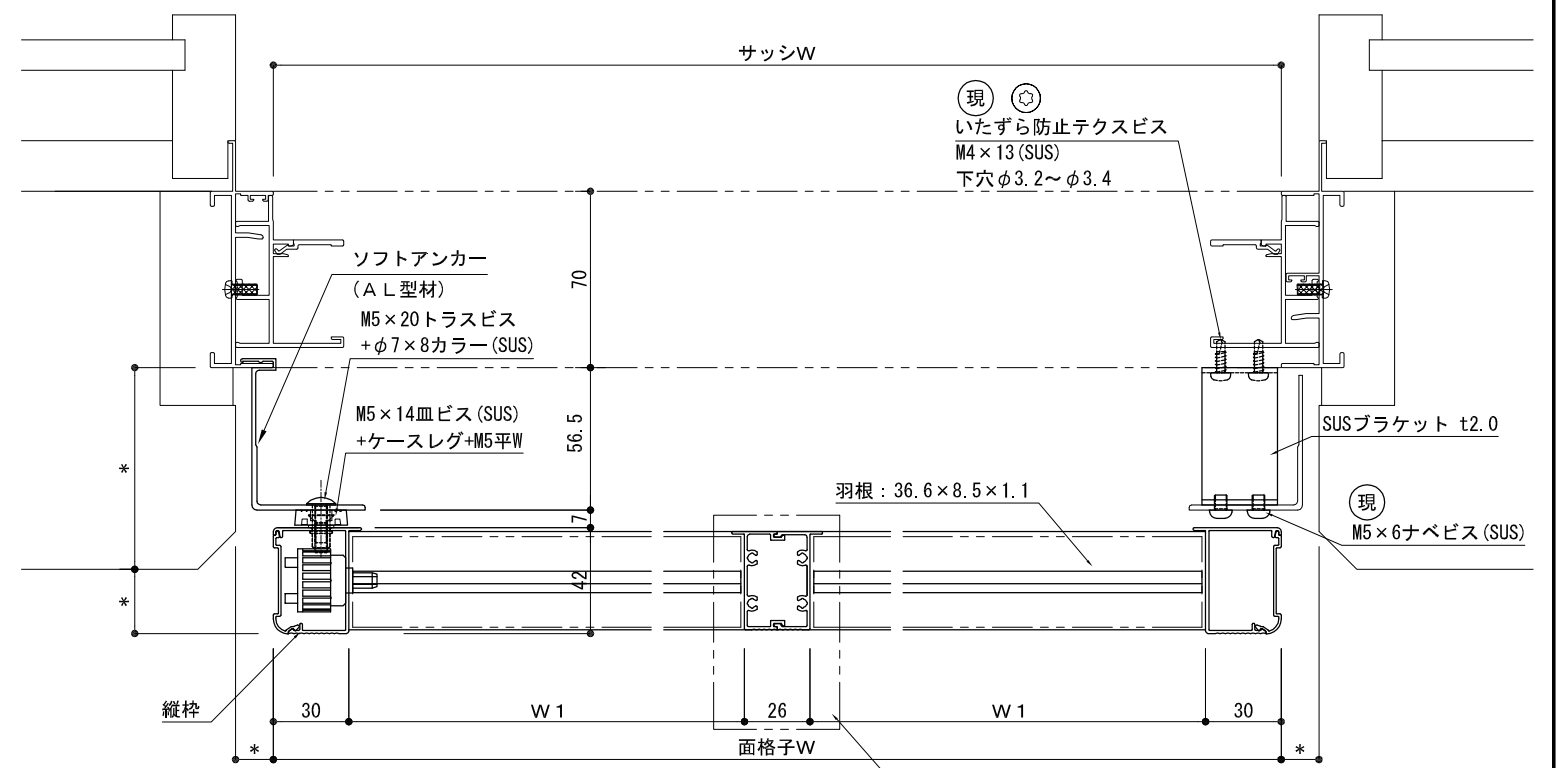

中棧は面格子W1000以下、無し  
※1: 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。  
標準は内観右側のみ。

S=1/3, 1/20

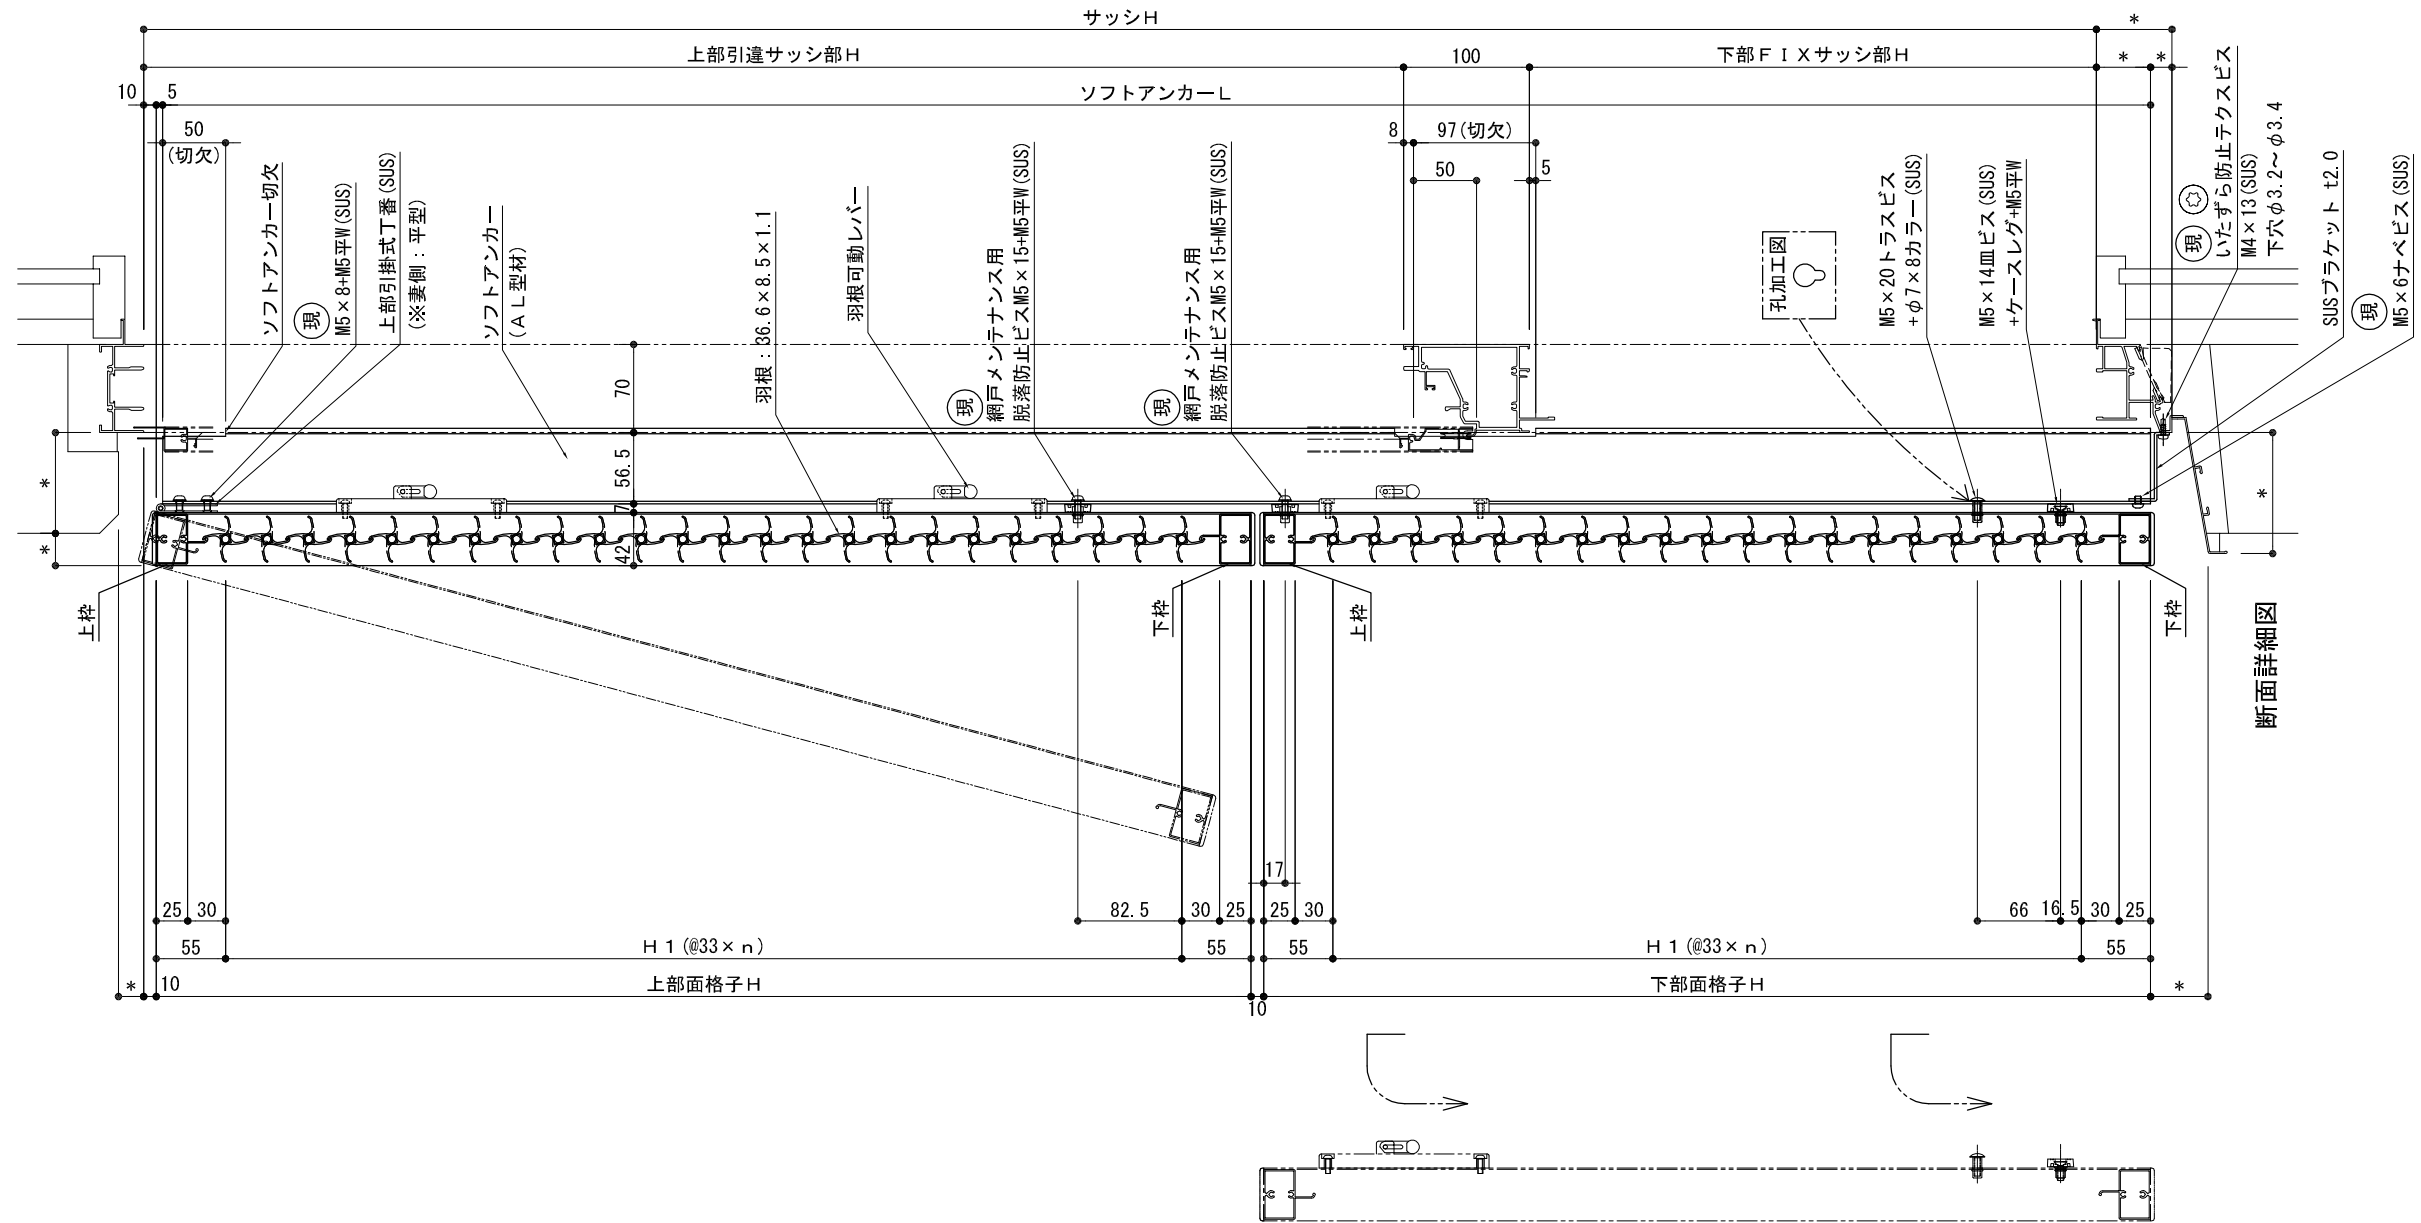

 <b>株式会社 ナカムラ</b>	特記   	受領   	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工	<b>殿</b>			製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) 不二サッシ:FNS-70 (14溝幅)	

