


シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)



外観姿図 S=1/20

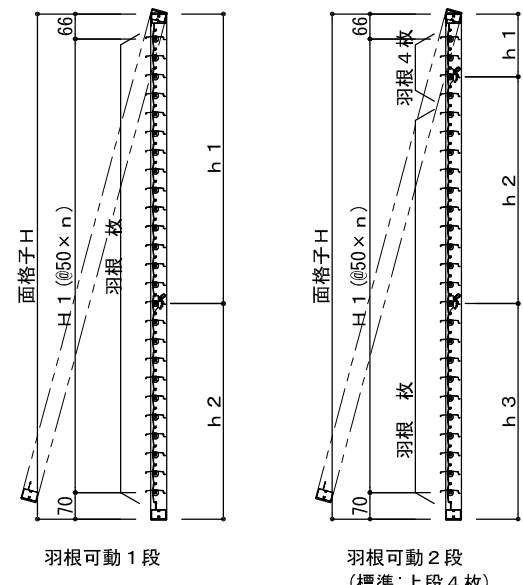


羽根可動1段

羽根可動2段
(標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

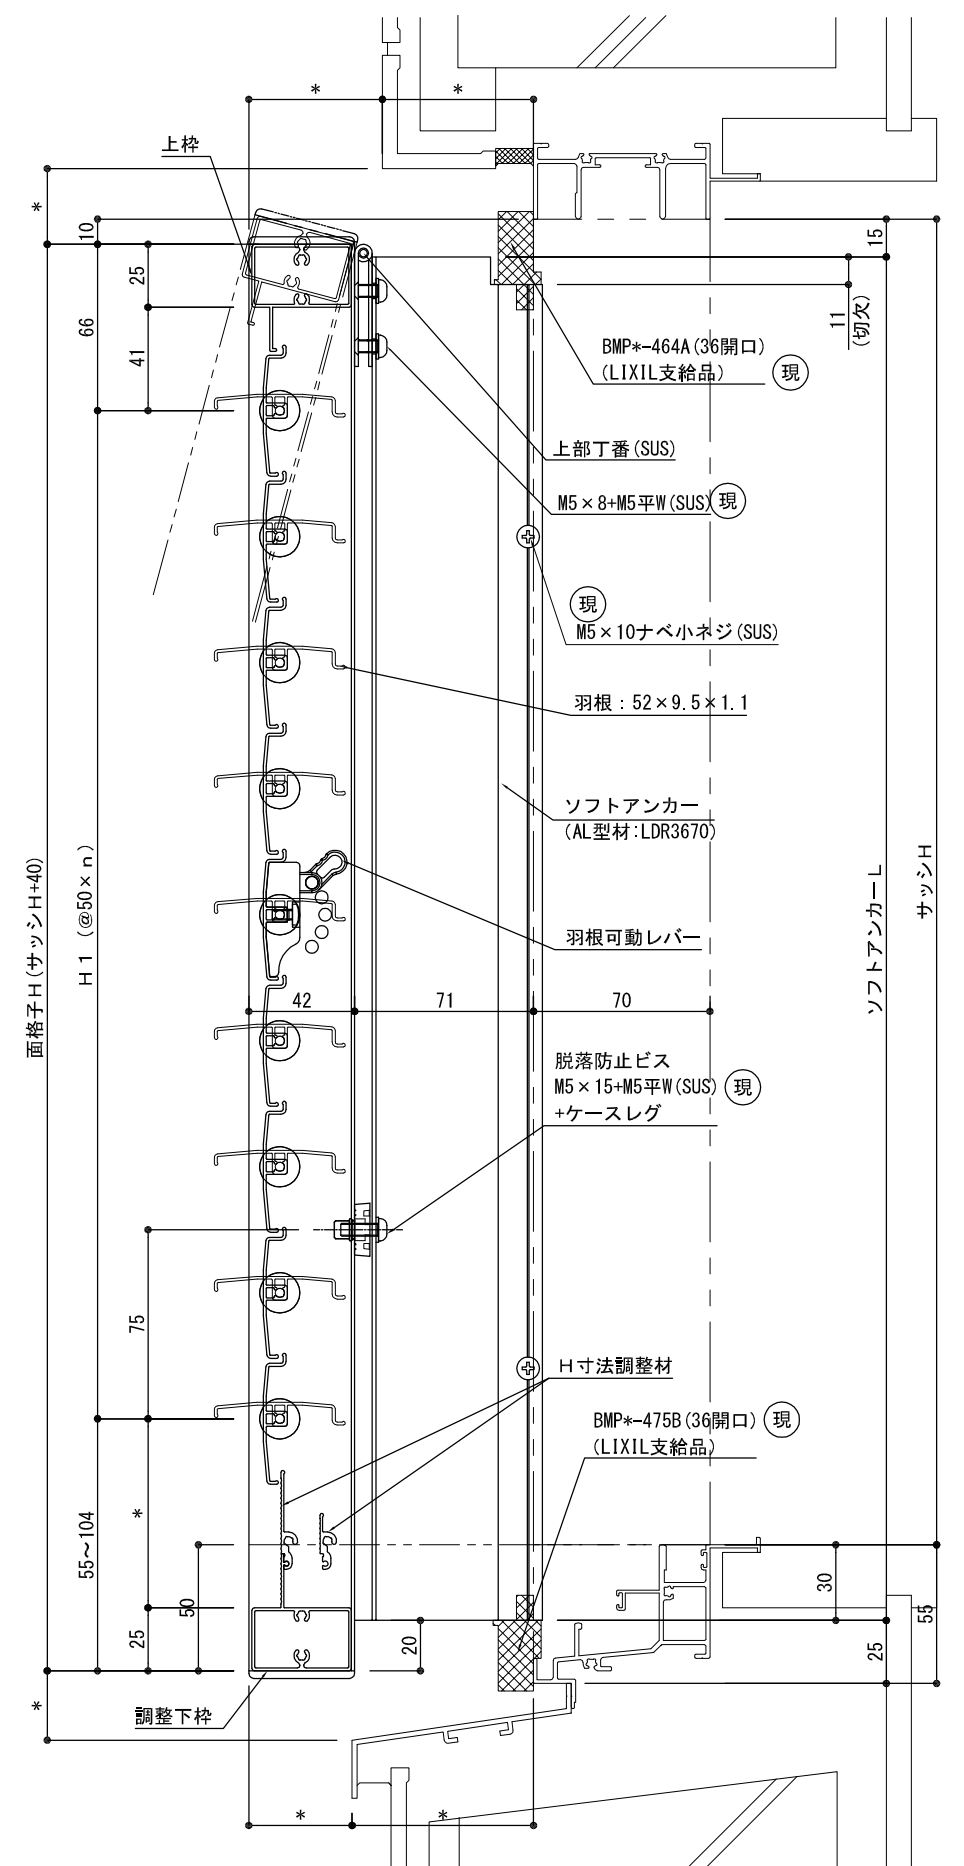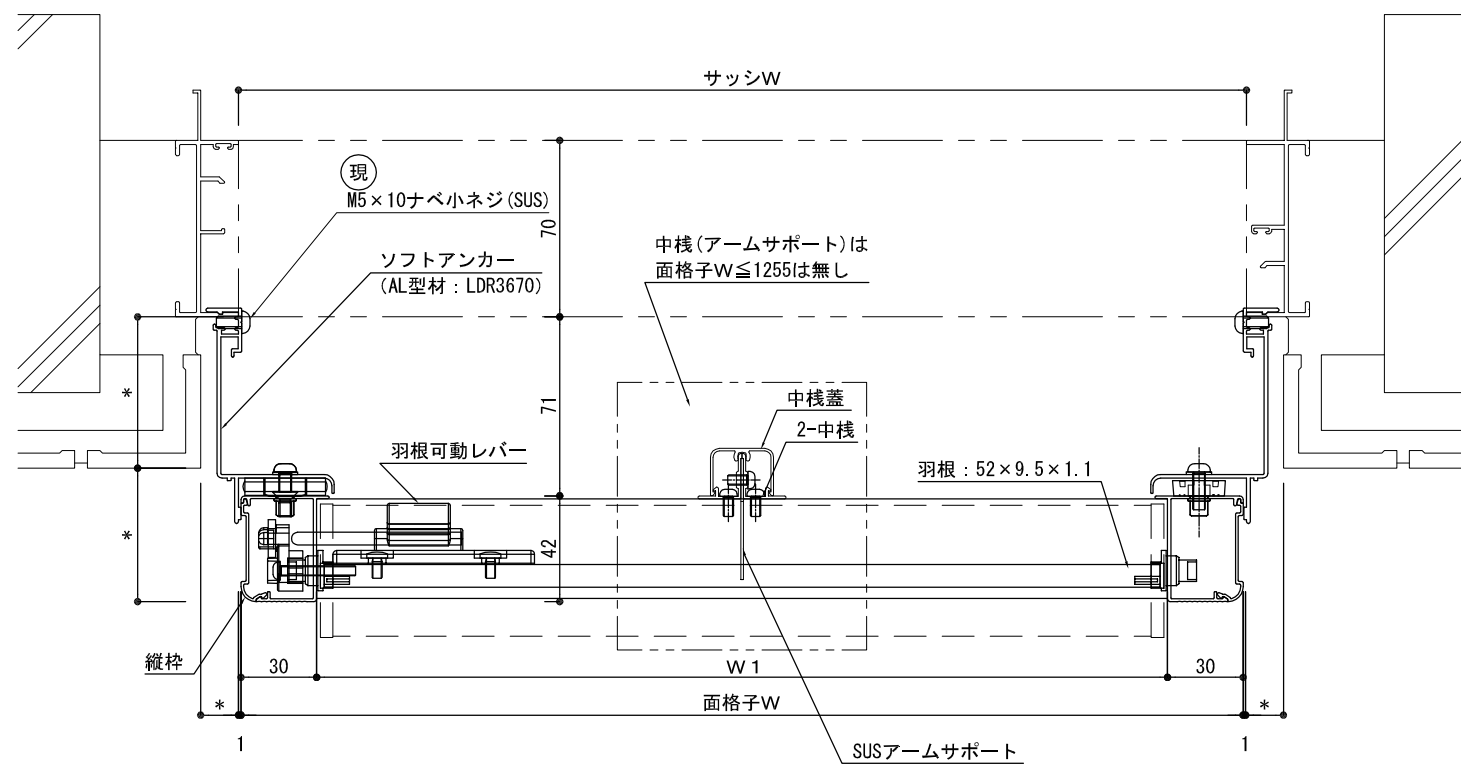

訂正	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
						製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサンK-M (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口 RC納まり	

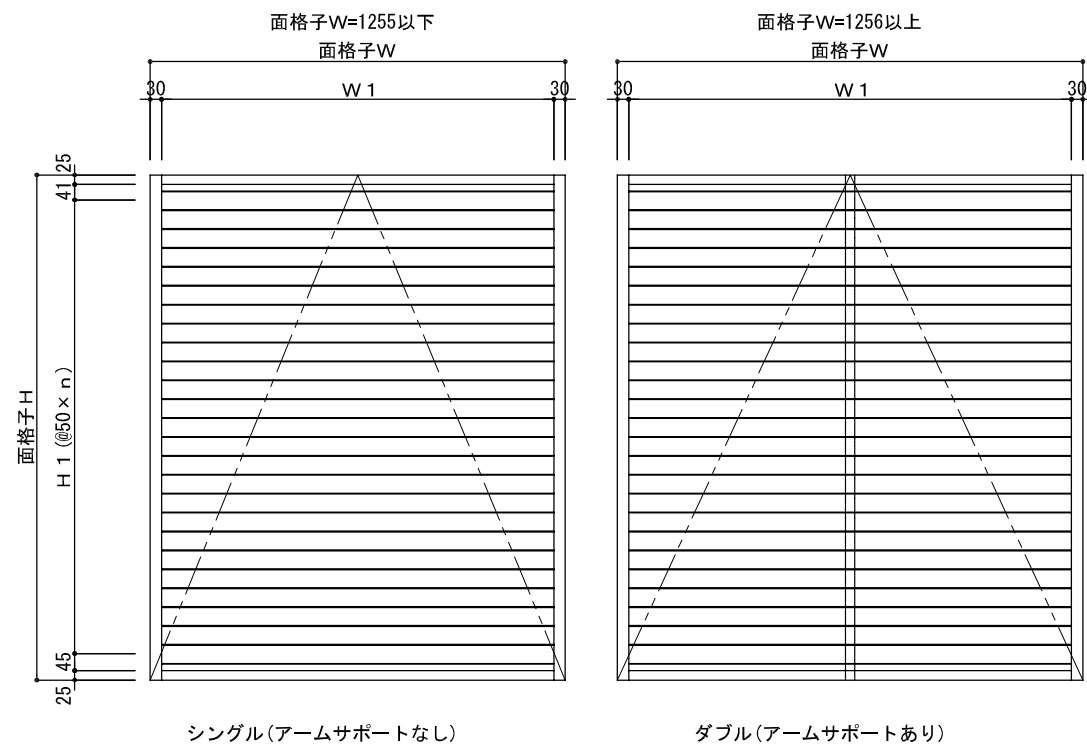

シングル(アームサポートなし)



ダブル(アームサポートあり)

羽根可動1段

羽根可動2段
(標準:上段4枚)

外観姿図 S=1/20

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

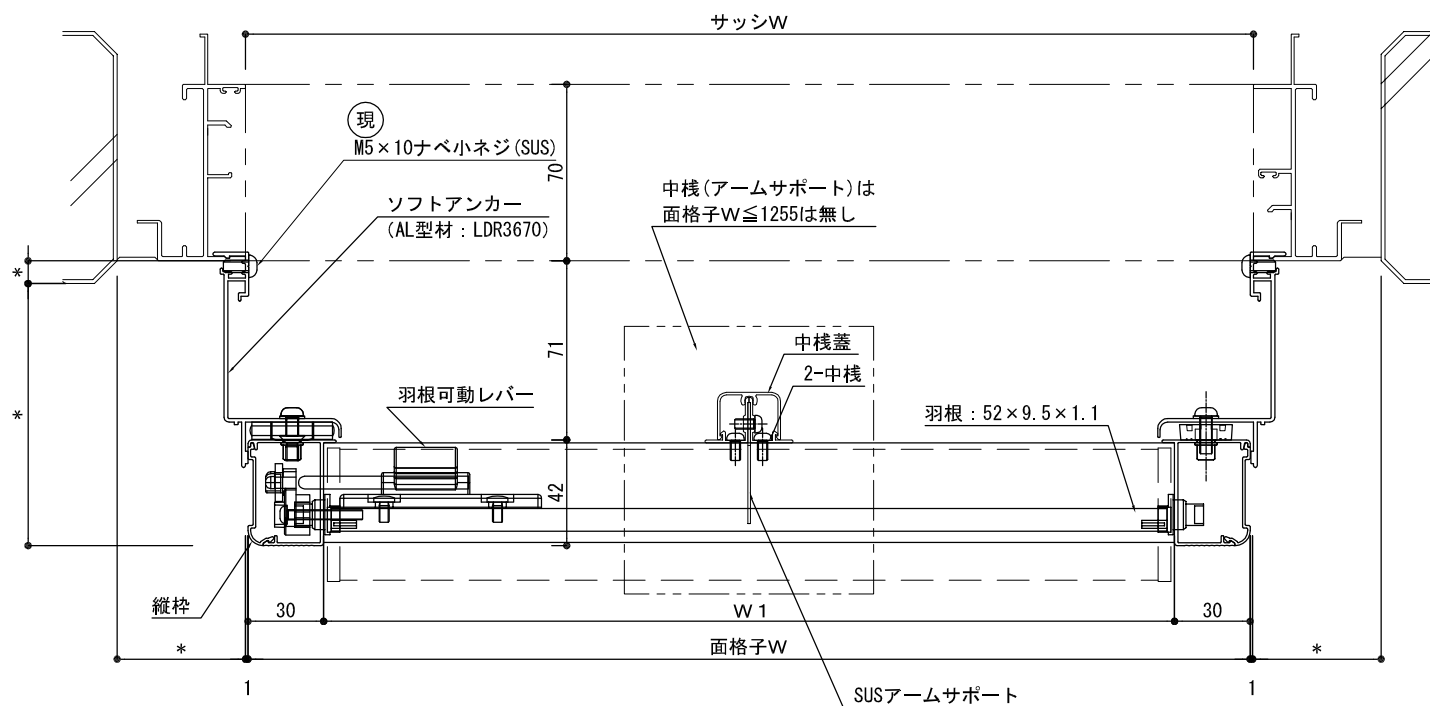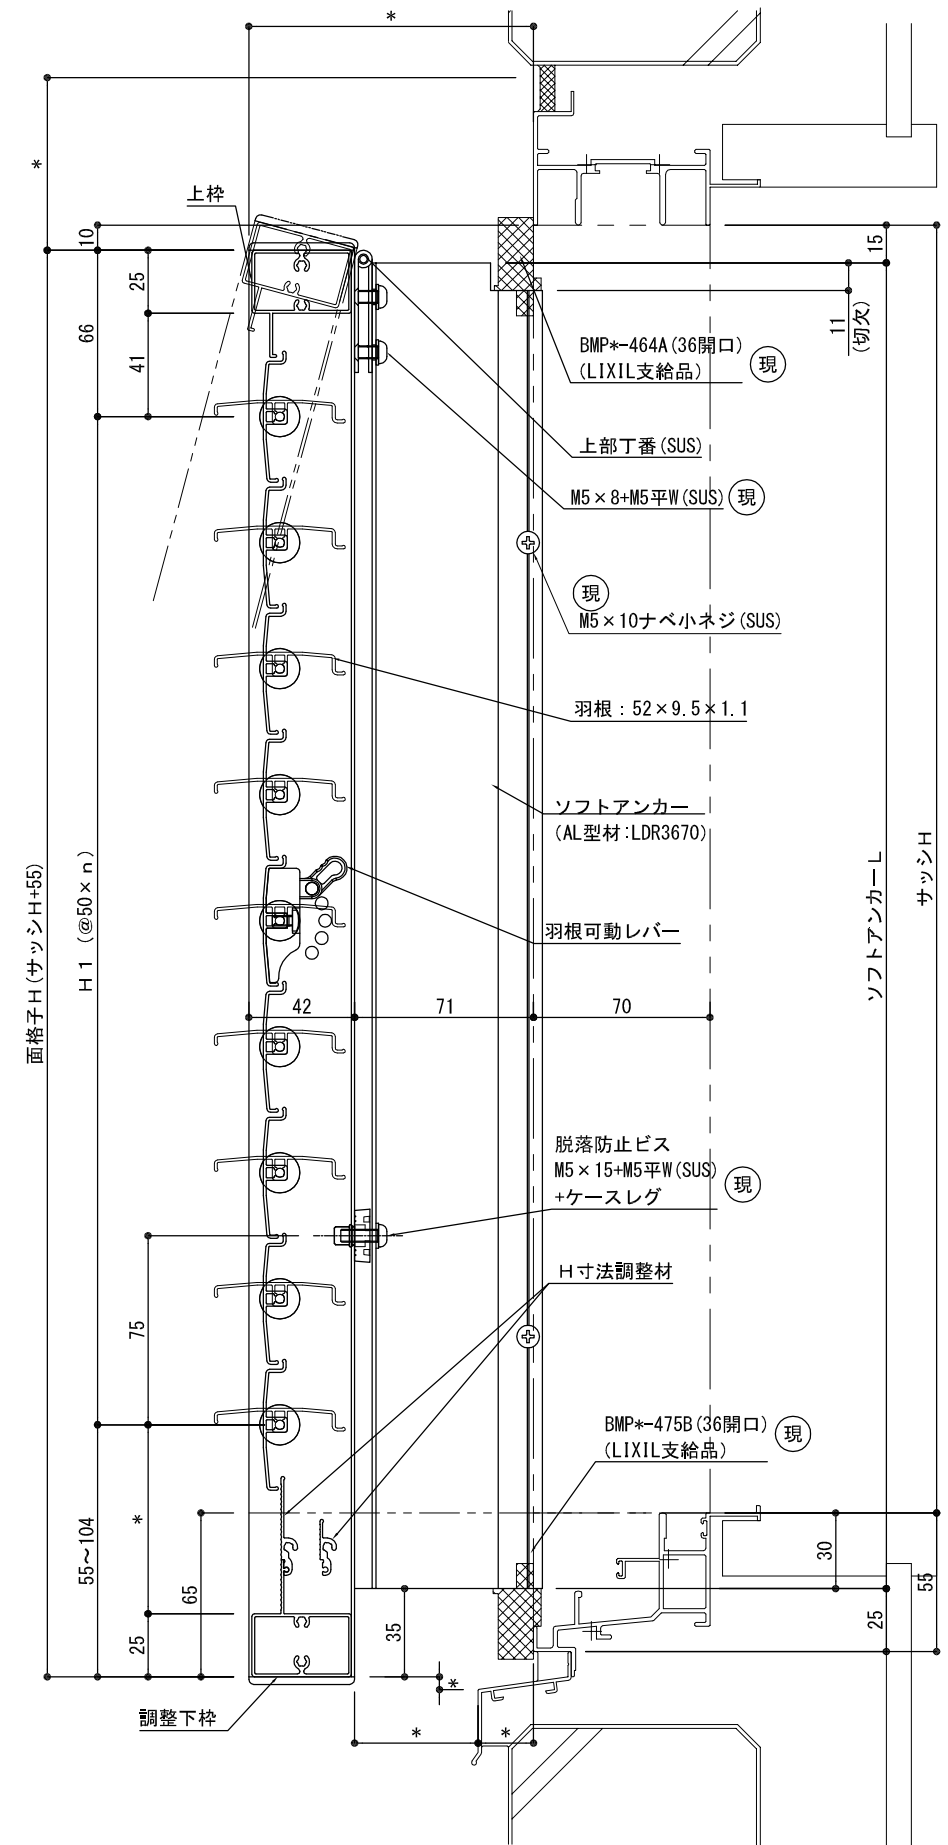

受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
	施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサNK-M (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口 ALC納まり	