



シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)


外観姿図

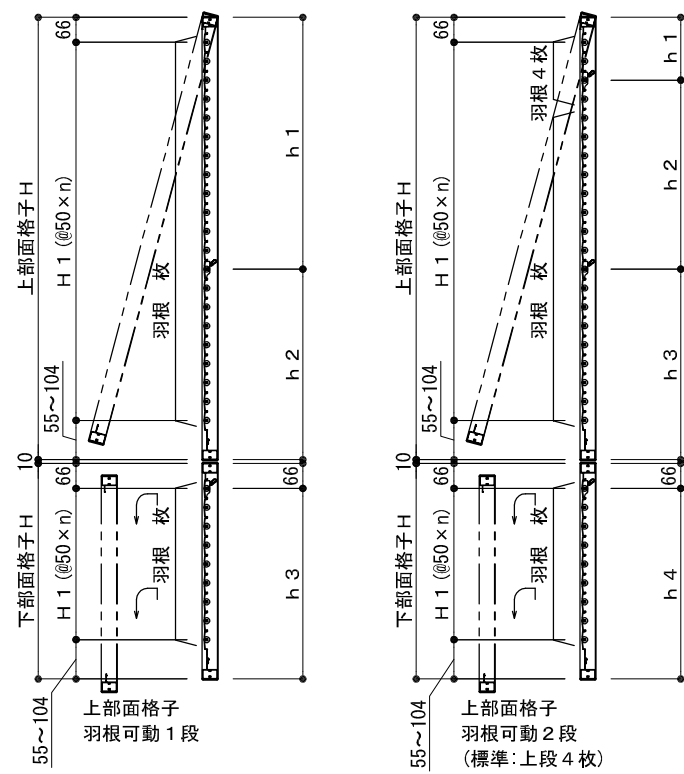

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ≪標準≫羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

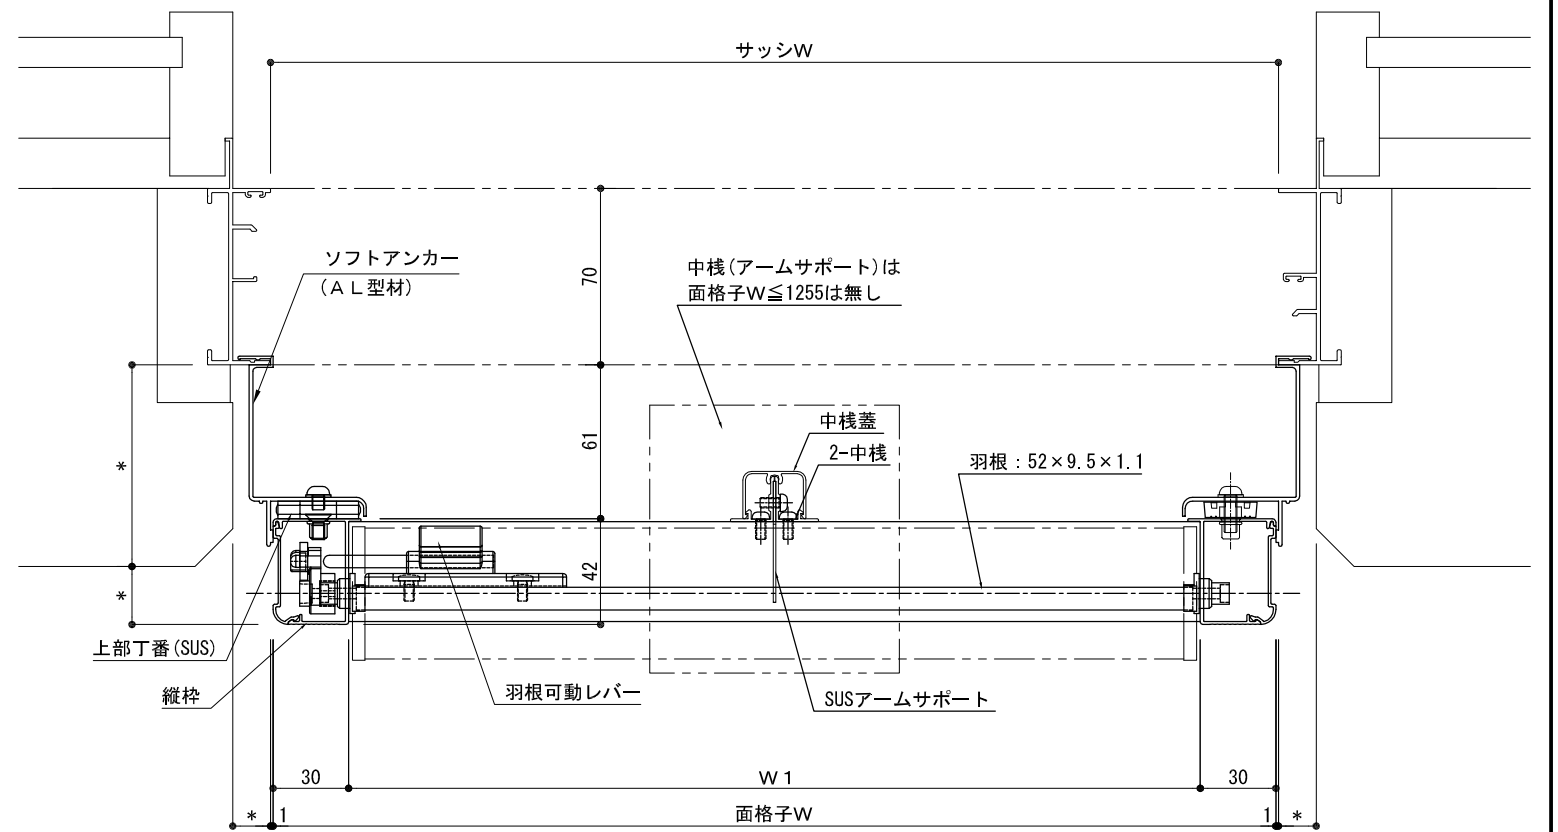



上部引違サッシ部平面詳細図

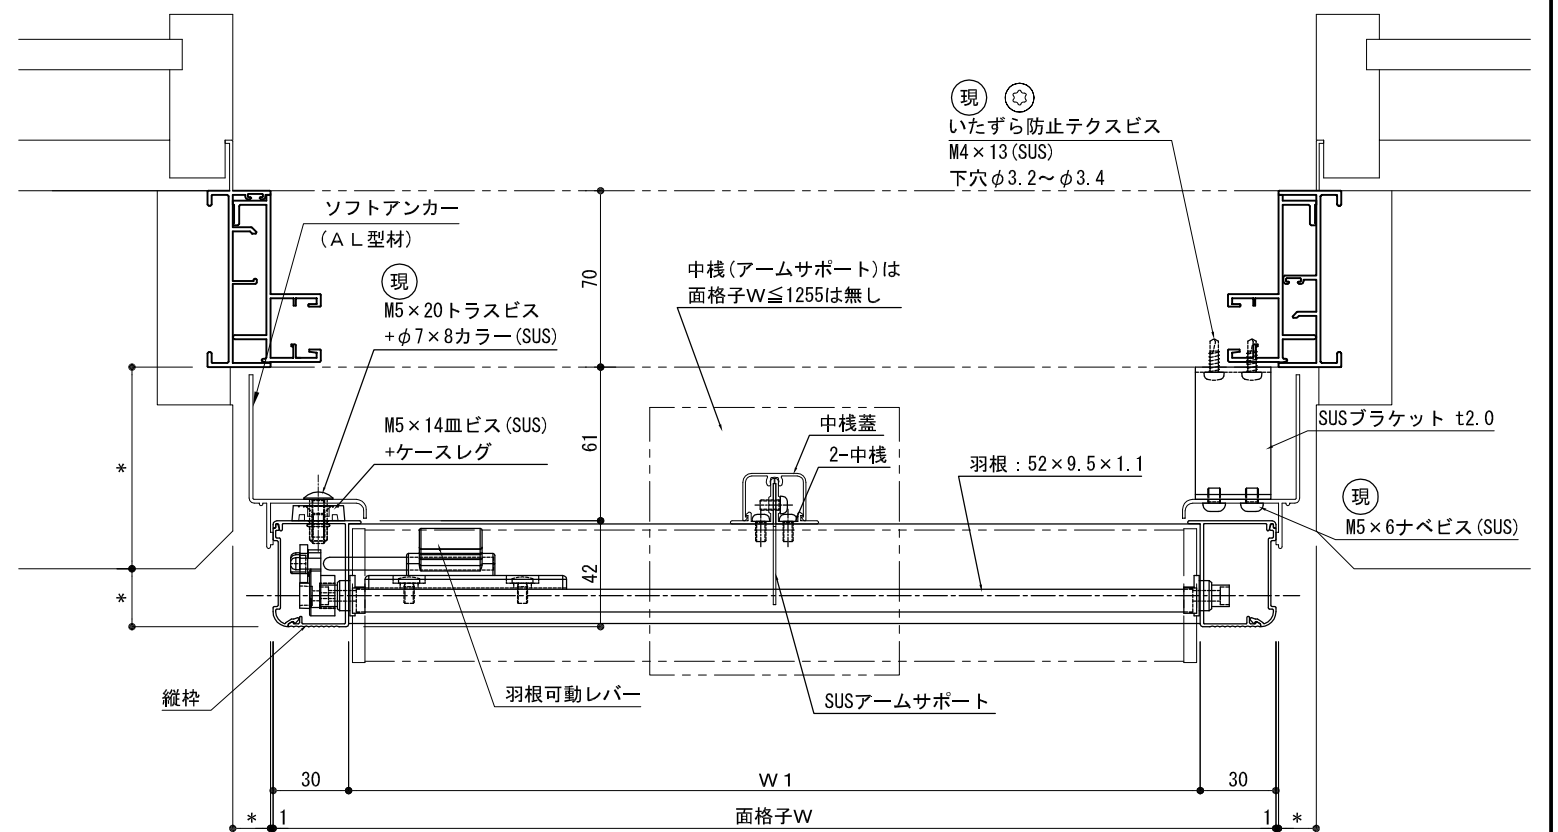

下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

LIXIL樹脂部品色記号	
BMP*	面格子本体色
BMPY	グレー
BMPU	アンバー

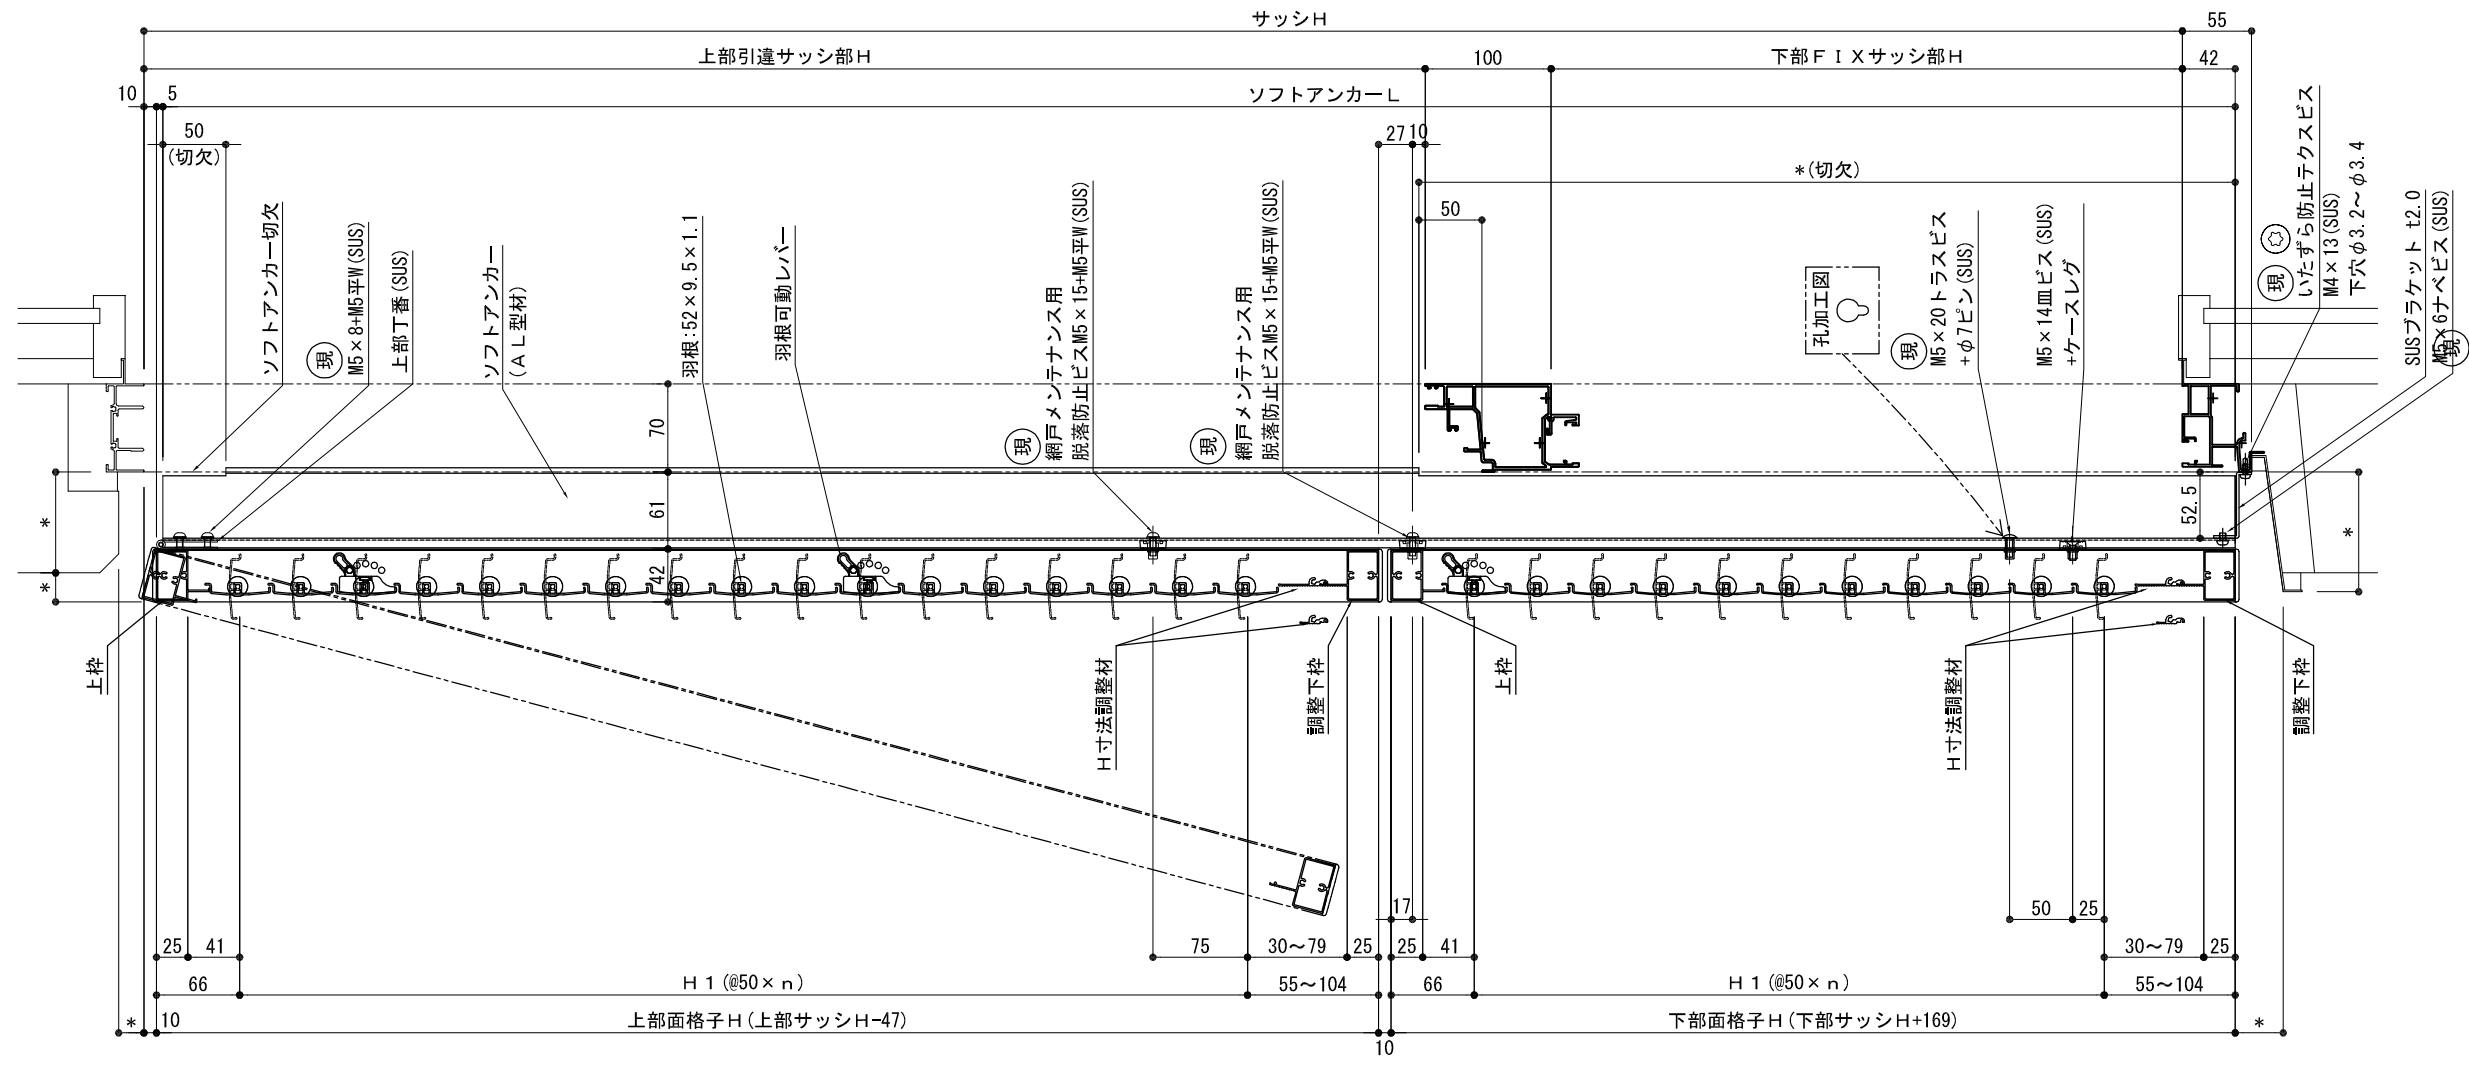

S=1/6

株式会社 ナカムラ
TEL 06-6488-0801

特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE17開口	