



シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)


外観姿図

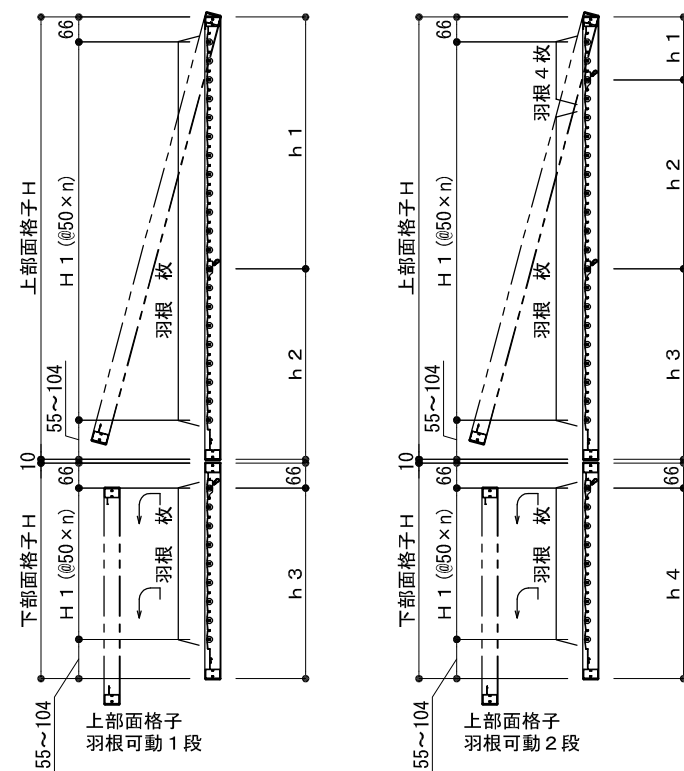

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

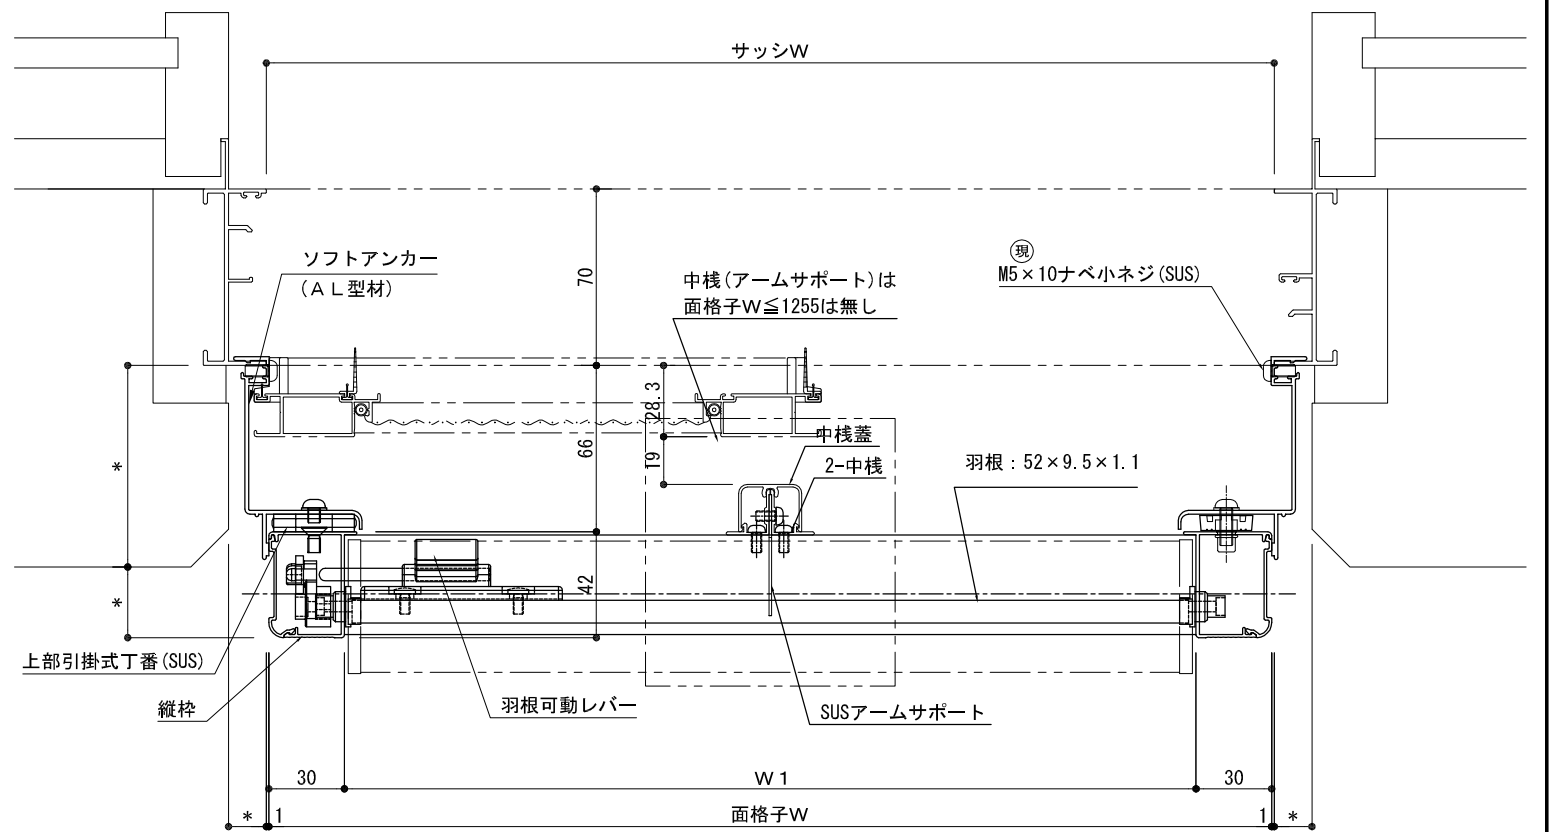



上部引違サッシ部平面詳細図

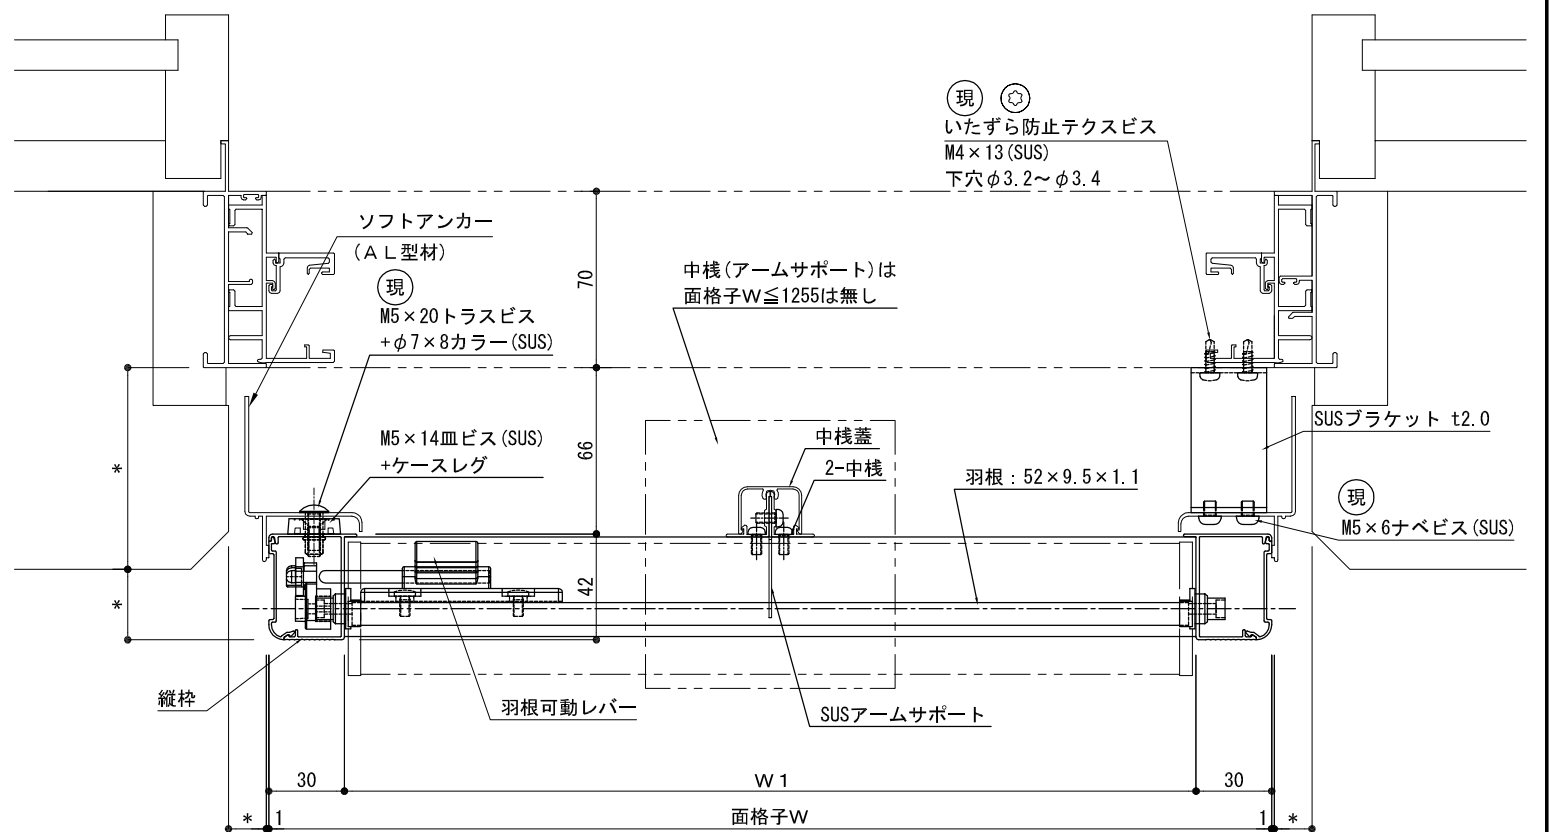

下部FIXサッシ部平面詳細図

受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
					製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE22, 30開口	

LIXIL樹脂部品色記号	
BMP*	面格子本体色
BMPY	ケレ
BMPU	アソバ
	アソバ・アラカク

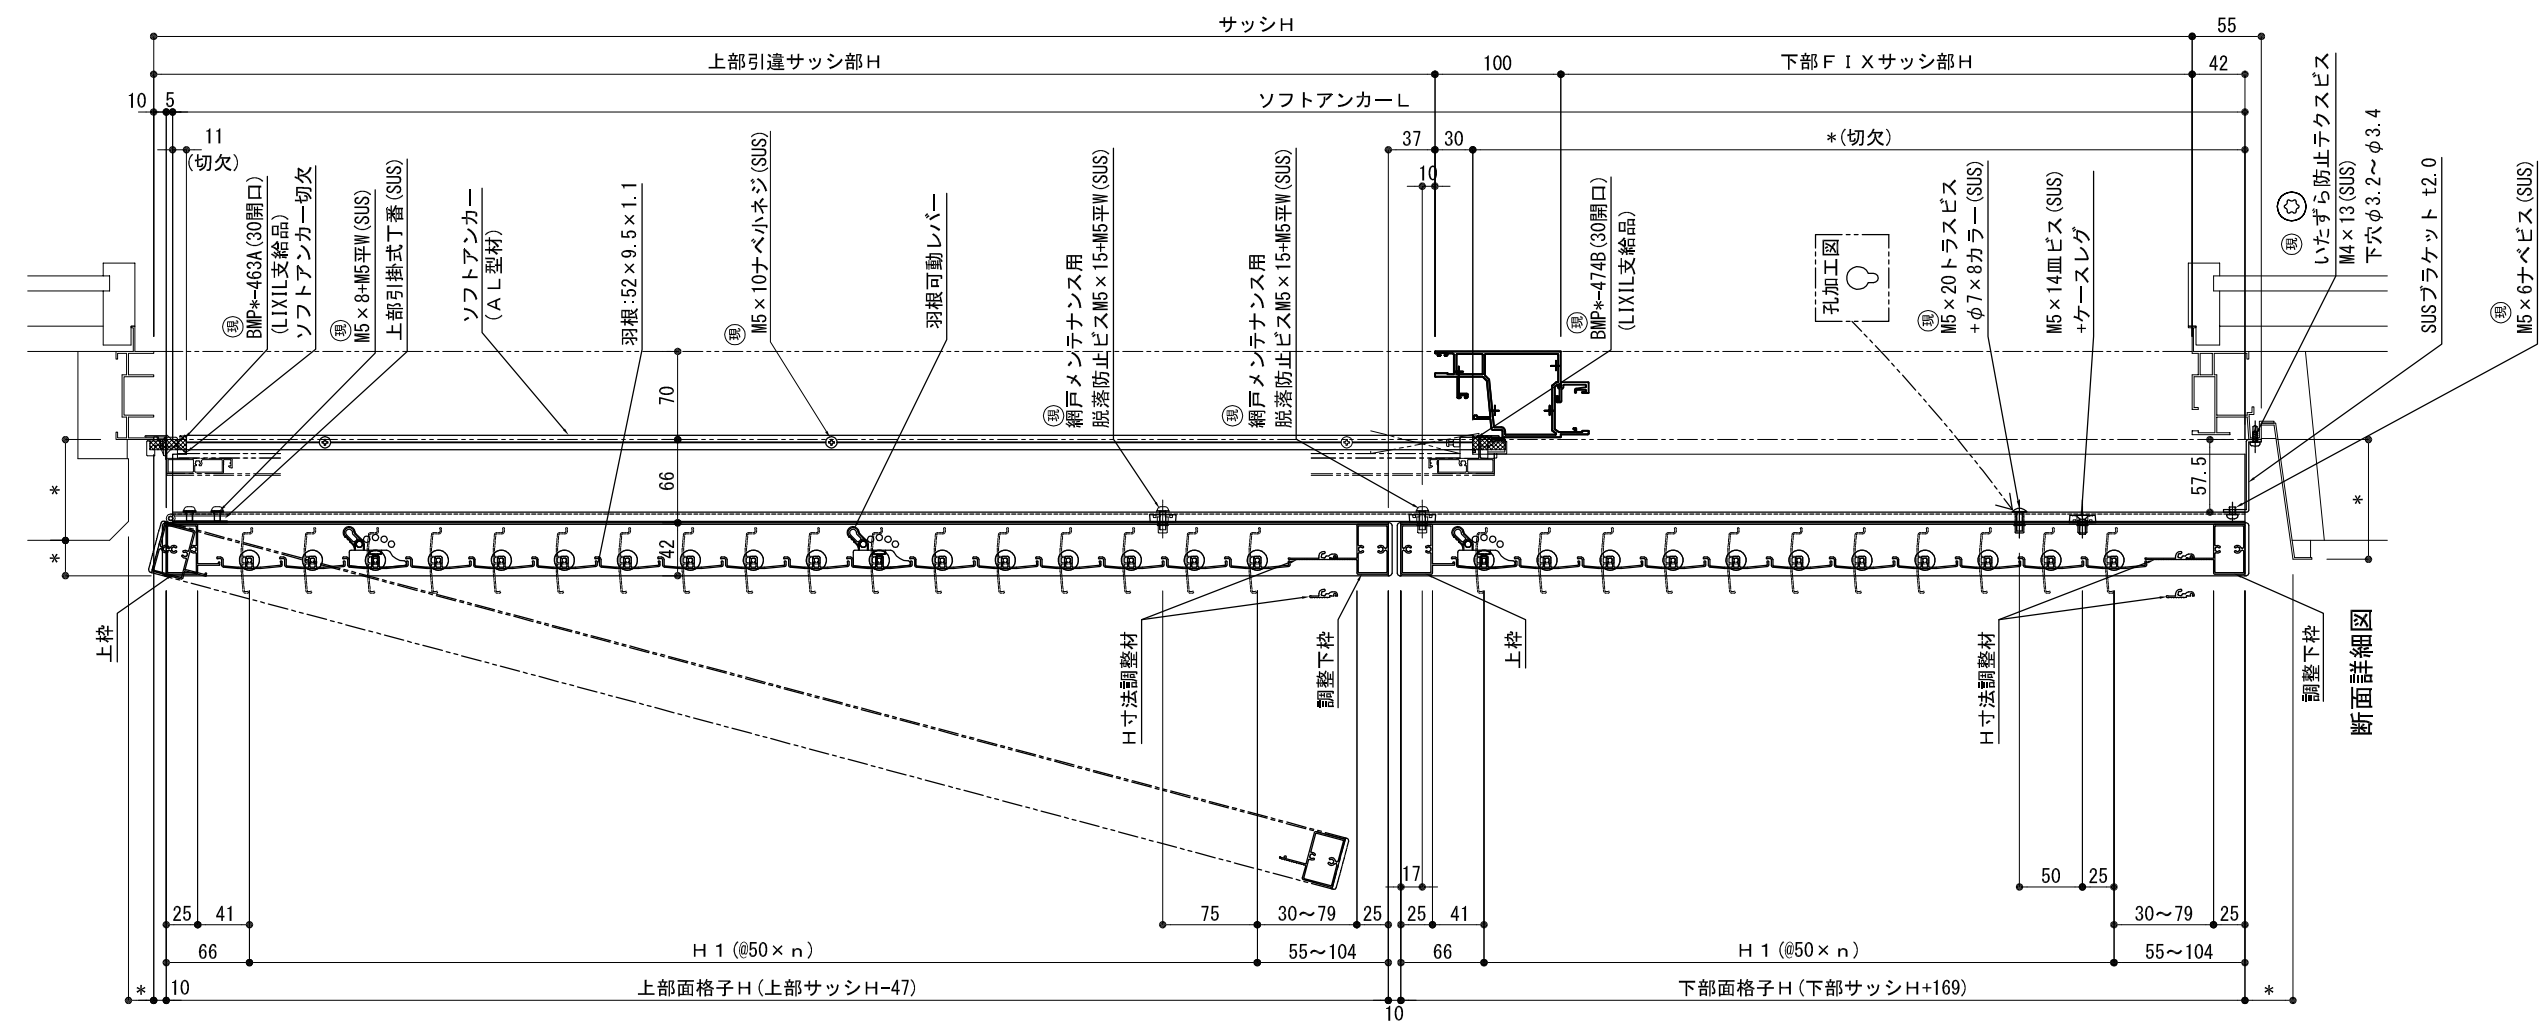

S=1/6

<b>株式会社 ナカムラ</b>	特記   	受領   	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工	<b>殿</b>			製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE22, 30開口	