


外観姿図


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ≪標準≫羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

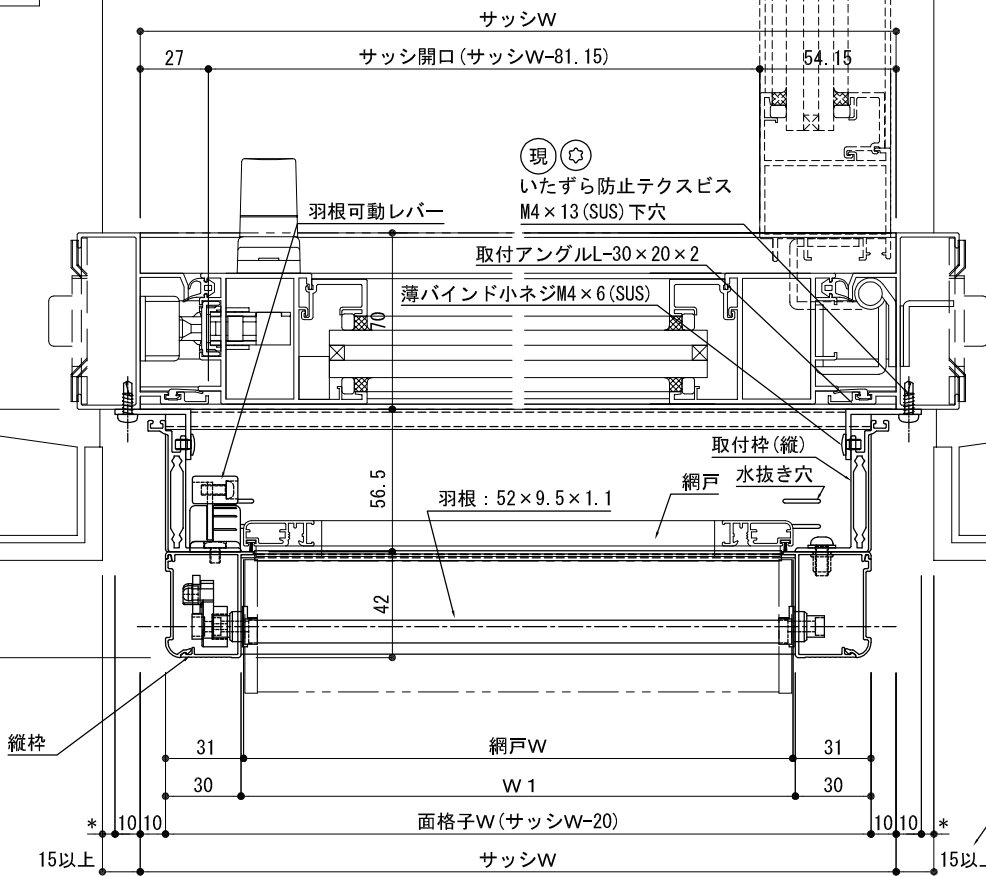

平面詳細図

両サイド15mm以上必要
 躯体形状及び精度で15mm以上無い場合は
 取り付け出来ません。

※サッシ開き勝手が本図と逆の場合は
 羽根可動レバー内観左側とする。

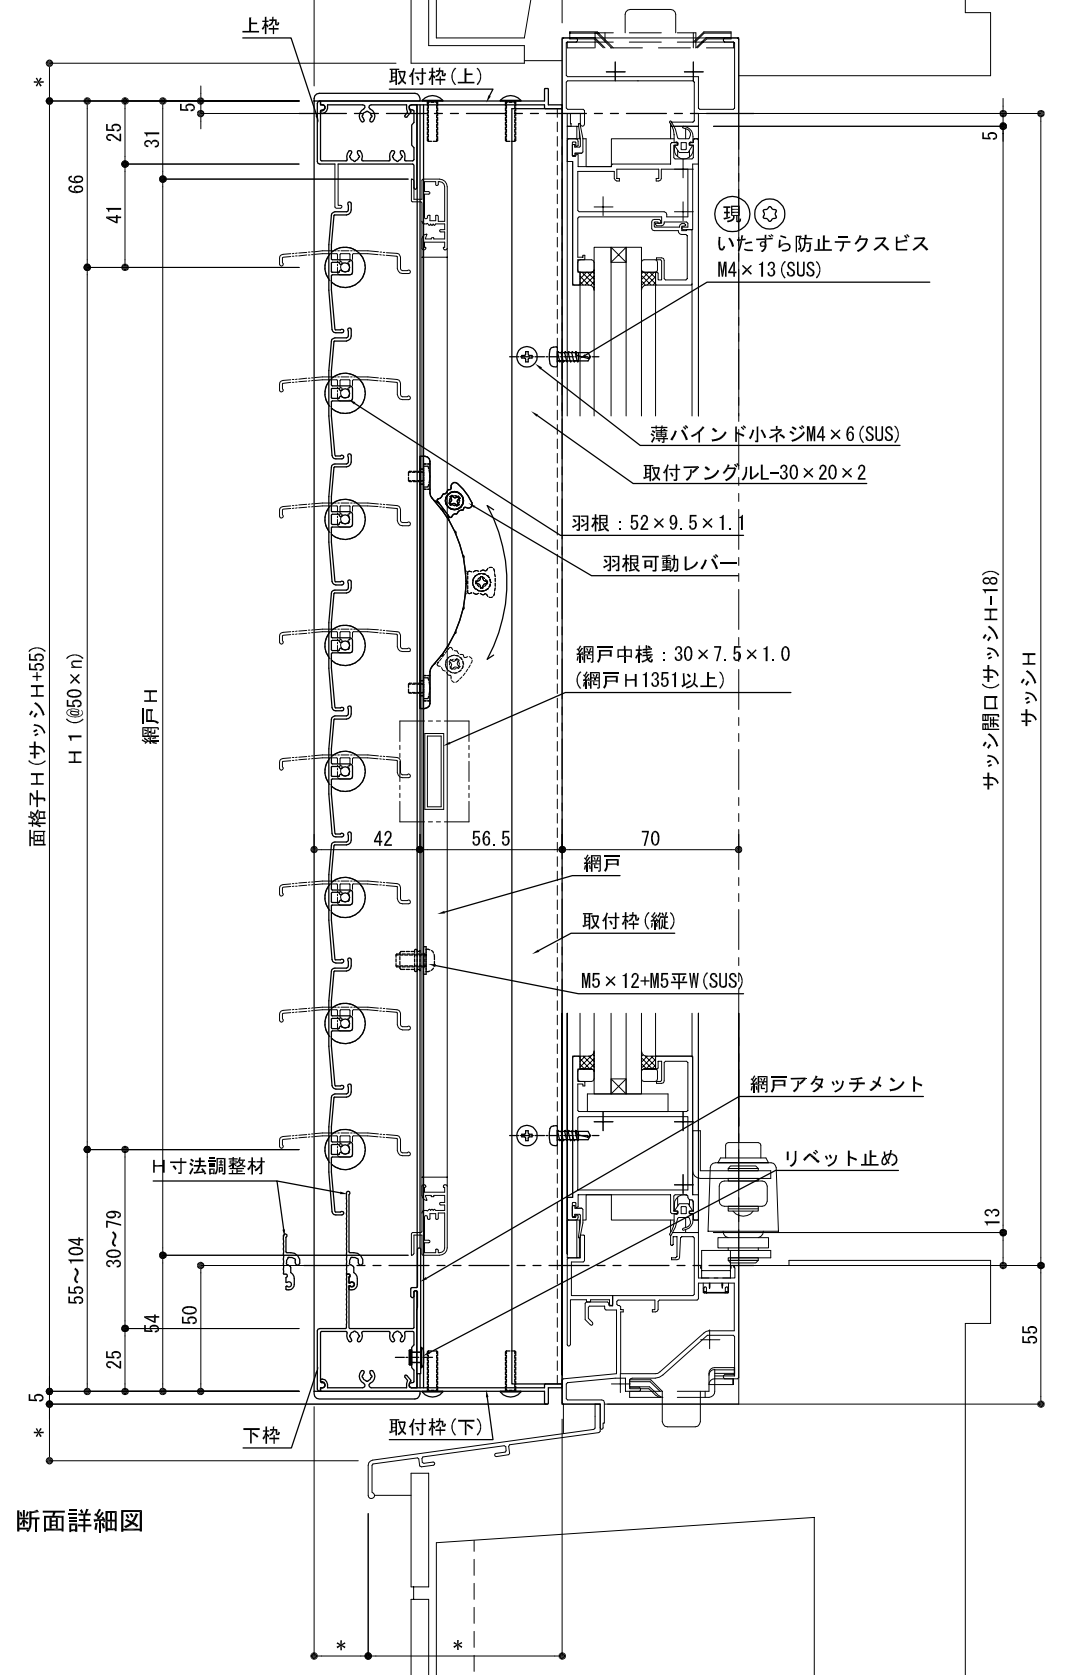

断面詳細図

株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工			製品名	網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーサUB-A T (内開き窓用) LIXIL:PRO-SE	