


シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)



外観姿図 S=1/20

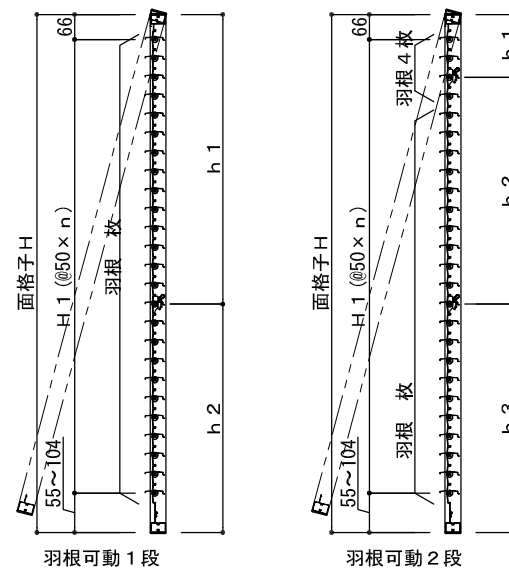


羽根可動1段

羽根可動2段

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

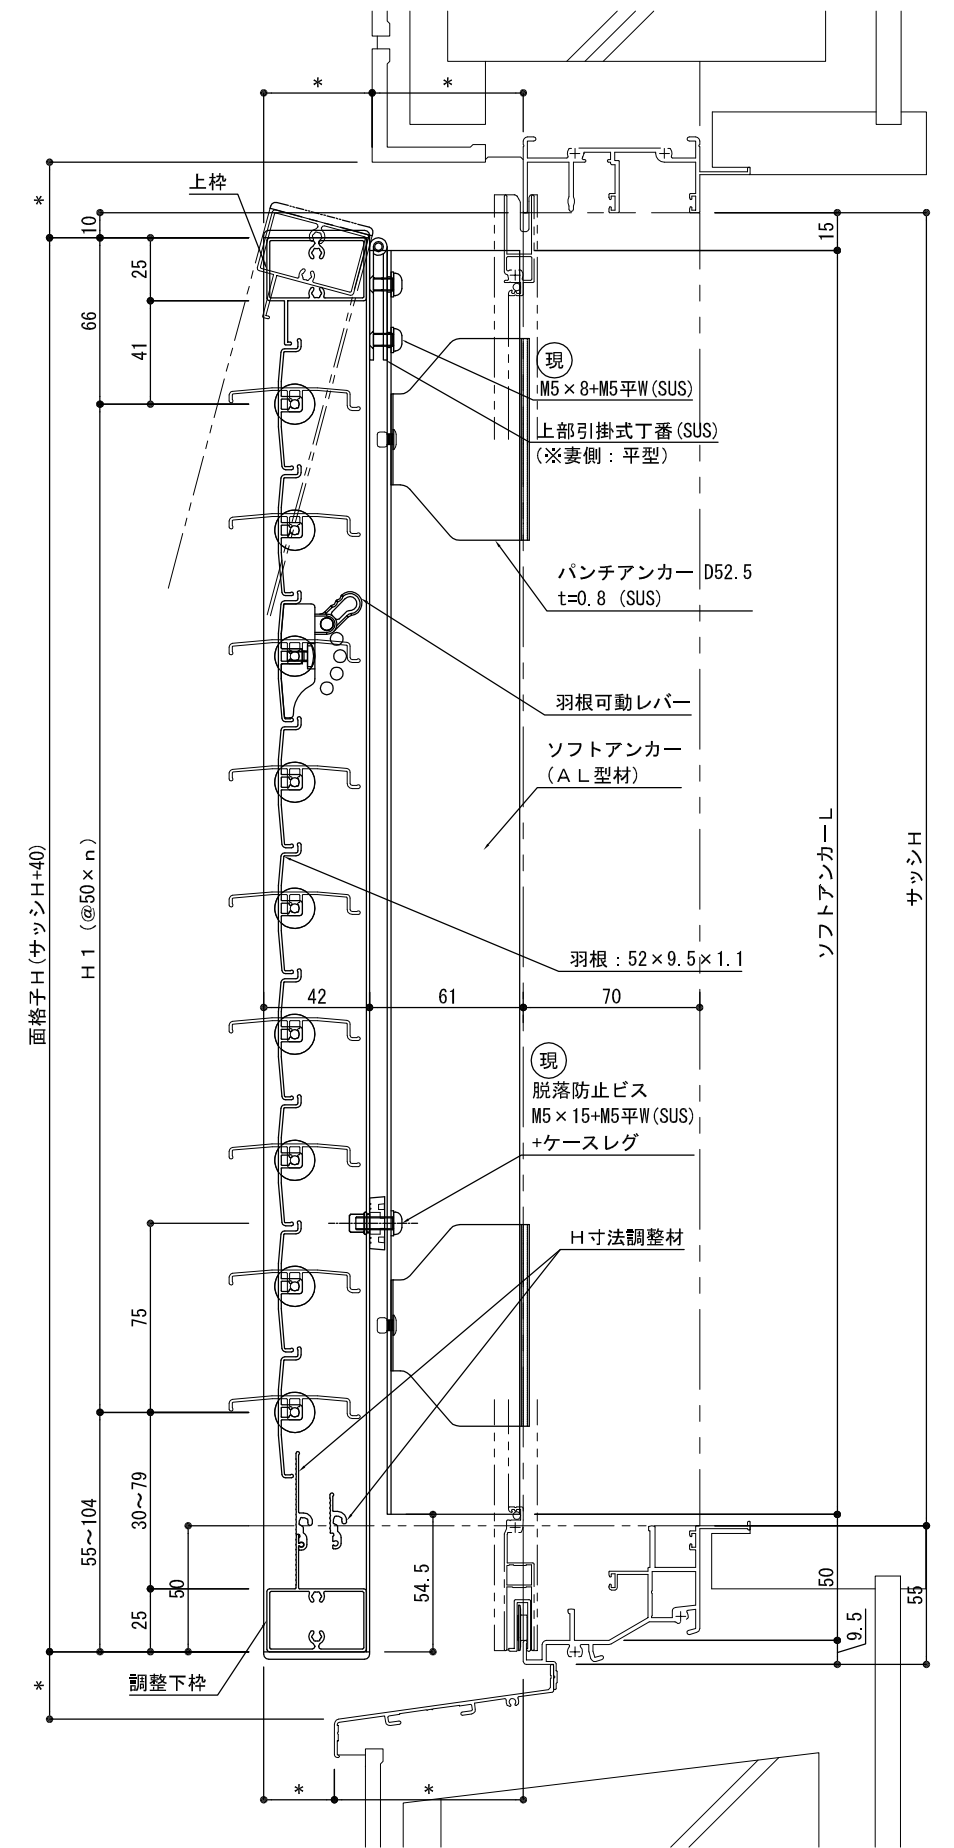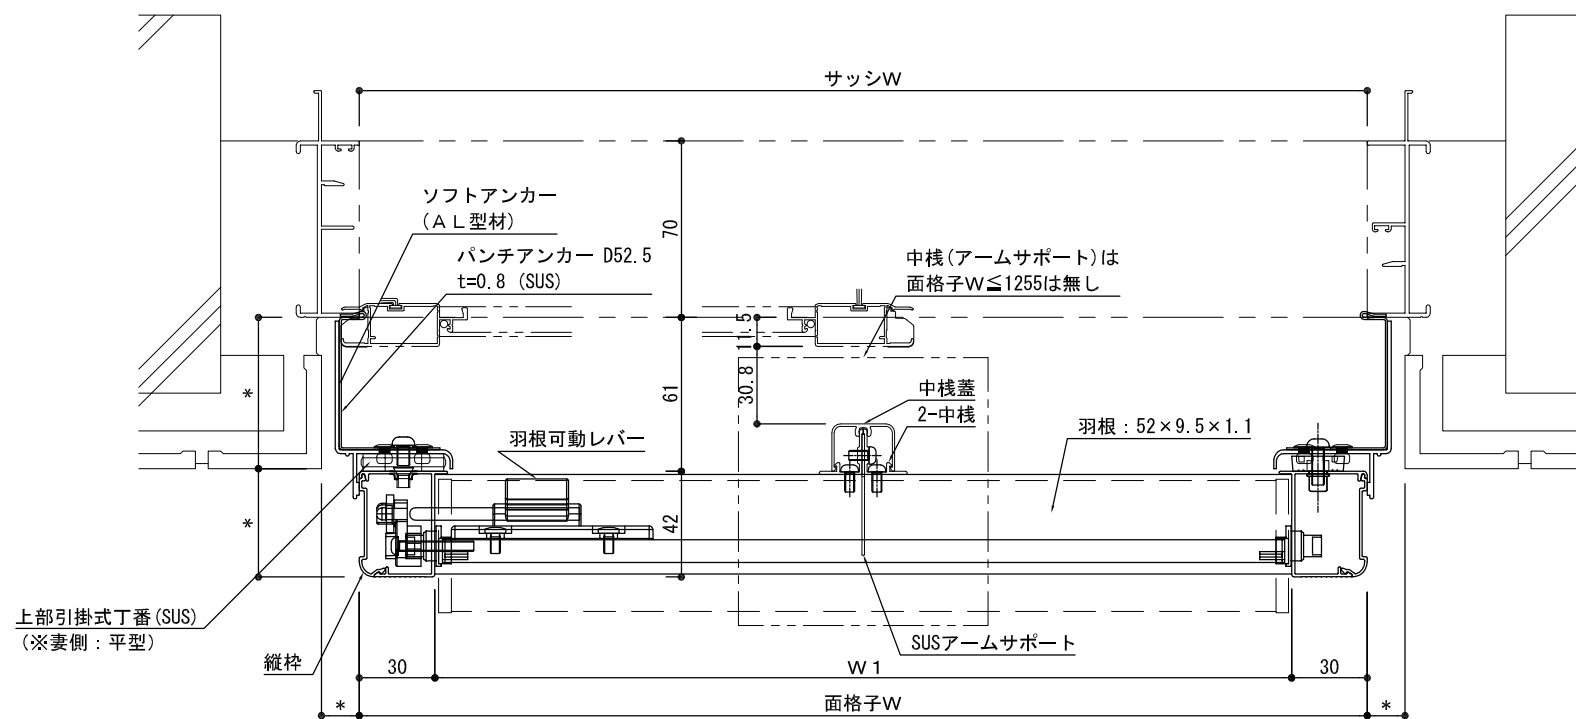


訂 正	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサNK-M (メンテナンス仕様) 三協立山: MTG-70 14開口 RC納まり	

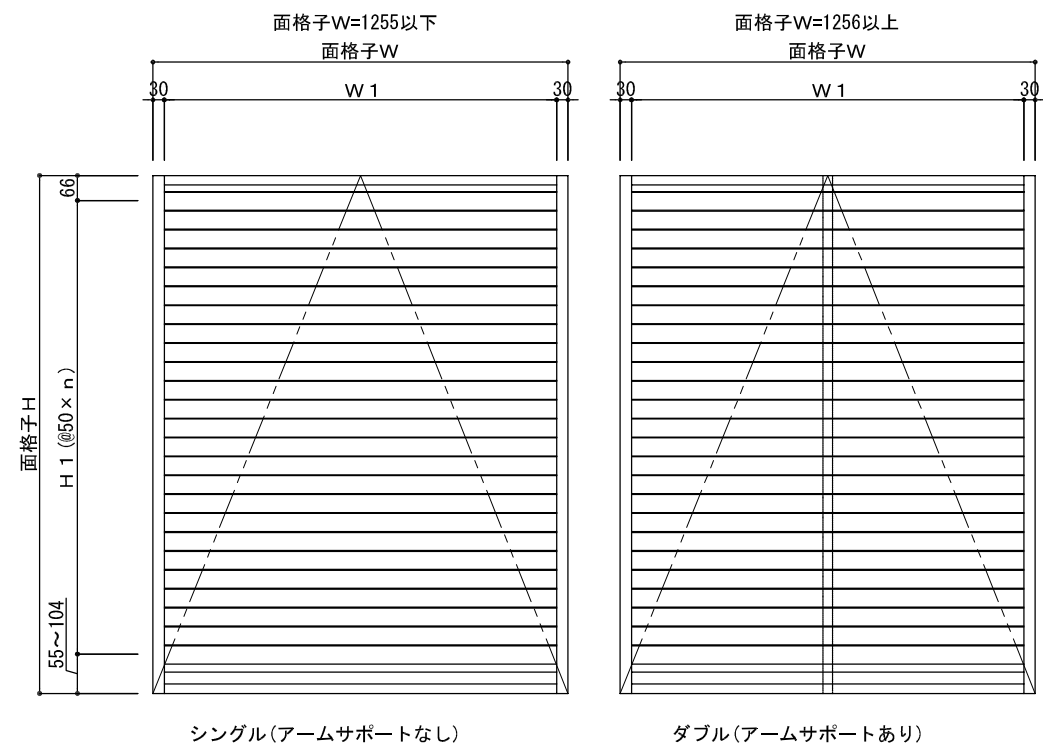

シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)

外観姿図 S=1/20

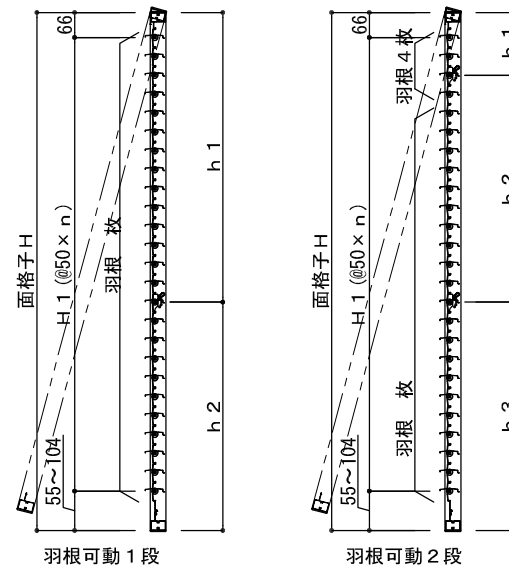

羽根可動1段

羽根可動2段

《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
 ※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
 詳細は【レバー位置図】を参照ください。

