


シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)



外観姿図 S=1/20

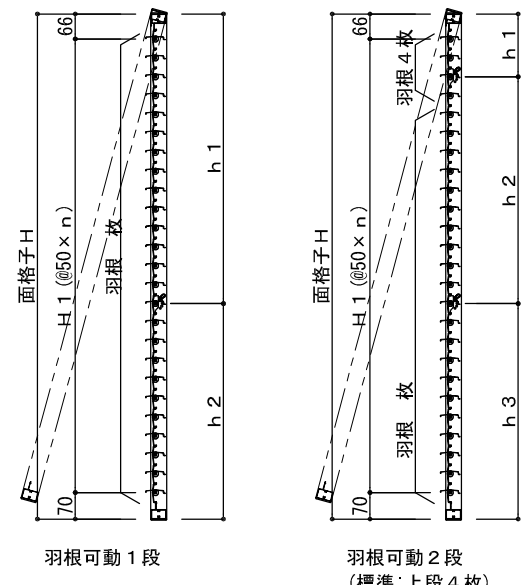


羽根可動1段

羽根可動2段  
(標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

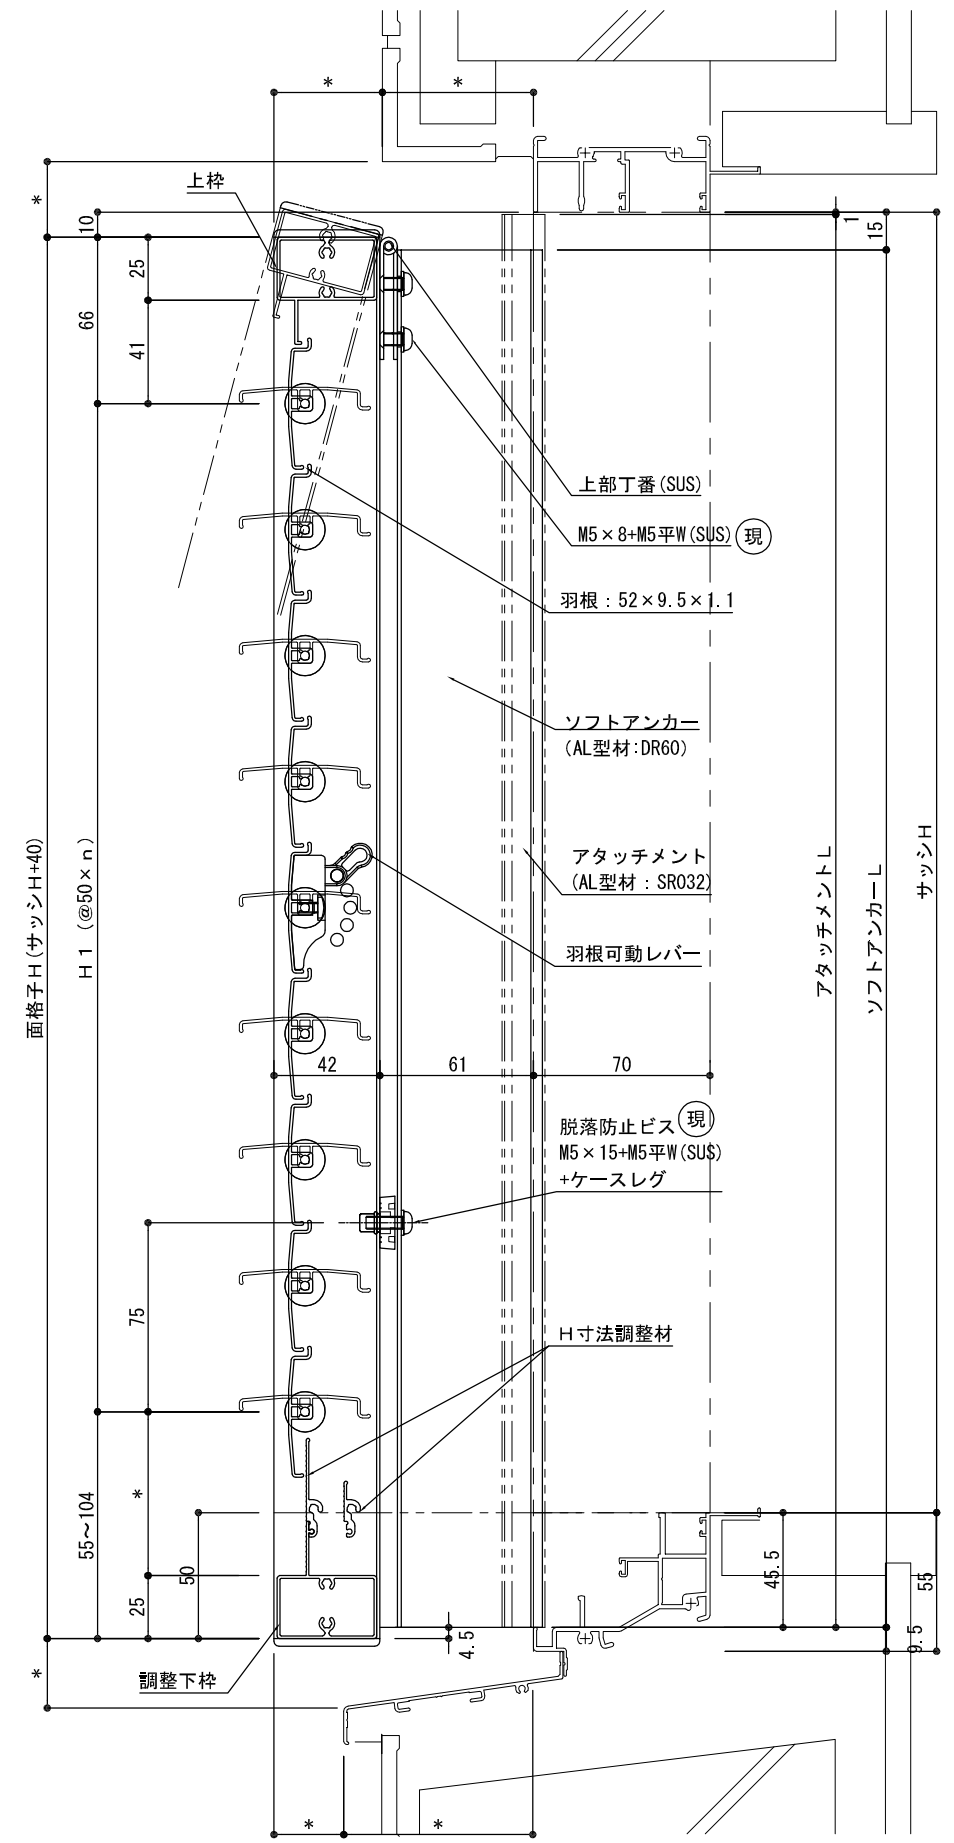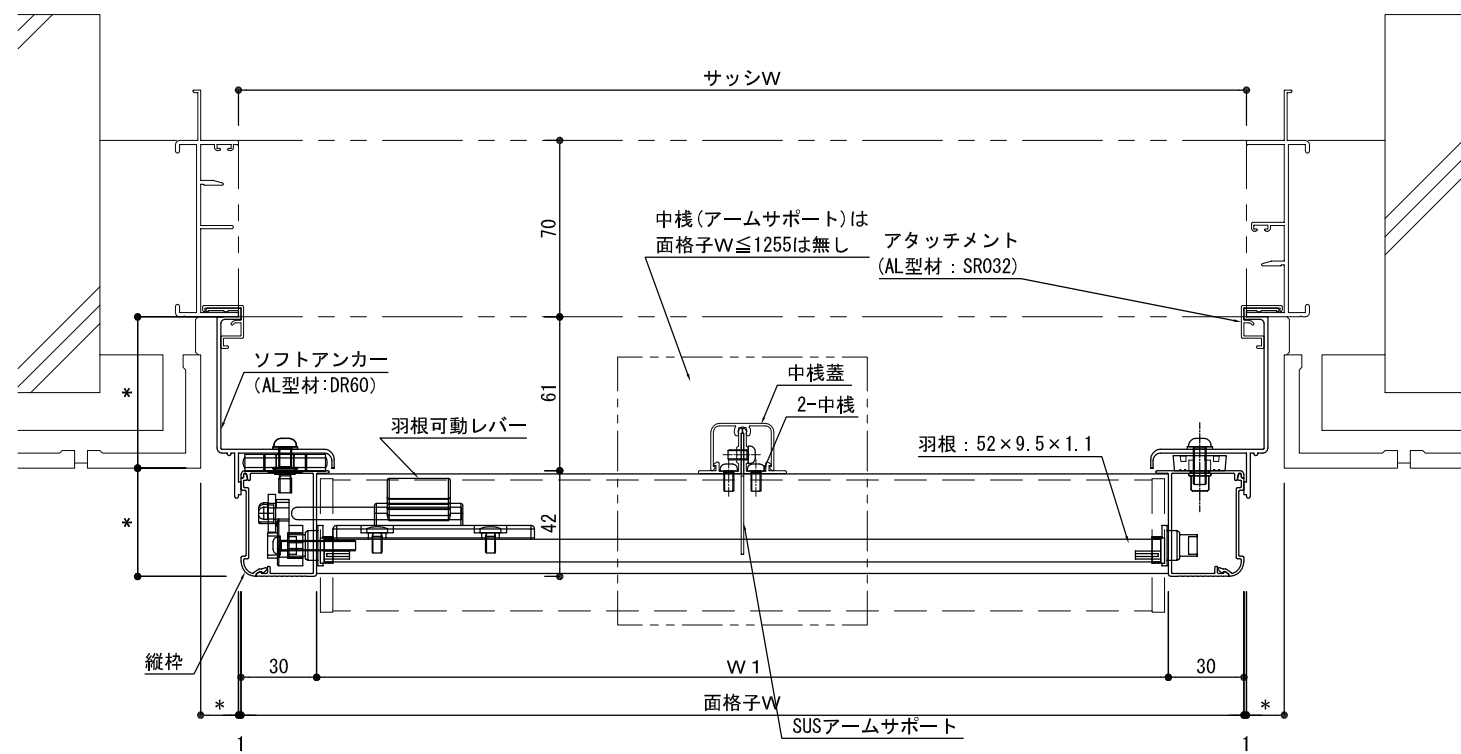


訂正	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
						製品名 可動ルーバー面格子 ツバーサNK-M (メンテナンス仕様) 三協立山:MTG-70 35開口 RC納まり	

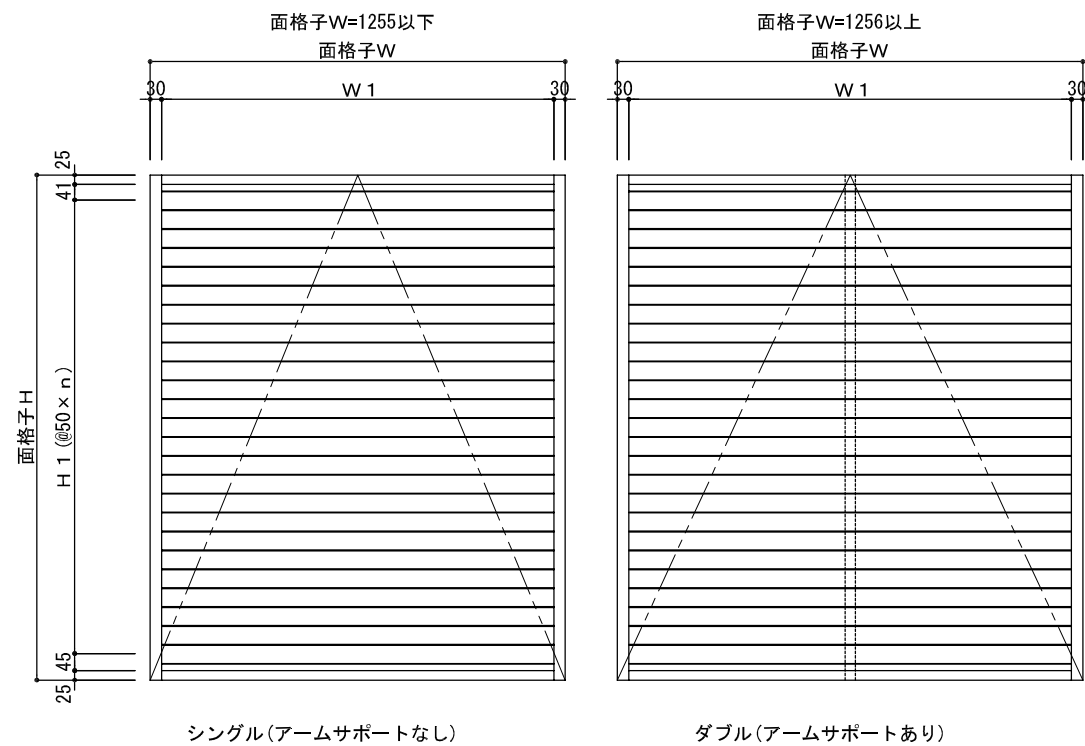

シングル(アームサポートなし)

ダブル(アームサポートあり)

外観姿図 S=1/20

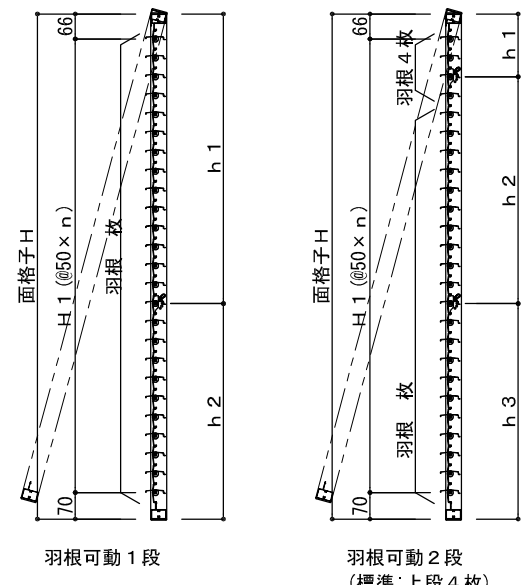

羽根可動1段

羽根可動2段  
(標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

