



※標準※羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

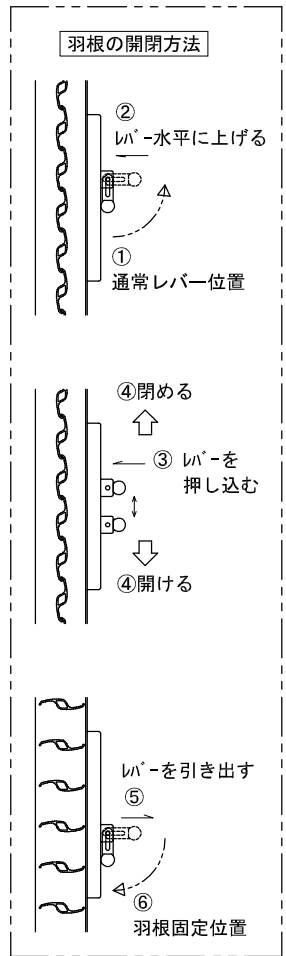


※羽根固定角度は全開、30度、60度、全開の4段階です。

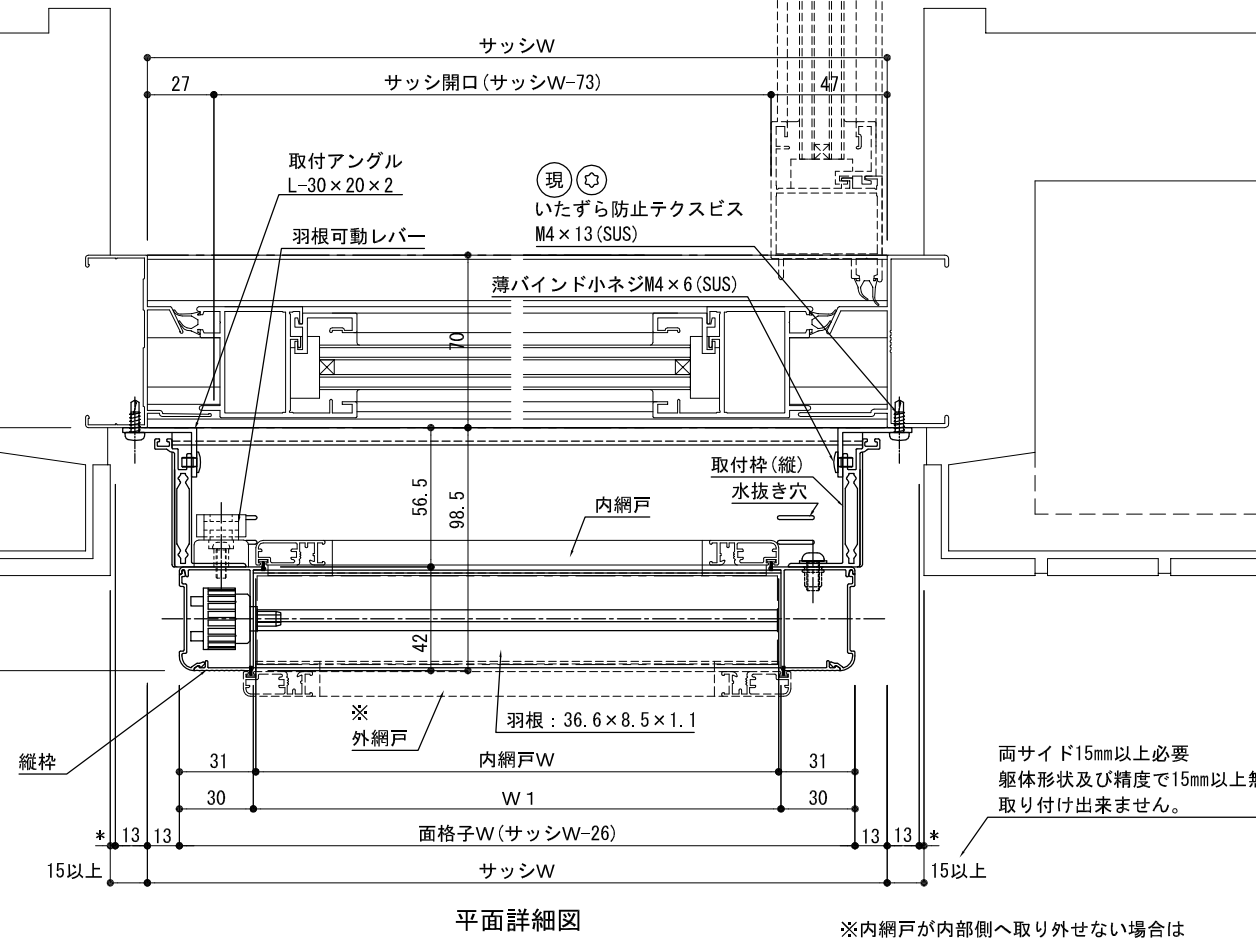

両サイド15mm以上必要
躯体形状及び精度で15mm以上無い場合は
取り付け出来ません。

※内網戸が内部側へ取り外せない場合は
外網戸とする。(外網戸W寸法=面格子W-52)
※調整材による可変寸法()表記は外網戸を示す。
※サッシ開き勝手が本図と逆の場合は
羽根可動レバー内観左側とする。

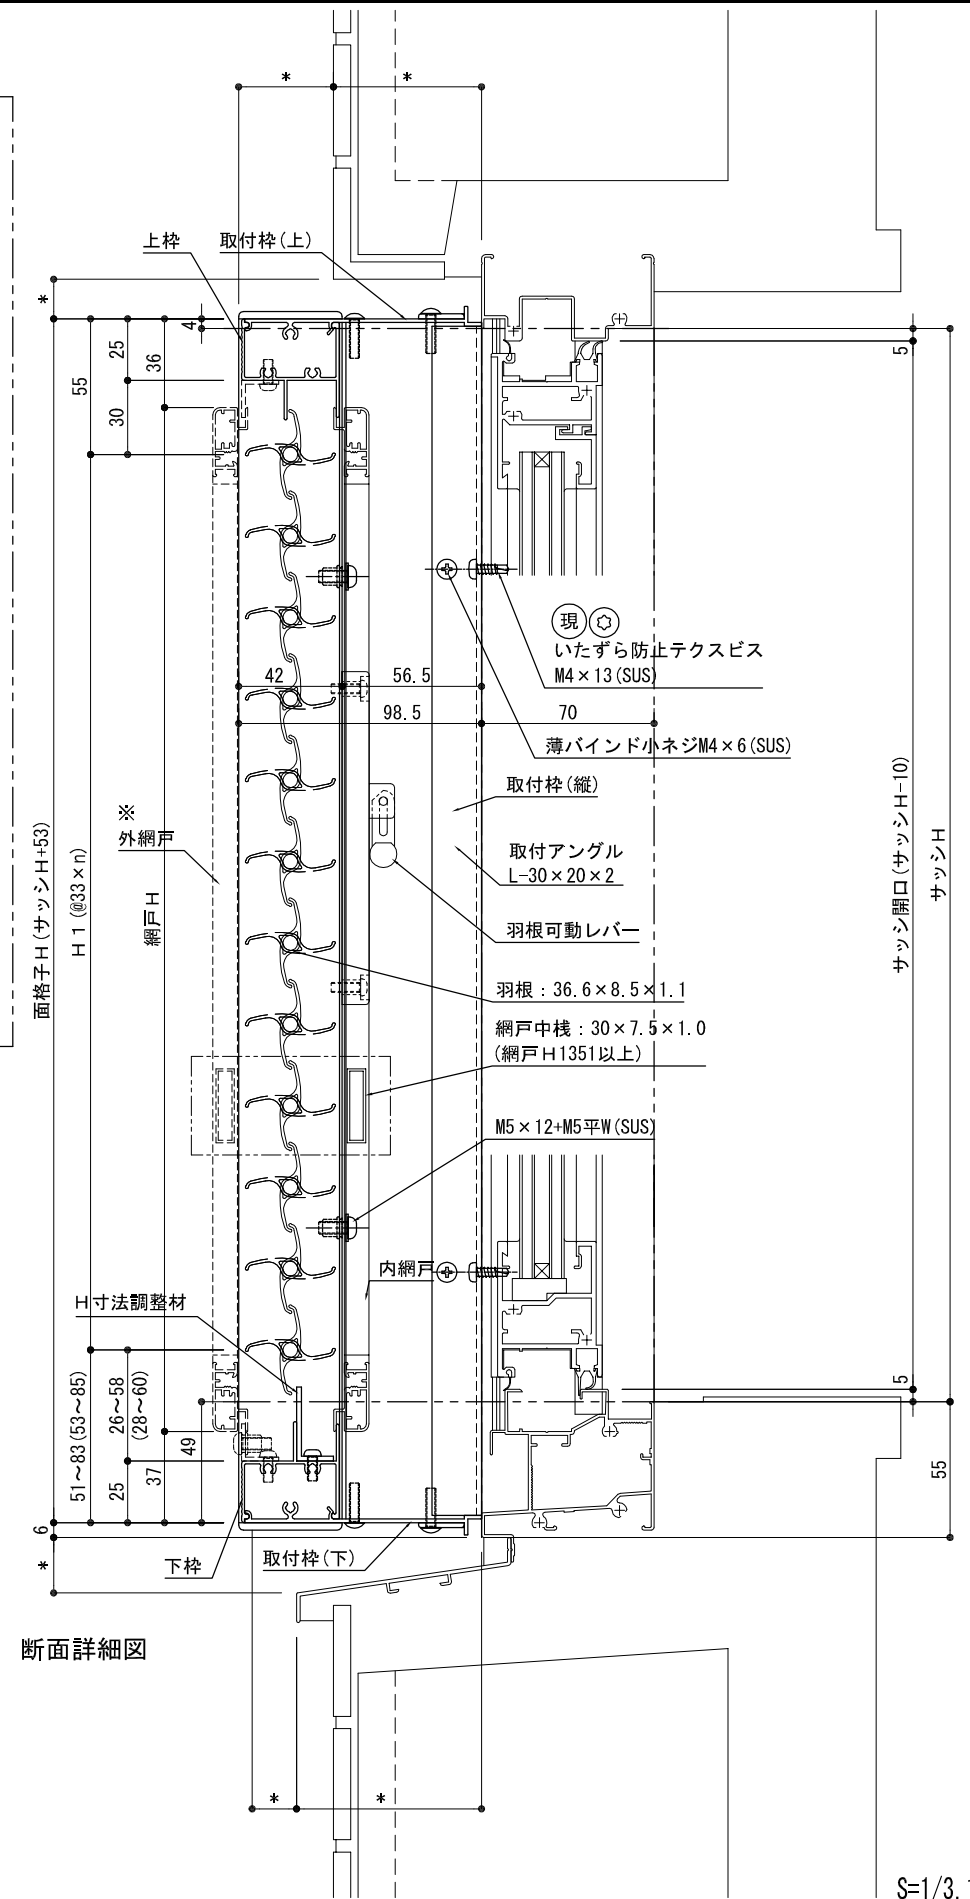

S=1/3, 1/20