



シングル(アームサポートなし) ダブル(アームサポートあり)

外観姿図

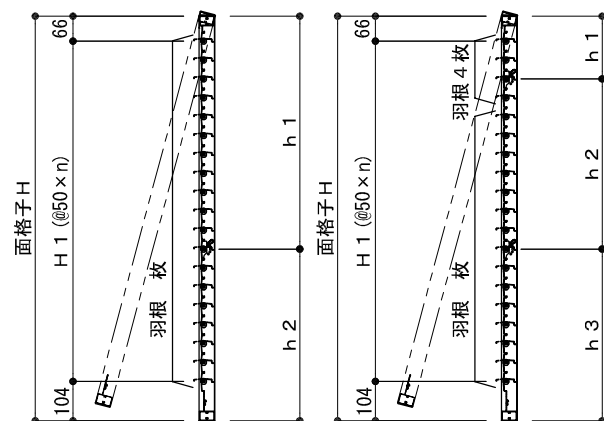


羽根可動1段 羽根可動2段 (標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

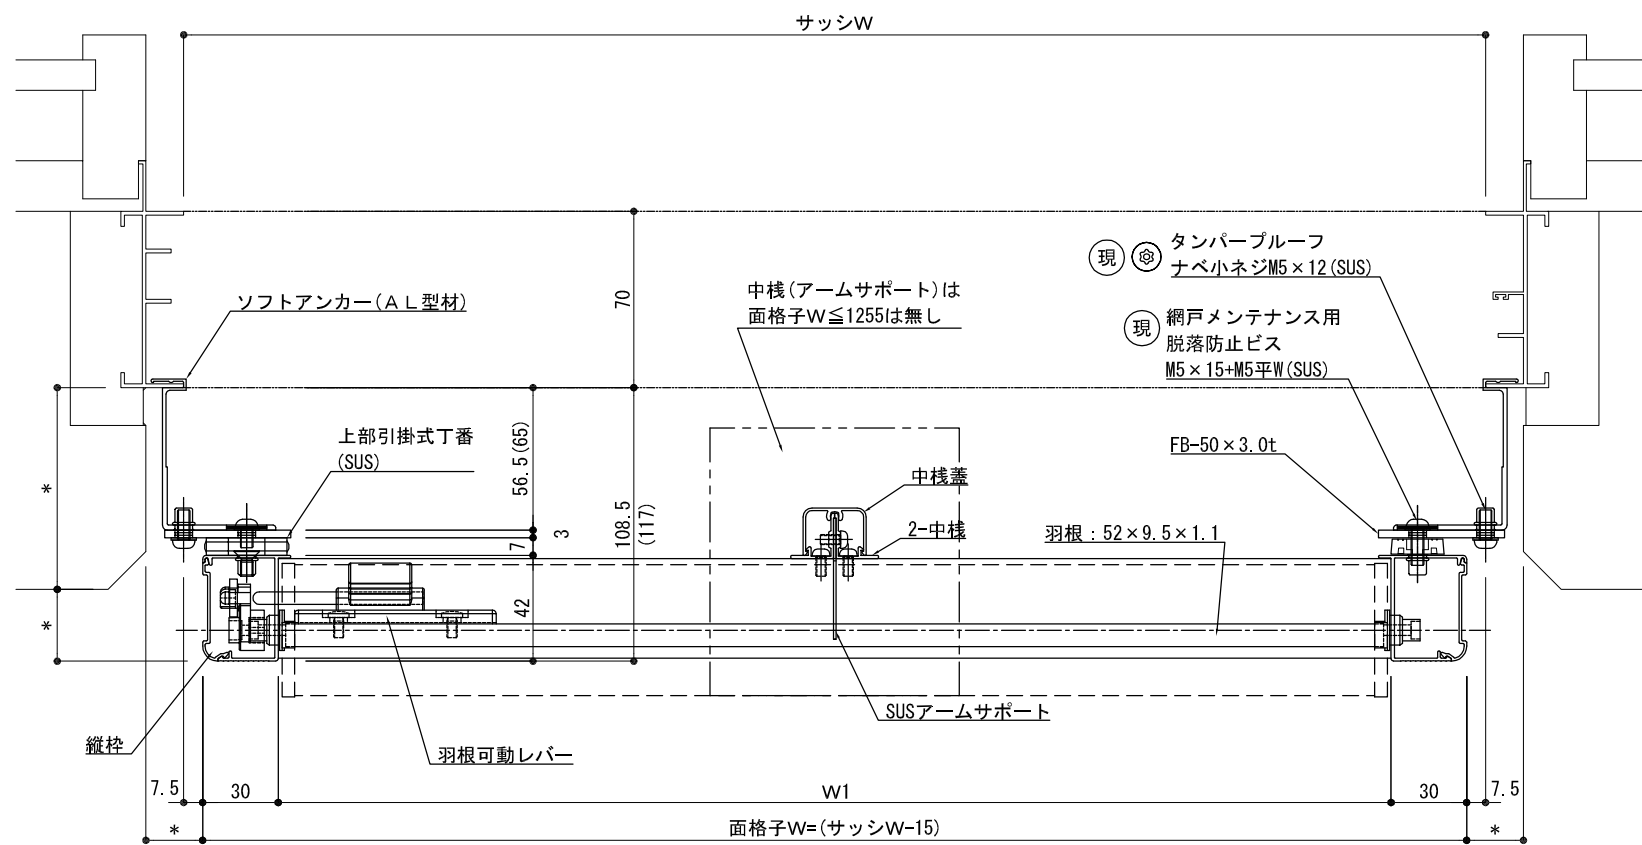


平面詳細図 S=1/3

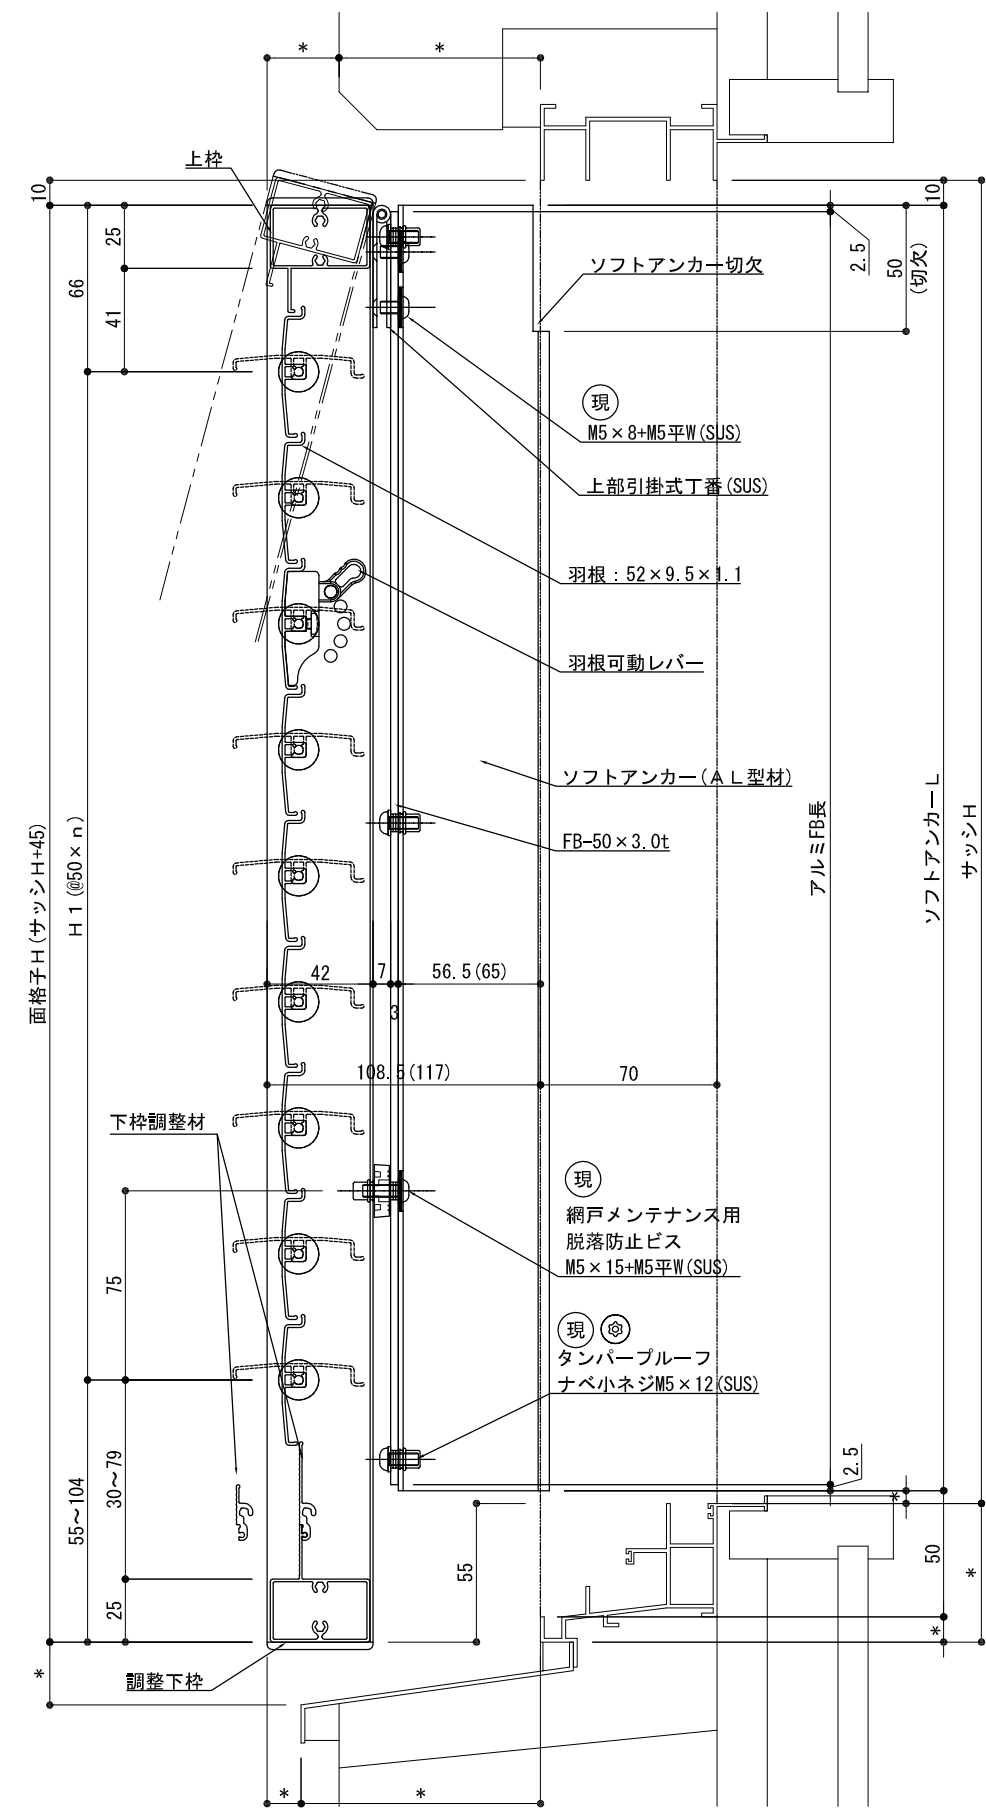


断面詳細図 S=1/3

S=1/3, 1/20

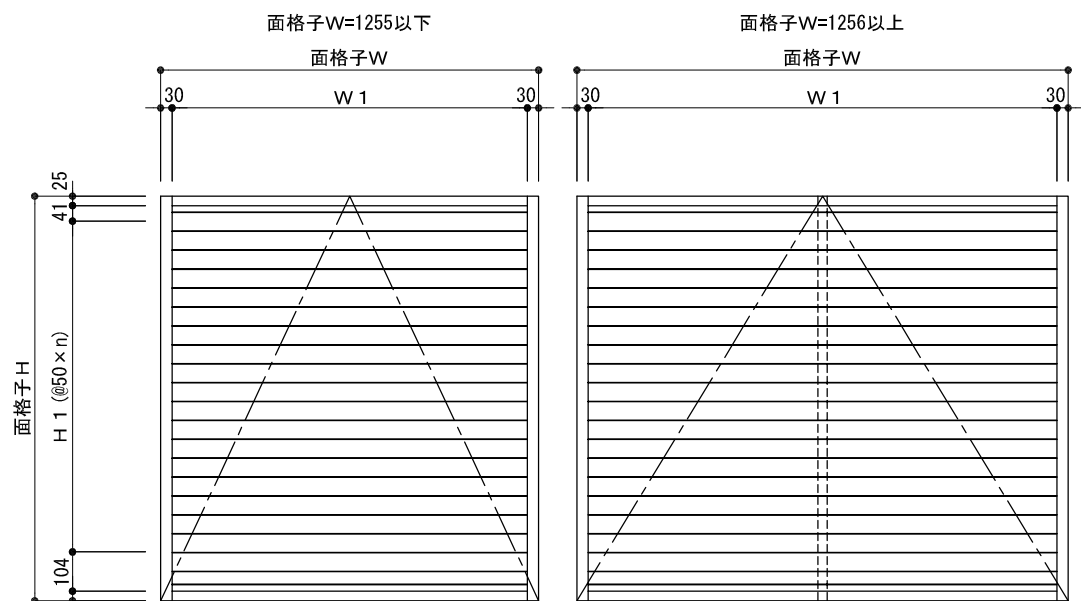


シングル(アームサポートなし) ダブル(アームサポートあり)

外観姿図

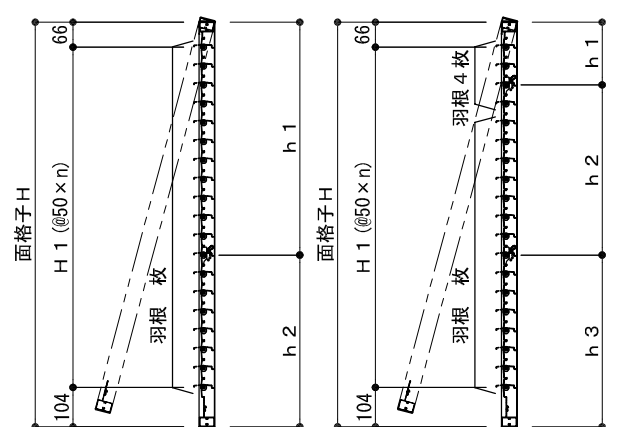


羽根可動1段 羽根可動2段 (標準:上段4枚)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

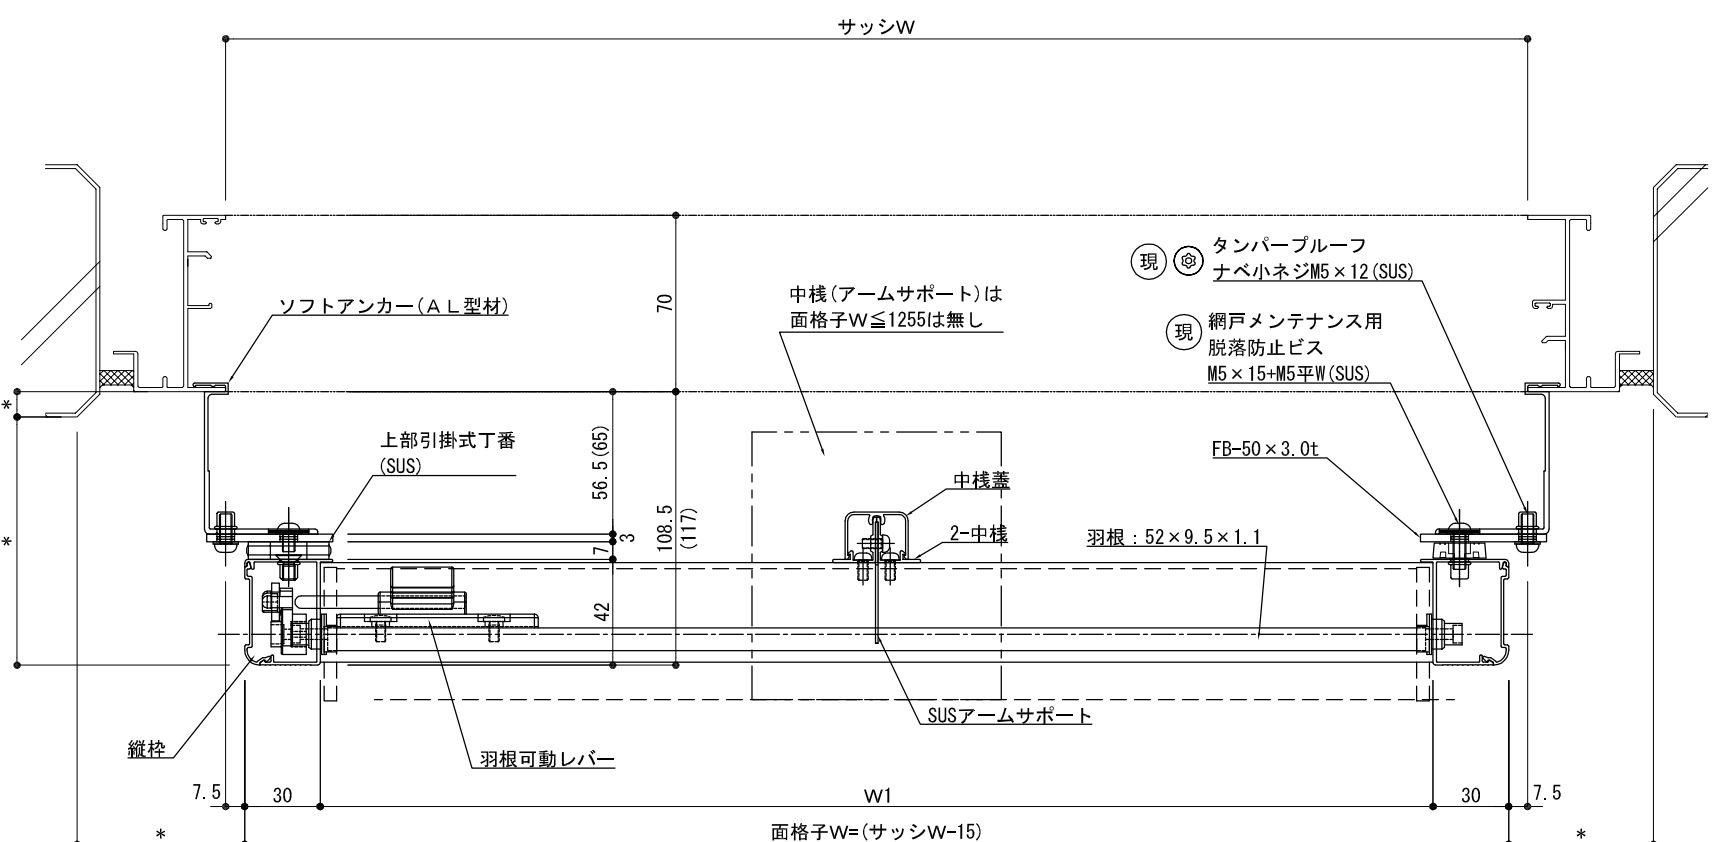

平面詳細図 S=1/3

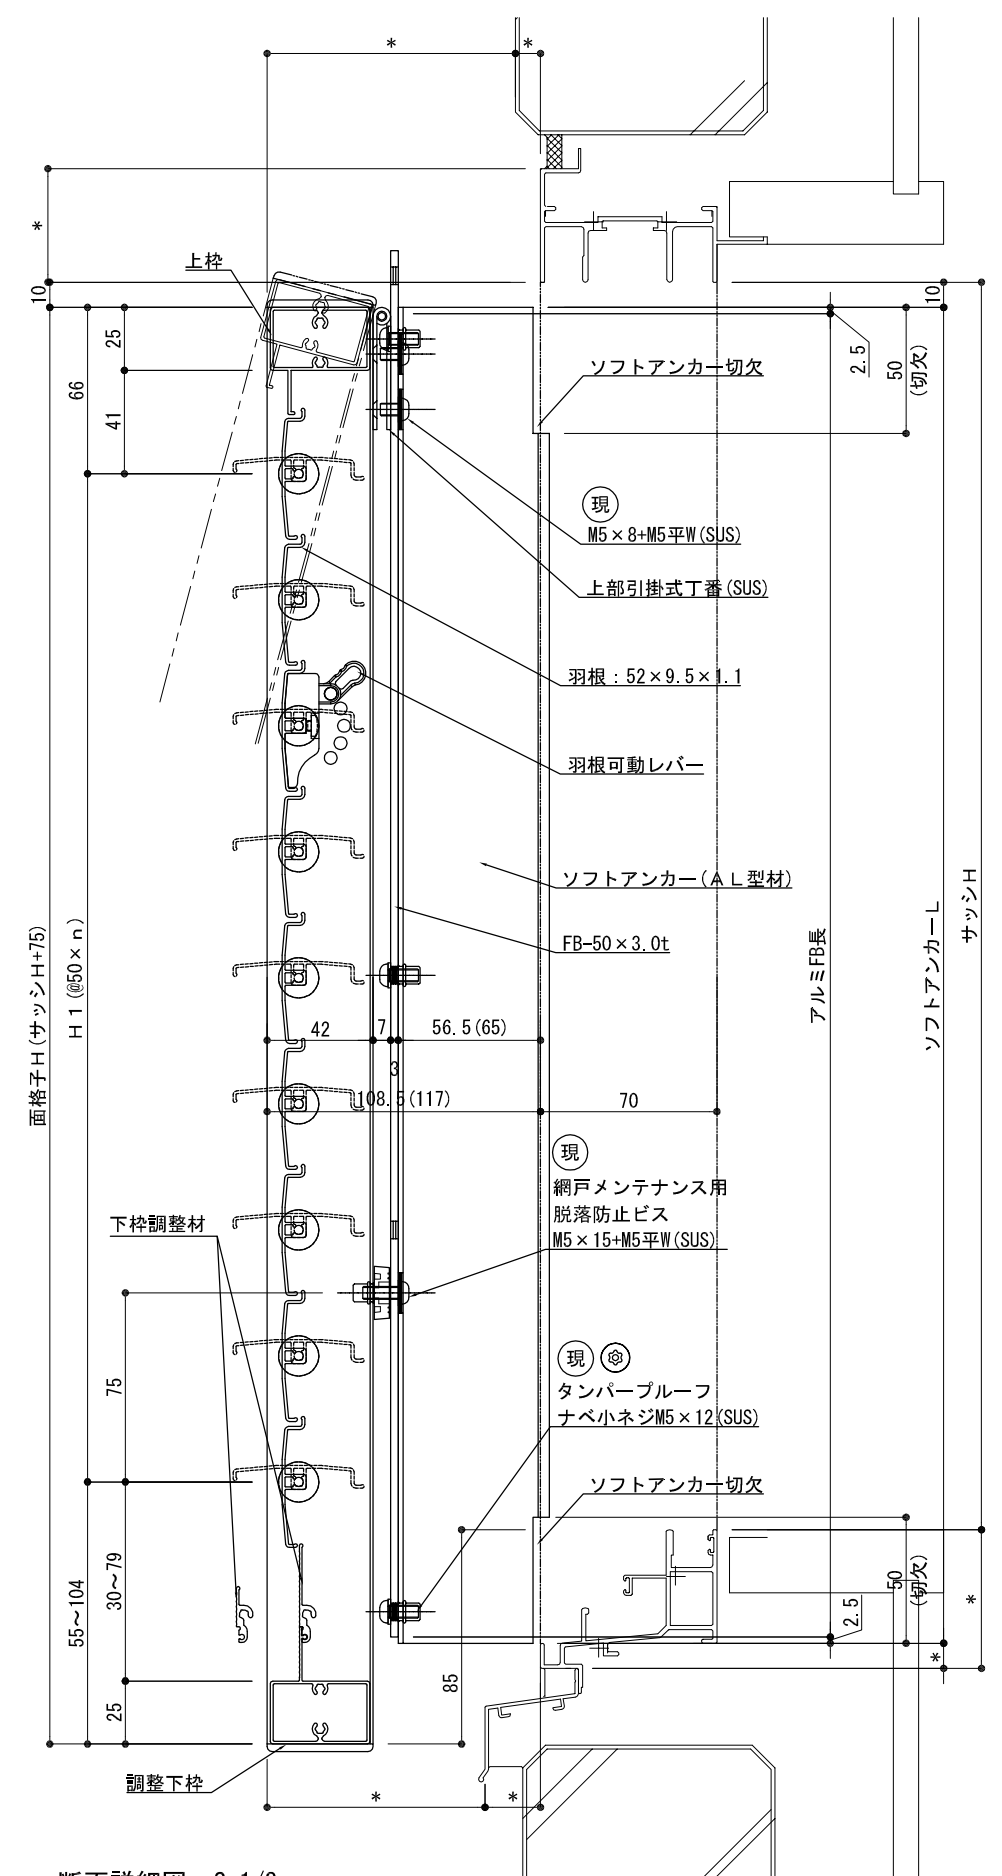

断面詳細図 S=1/3

S=1/3, 1/20