個防火 | 非防火

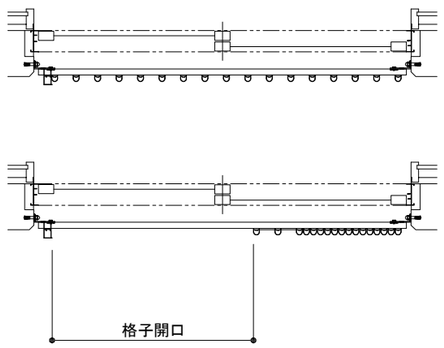

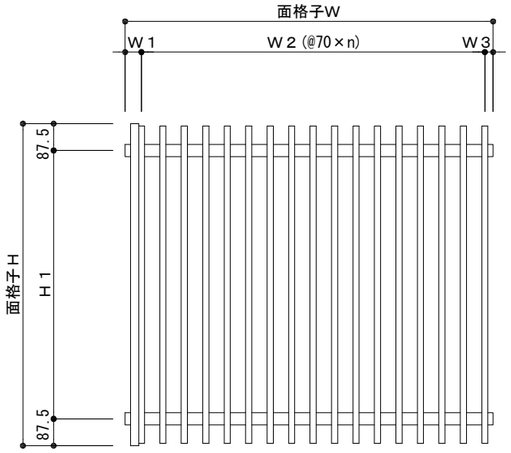

外観姿図

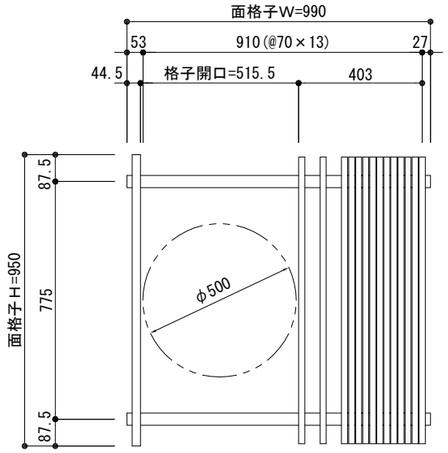

外観姿図
ＢＬ認定最小サイズ

ＢＬ評価基準
Ⅱ.1.2.2
g）非常開放型の開放装置の操作部の構造
　開放装置の操作部は、窓が開いていても外部から操作できない機構とすること。
h）非常開放型の開放時の開口寸法
　開放時においては、通常、人が摺り抜けられる開口寸法が確保されていること。
　＜例示仕様＞
　直径500㎜以上の円が内接できる四角形であること。

※g）の内容については、開放レバー長さを６５０㎜として操作できない機構としてます。

【ＢＬ認定製品サイズ】
W990～2000
H950～1300

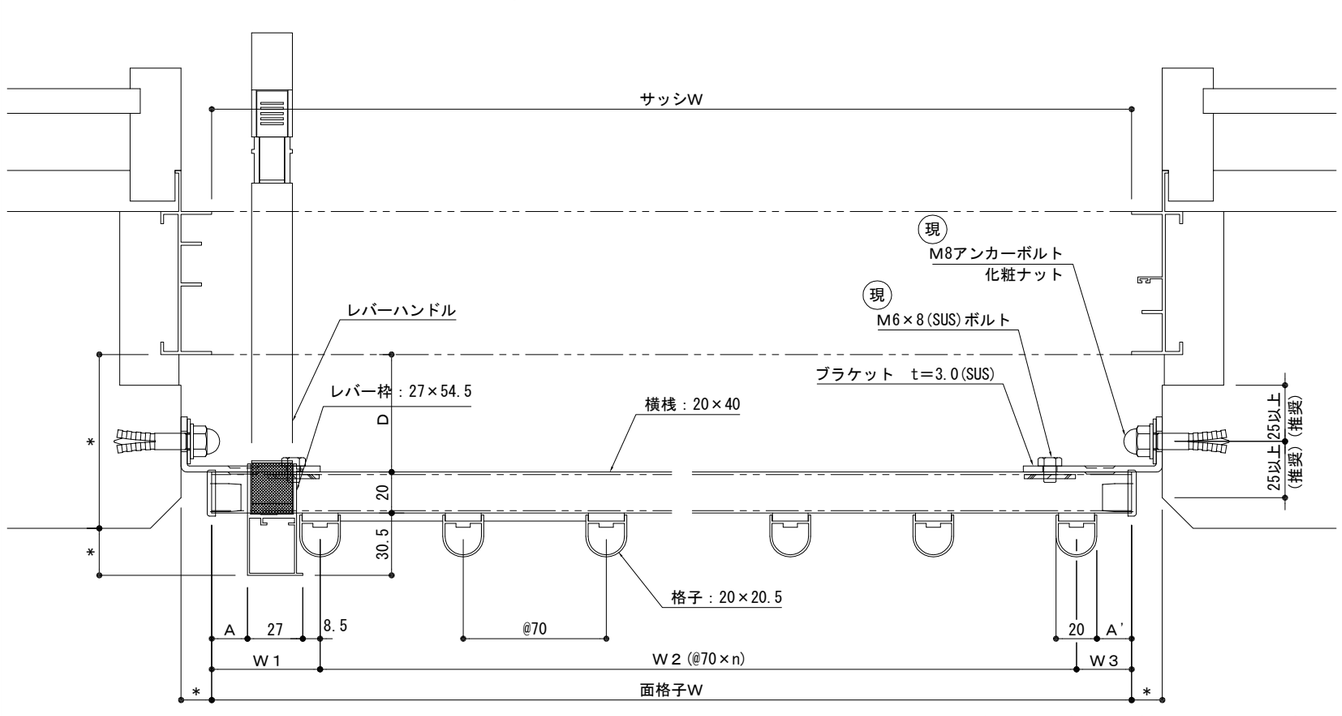

平面詳細図

※本図は内観右側開放式です。（内観左側開放式も製作可能です。）

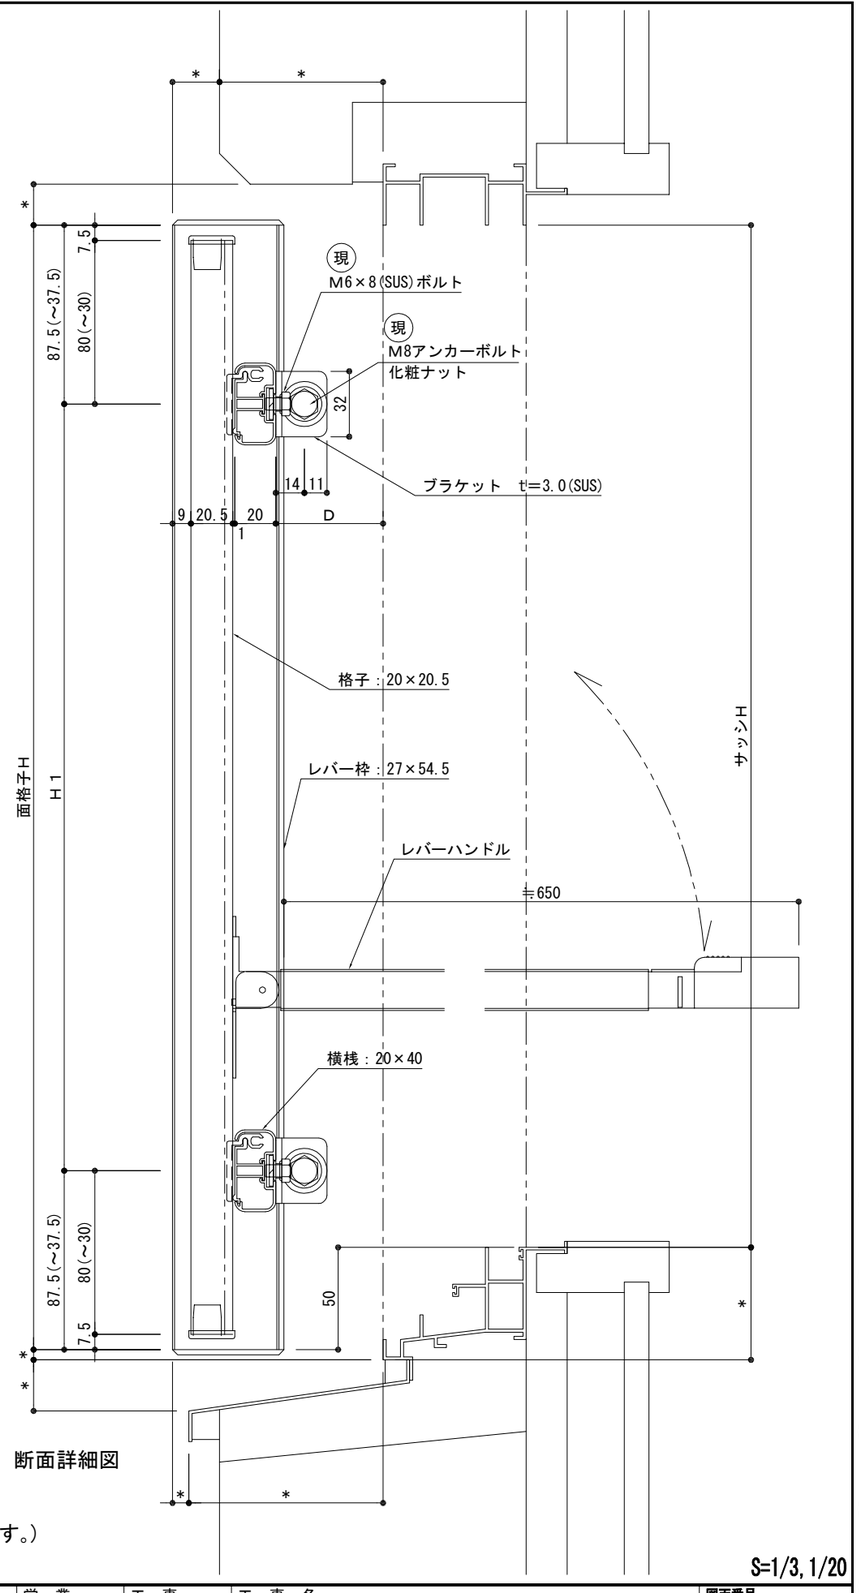

断面詳細図

S=1/3,1/20

株式会社ナカムラ	特記		受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
				施工		殿		製品名 非常開放型　面格子　トビデール望70 【ＢＬ認定品】	