


シングル(中棧無し)

ダブル(中棧有り)


外観姿図

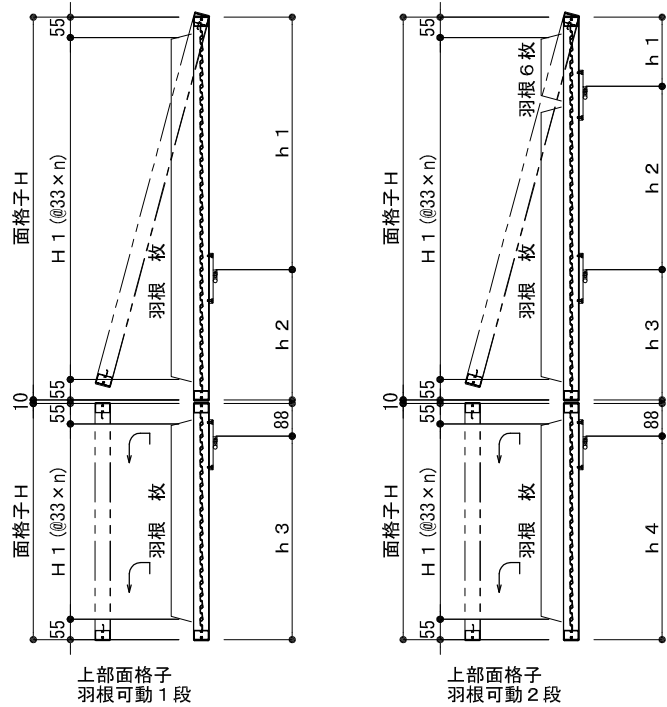

上部面格子  
羽根可動1段

上部面格子  
羽根可動2段


《標準》羽根可動レバー高さは、床仕上げ(FL)+1800以下とする。  
※上段羽根可動レバー位置を変更する場合、上段羽根枚数も変わります。  
詳細は【レバー位置図】を参照ください。

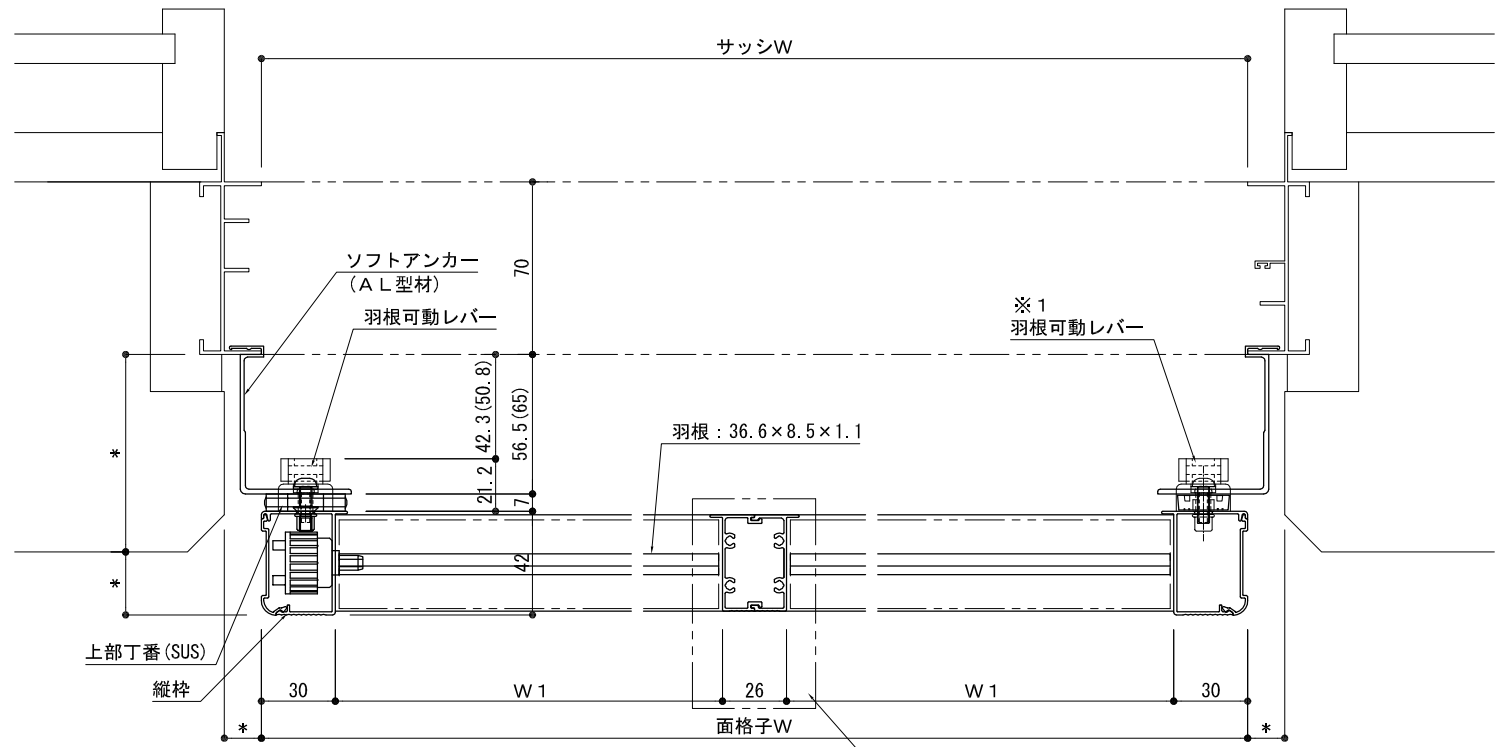

上部引違サッシ部平面詳細図

中棧は面格子W1000以下、無し

※1：面格子W1000以下の場合、片側のみになります。  
標準は内観右側のみ。

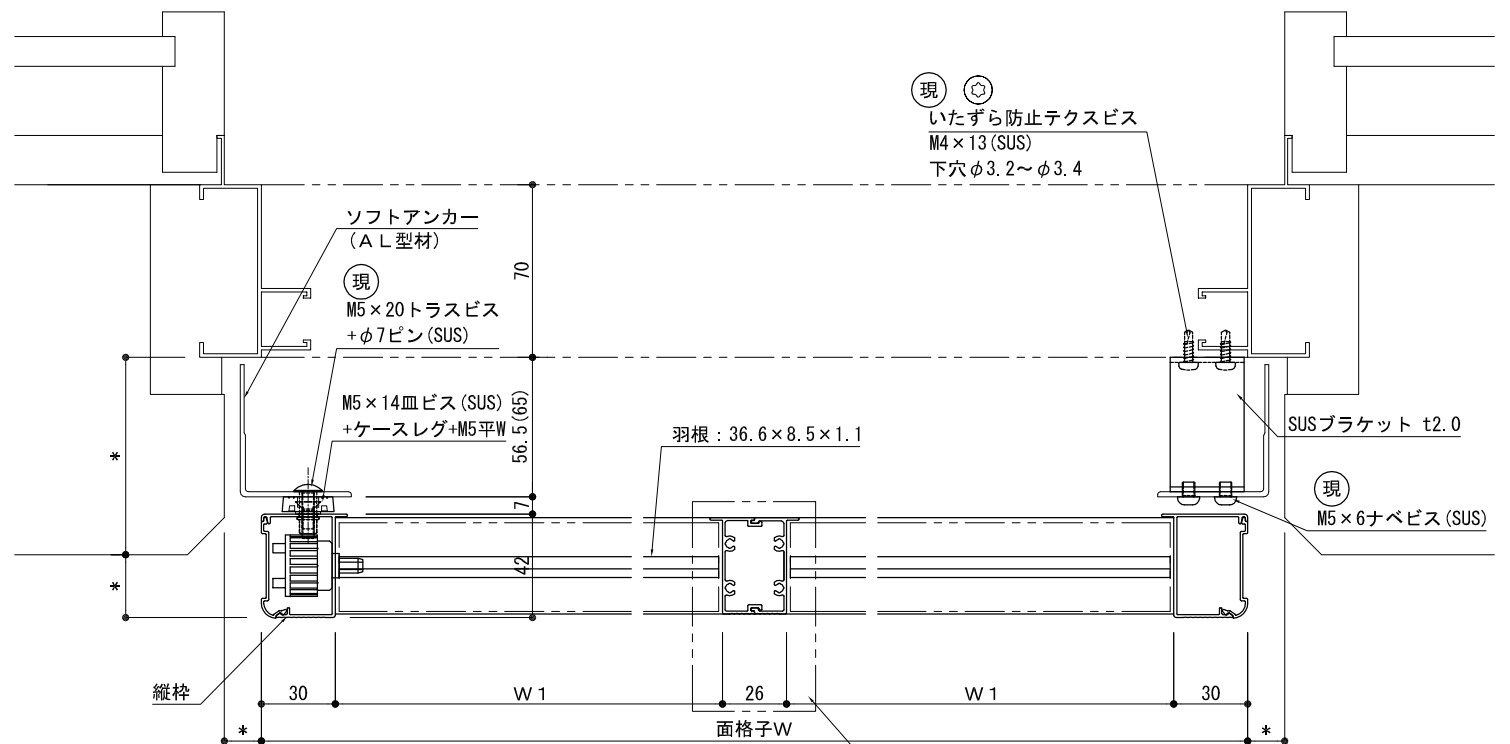


下部FIXサッシ部平面詳細図

中棧は面格子W1000以下、無し

現 いたずら防止テクスビス  
M4 x 13 (SUS)  
下穴φ3.2~φ3.4

現 M5 x 6ナベビス (SUS)

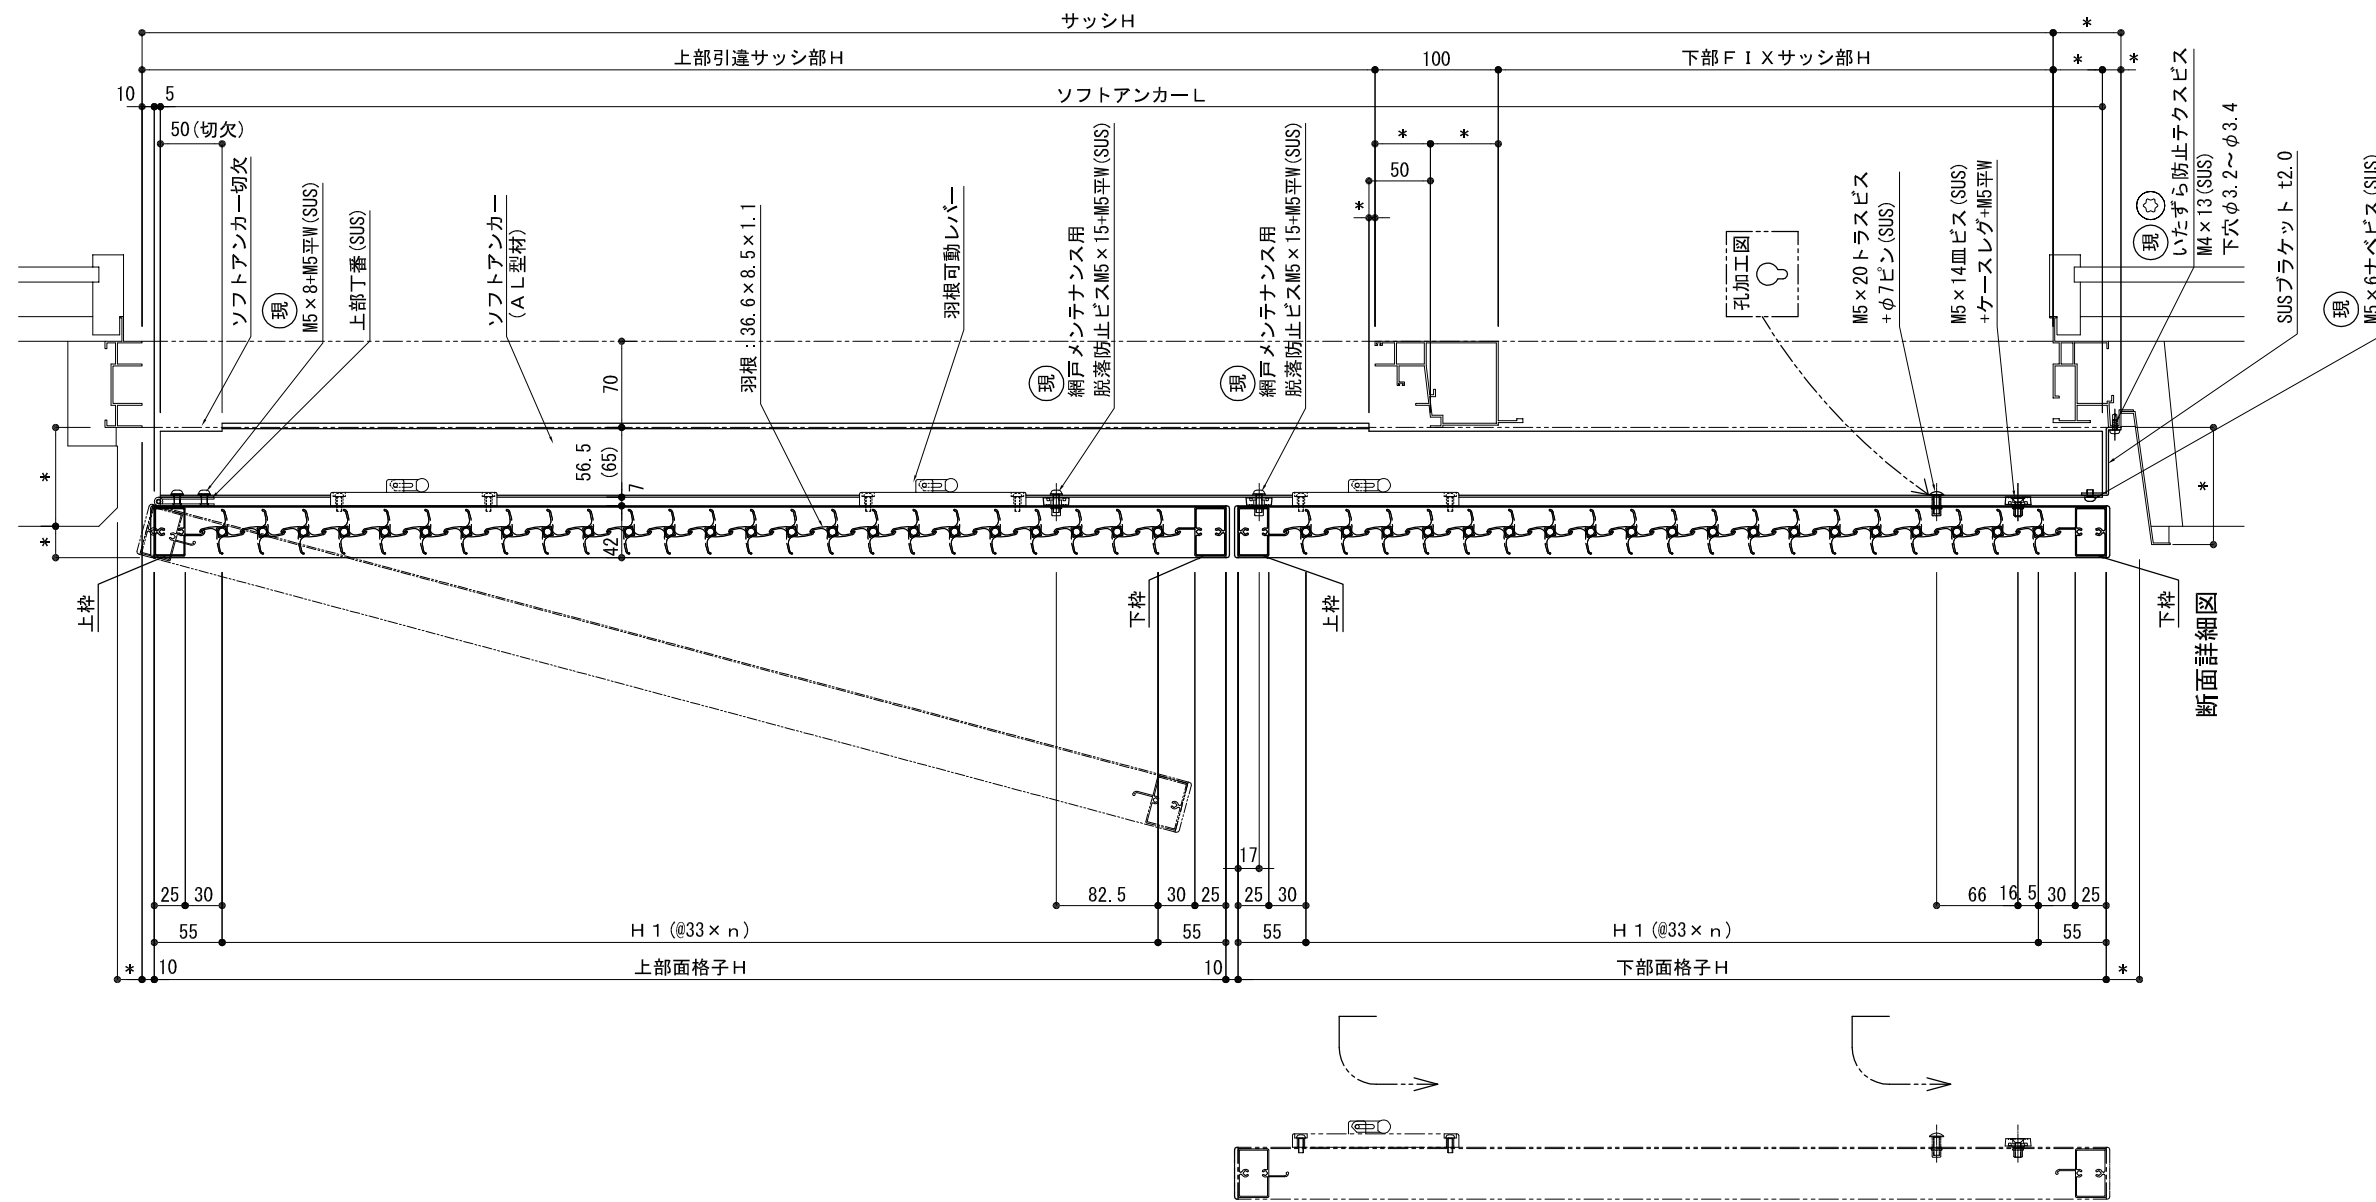

特 記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様)	

