

特記

受領

製図年月日  
施工

製図

営業


















工事  
殿



工事名  
製品名

可動ルーバー面格子  
ツバーサNS : レバー位置


図面番号

レバー1

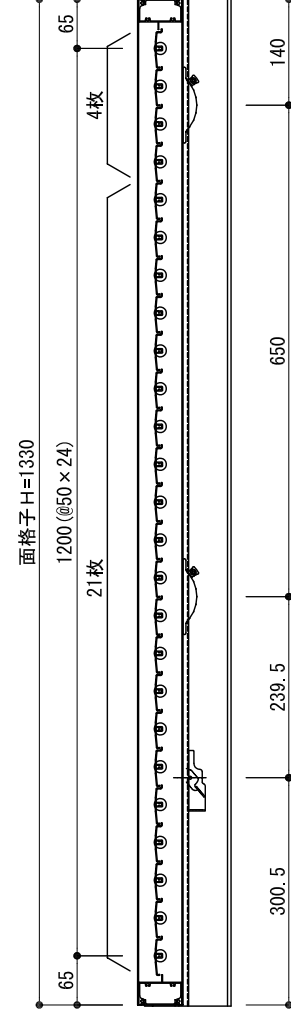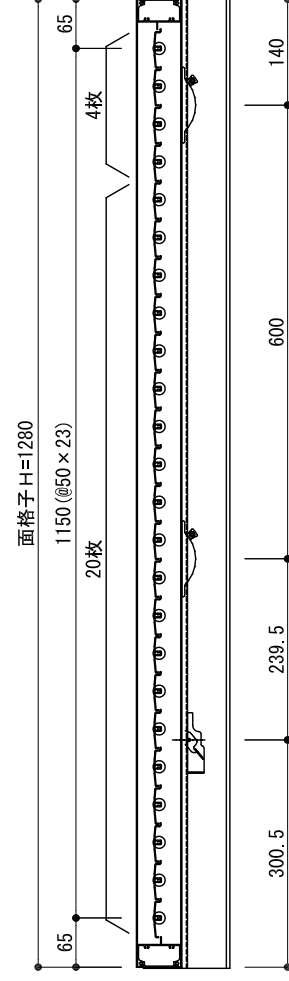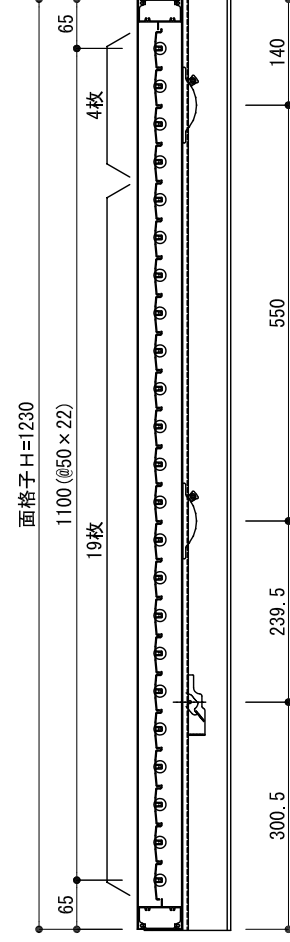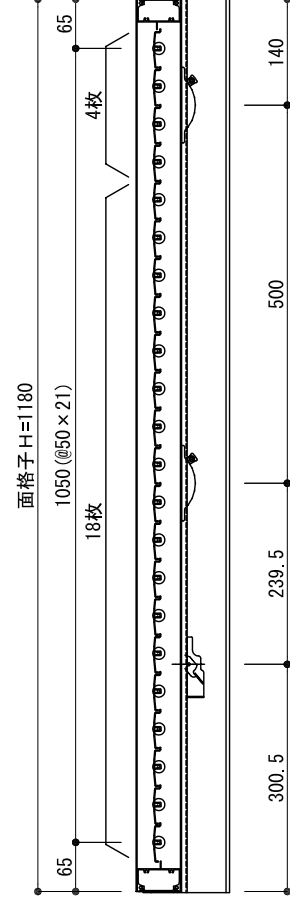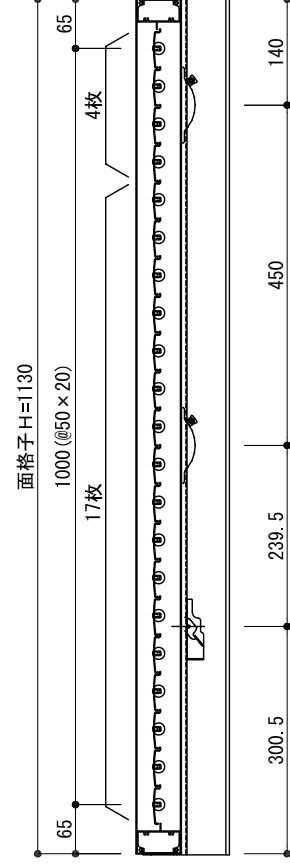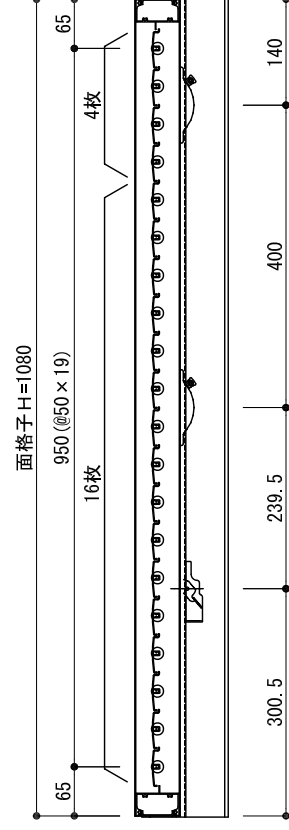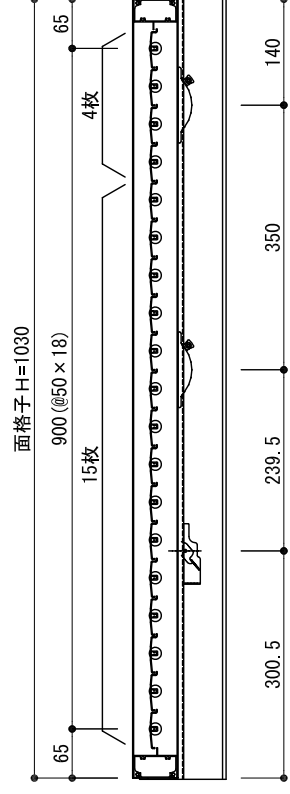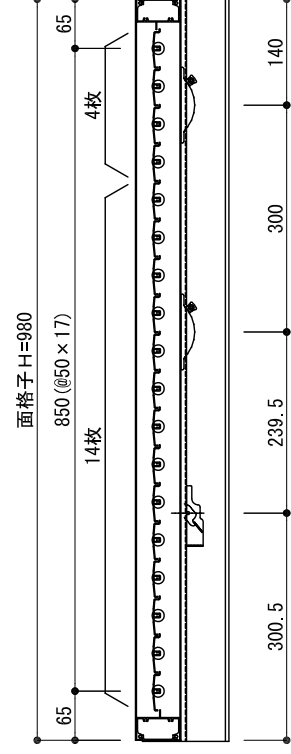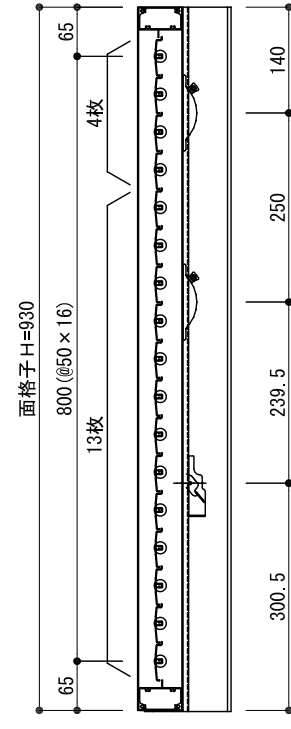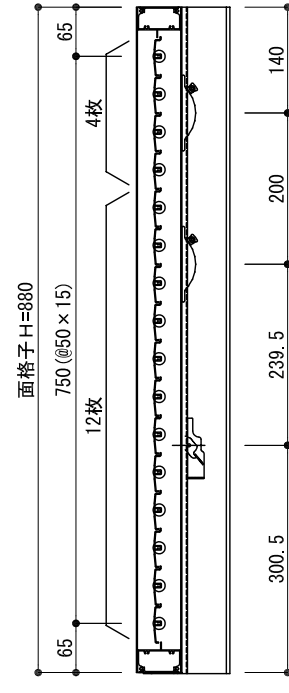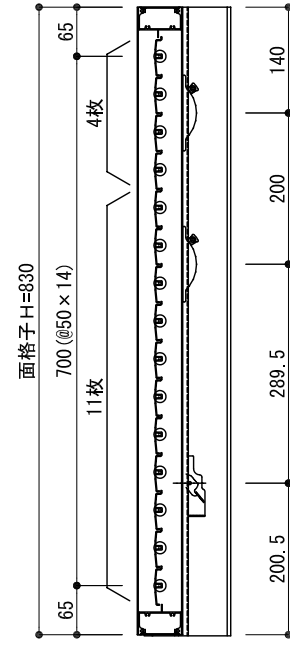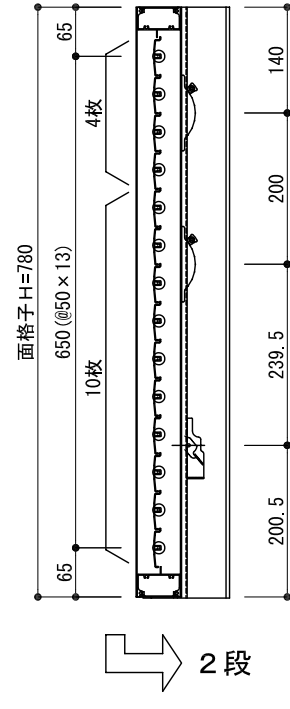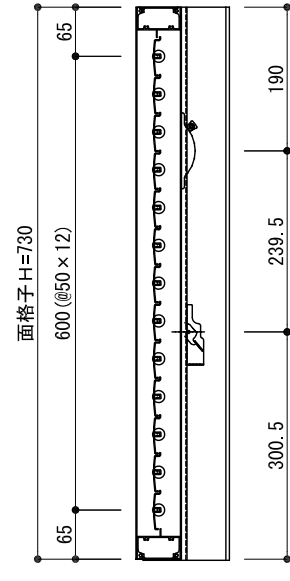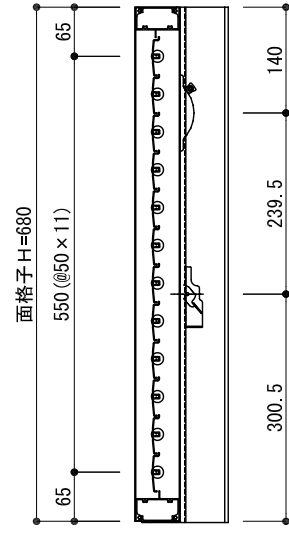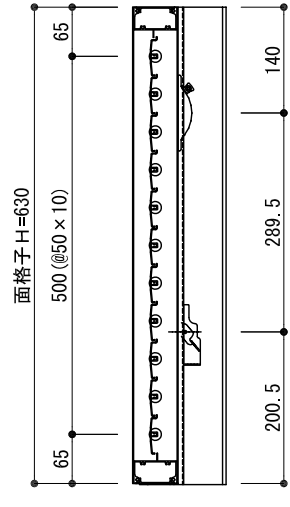
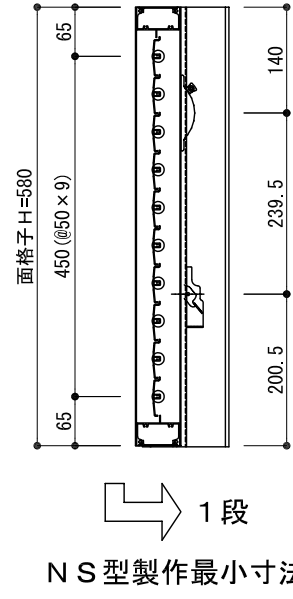


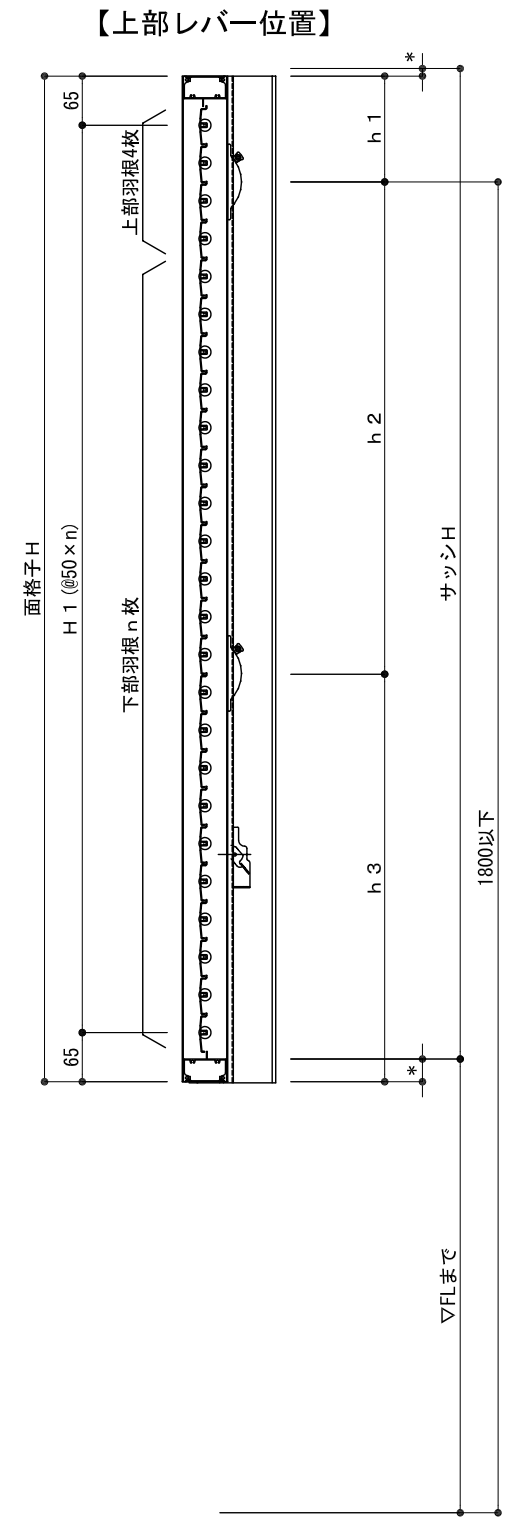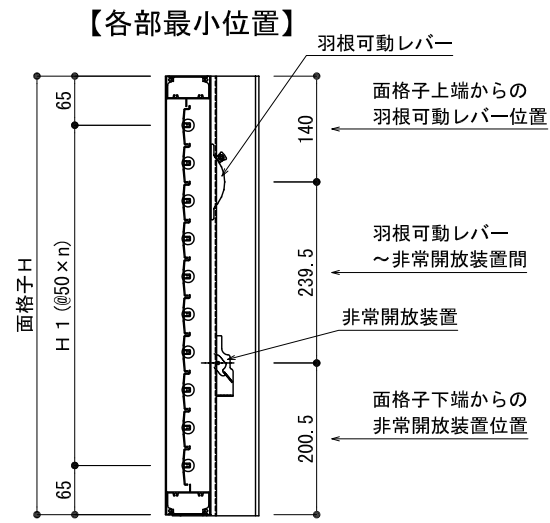

[▽FL 1800以上の場合]  
 ◎上部羽根枚数[5枚~]とする。  
 (但し、レバー位置は⑤から2.5枚目とする。)



◎[h 3]の値は【レバー1】図に準ずる。

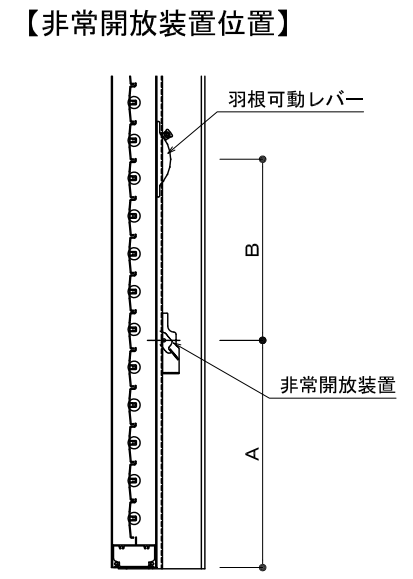

A寸法=200.5(最小)、300.5、400.5、500.5(最大)  
 B寸法=239.5、289.5

特記	

受領

製図年月日	製図	営業	工事	工事名
施工	殿			製品名

可動ルーバー面格子  
 ツバーサNS : レバー位置

図面番号  
 レバー2

