




シングル(アームサポートなし) 外観姿図
ダブル(アームサポートあり)

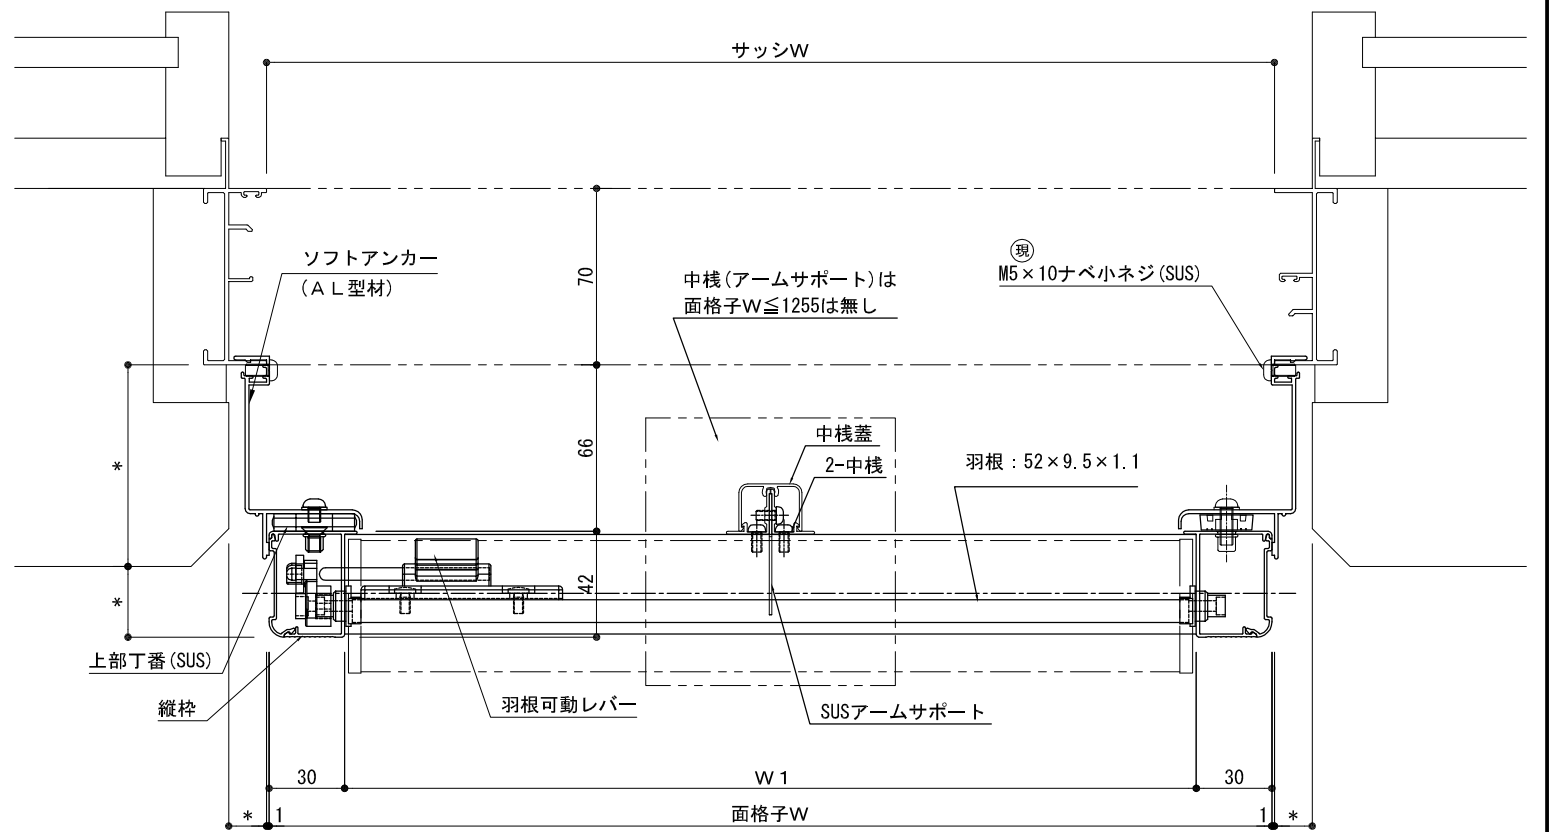

上部引違サッシ部平面詳細図

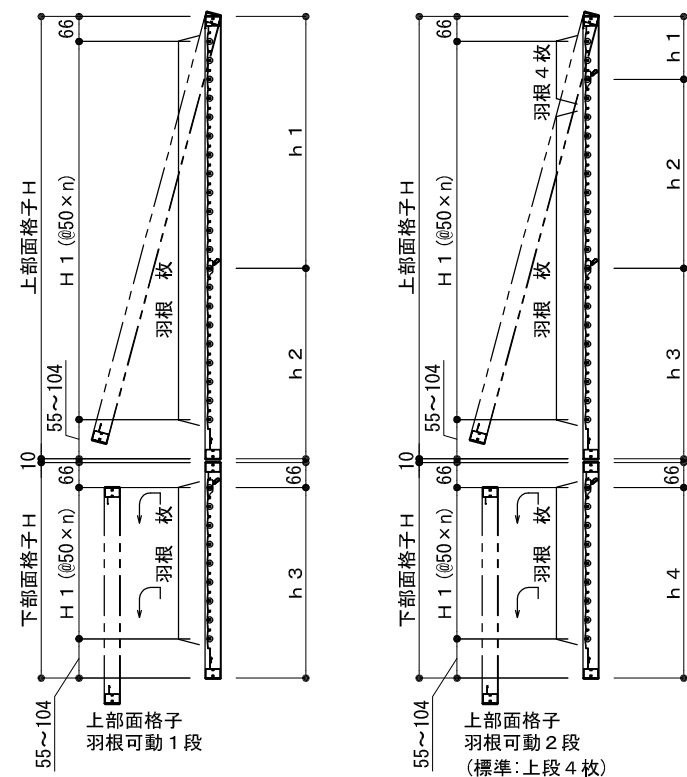



※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ≪標準≫羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

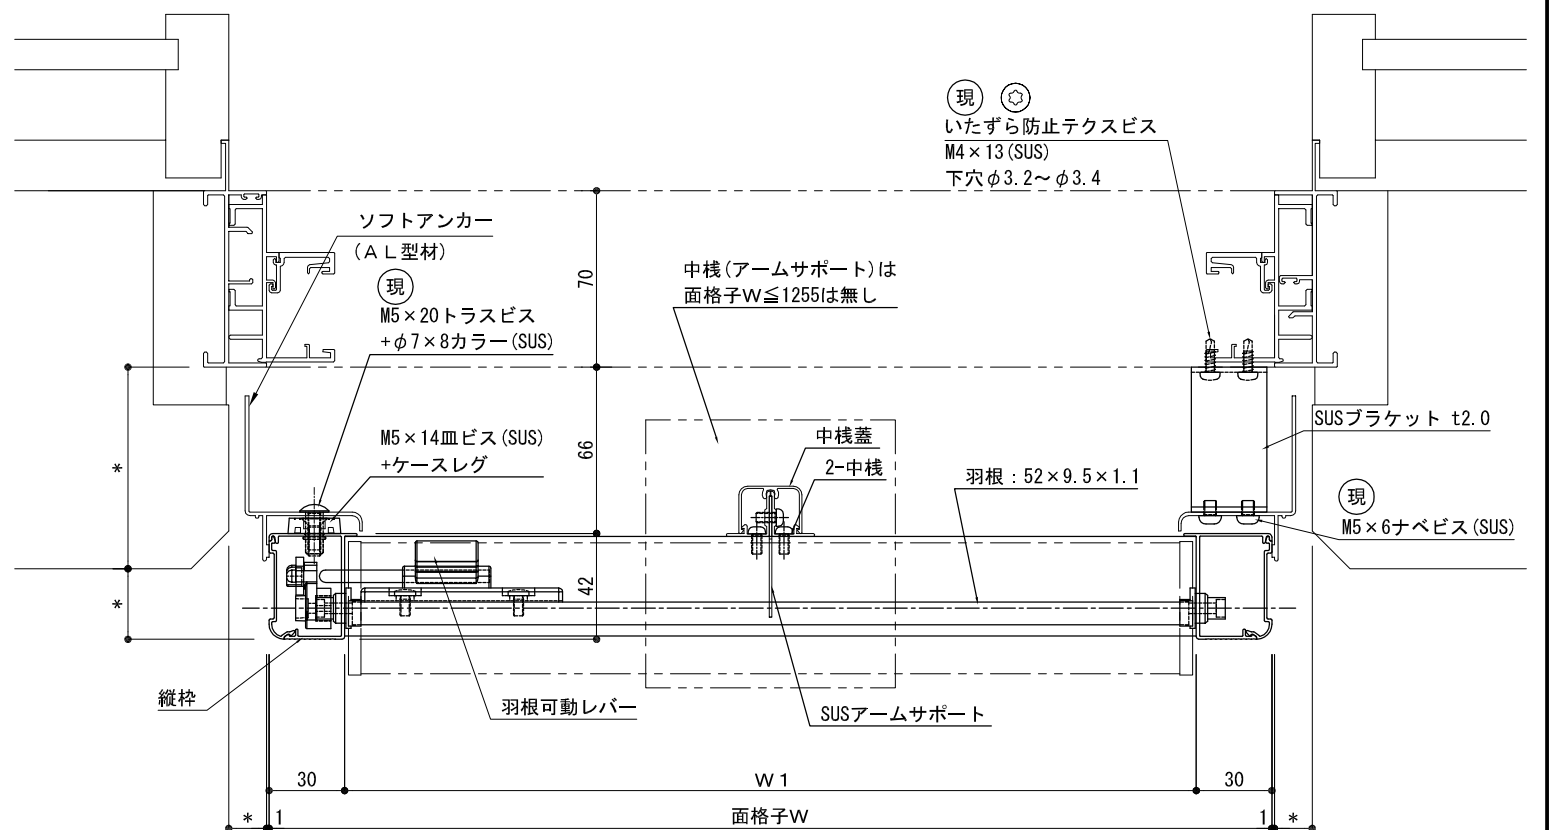

下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

LIXIL樹脂部品色記号	
BMP*	部 品 色
BMPY	面 格 子 本 体 色
BMPU	グ レー
	ア ンカ ー
	ア ンカ ー ・ フ ラ ッ ク

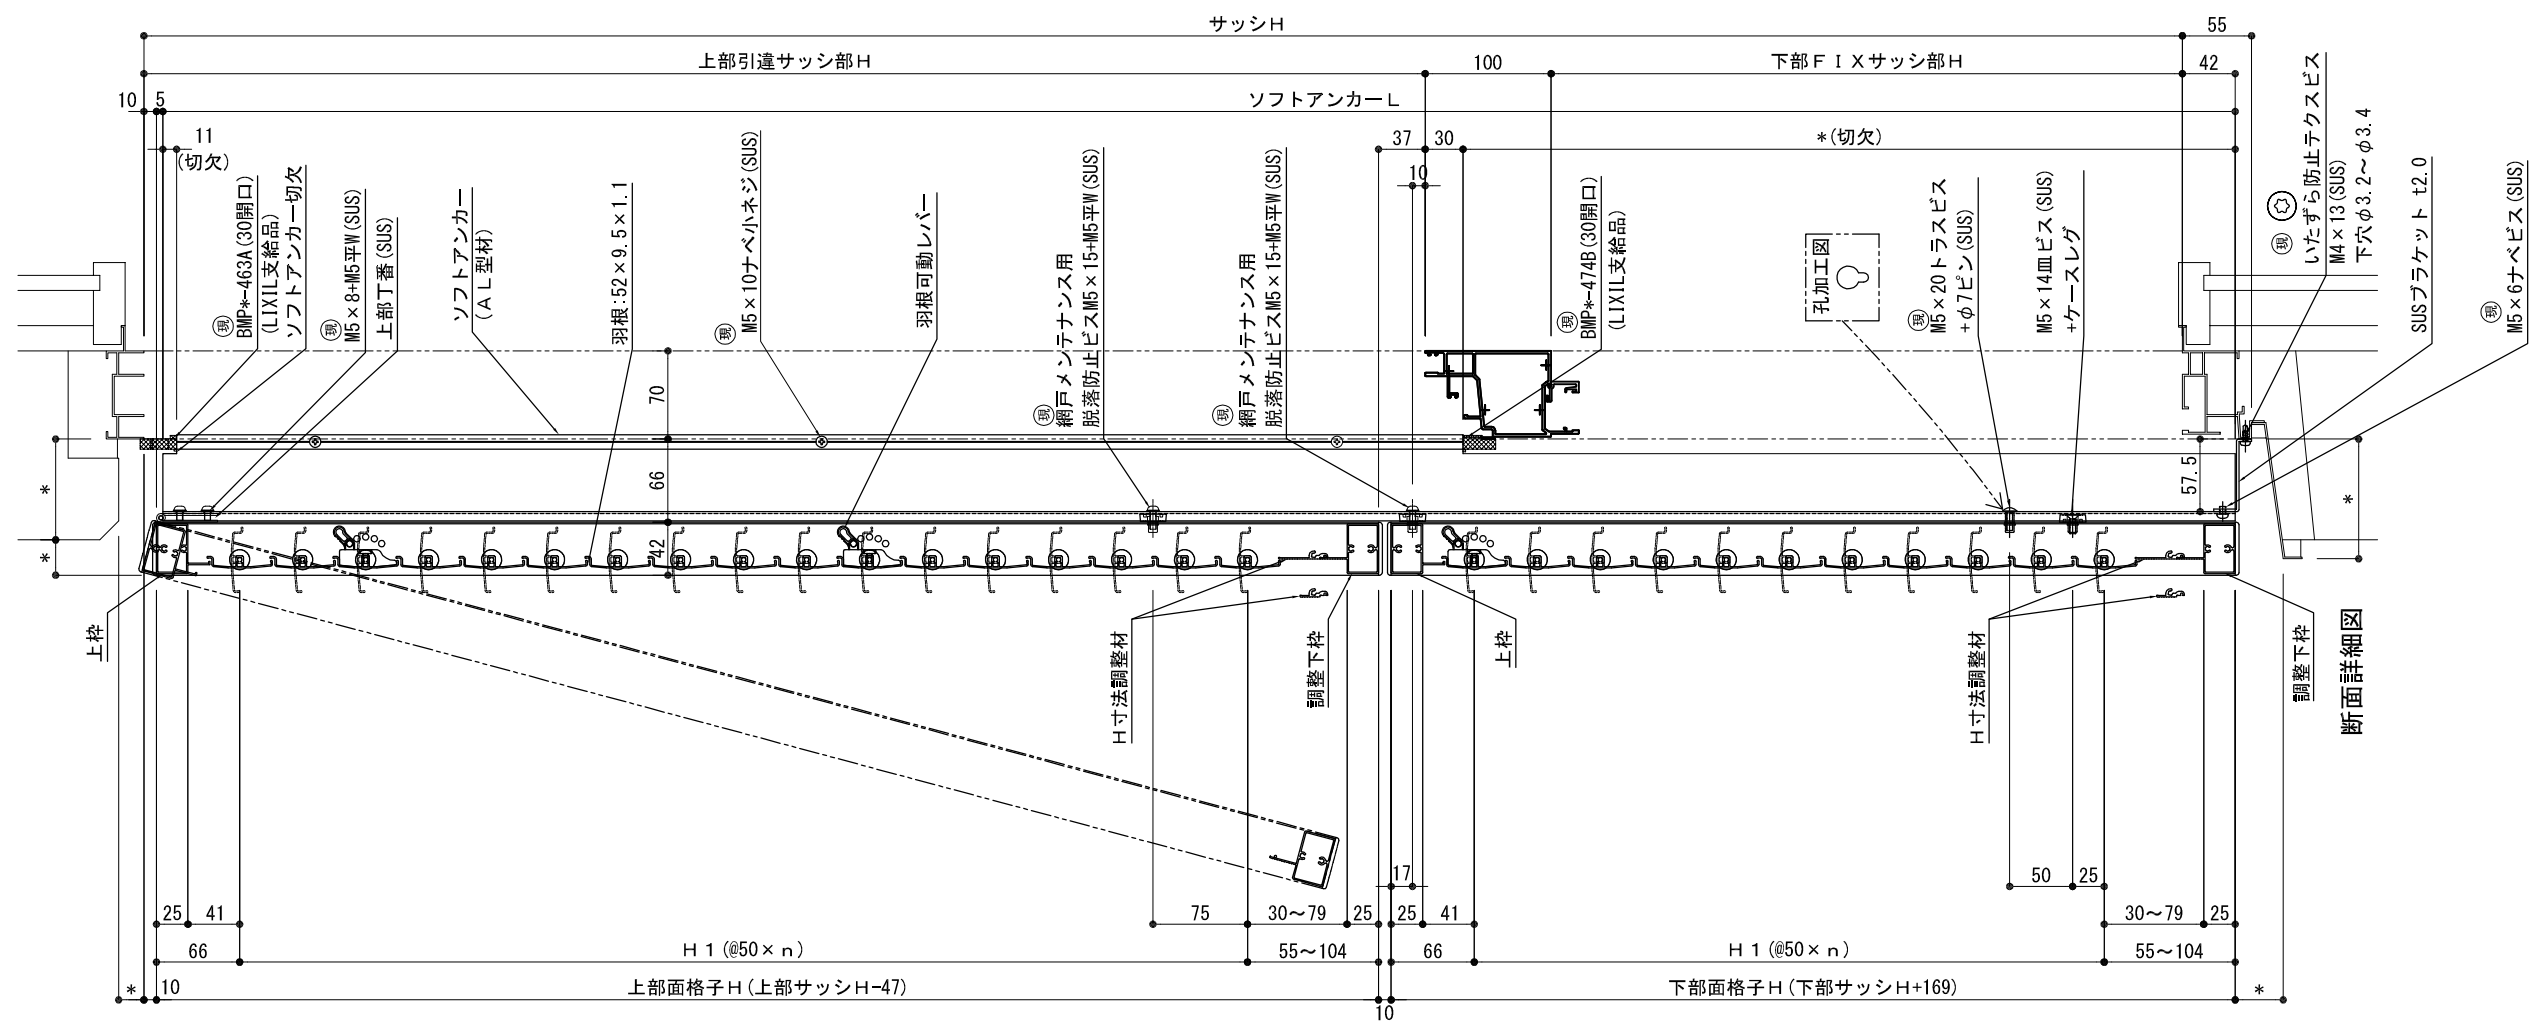

S=1/6

株式会社 ナカムラ
TEL 06-6488-0801

特 記	受 領	製 図 年 月 日	製 図	営 業	工 事	工 事 名	図 面 番 号
		施 工			殿	製 品 名 可 動 ル ー バ ー 面 格 子 段 窓 下 部 脱 着 型 ツバサNK-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE22, 30開口	