




シングル(アームサポートなし) 外観姿図
ダブル(アームサポートあり)

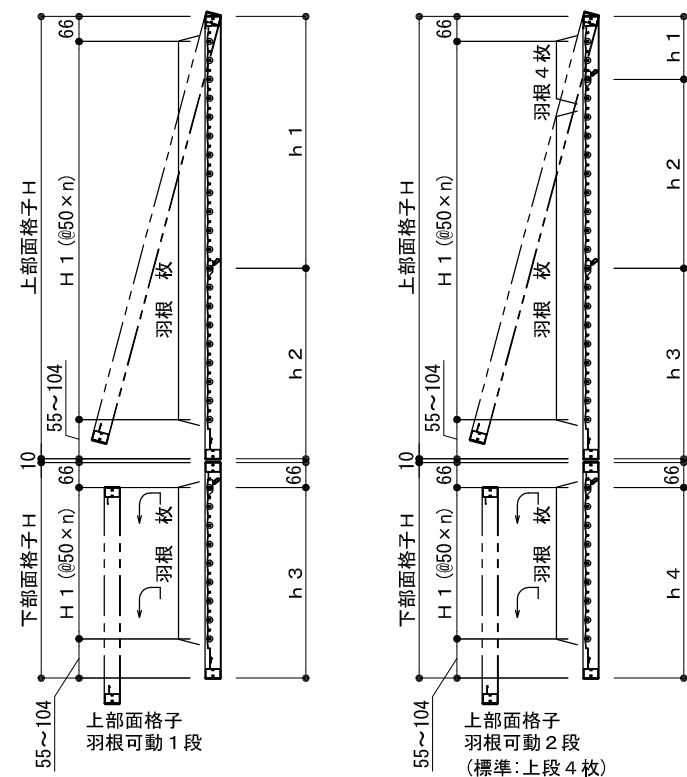

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ≪標準≫羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

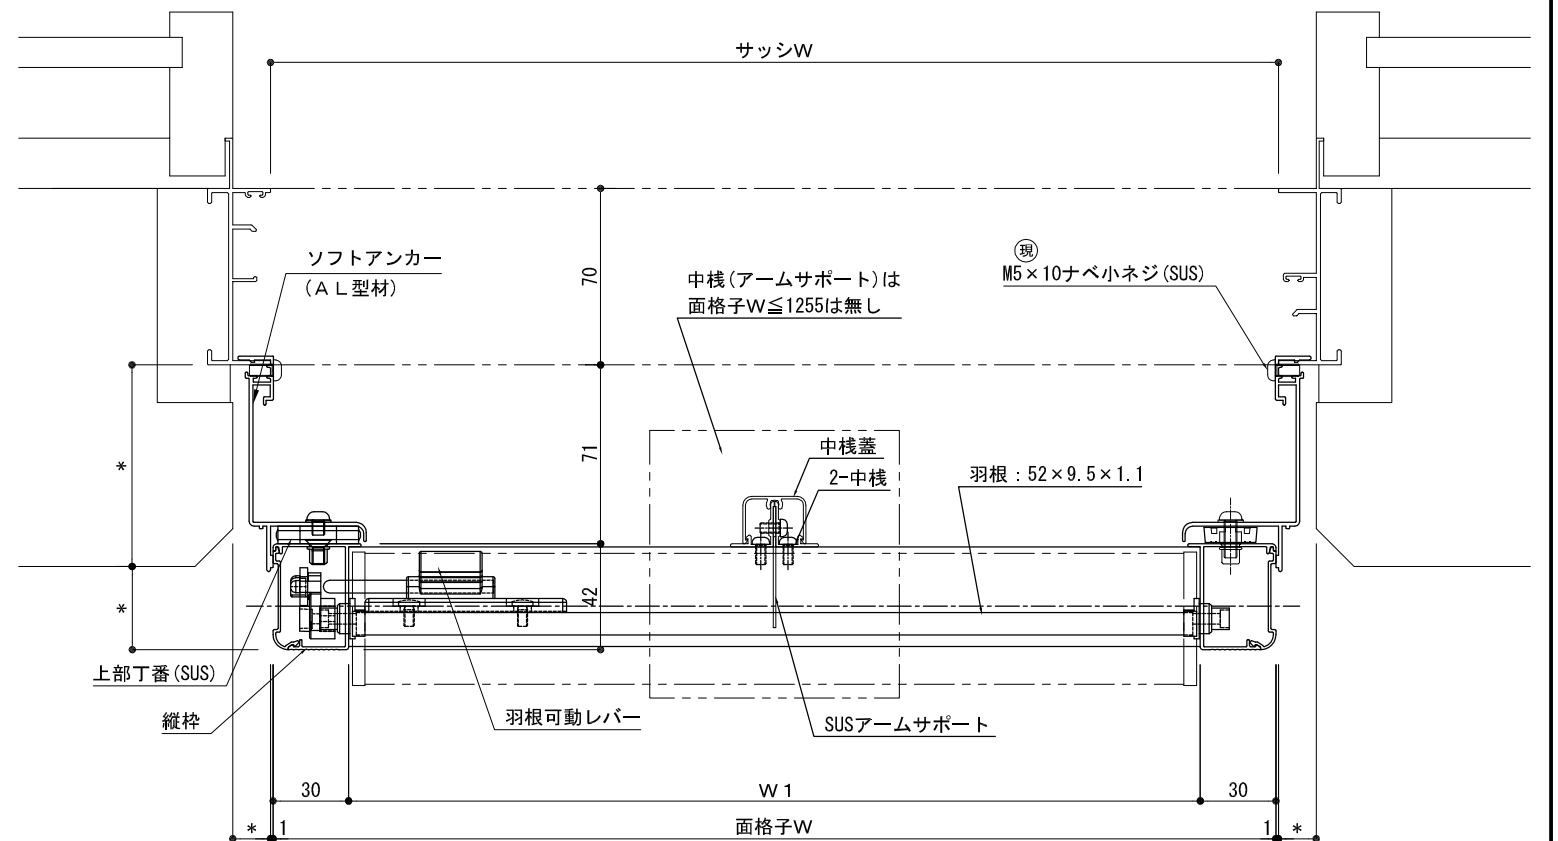



上部引違サッシ部平面詳細図

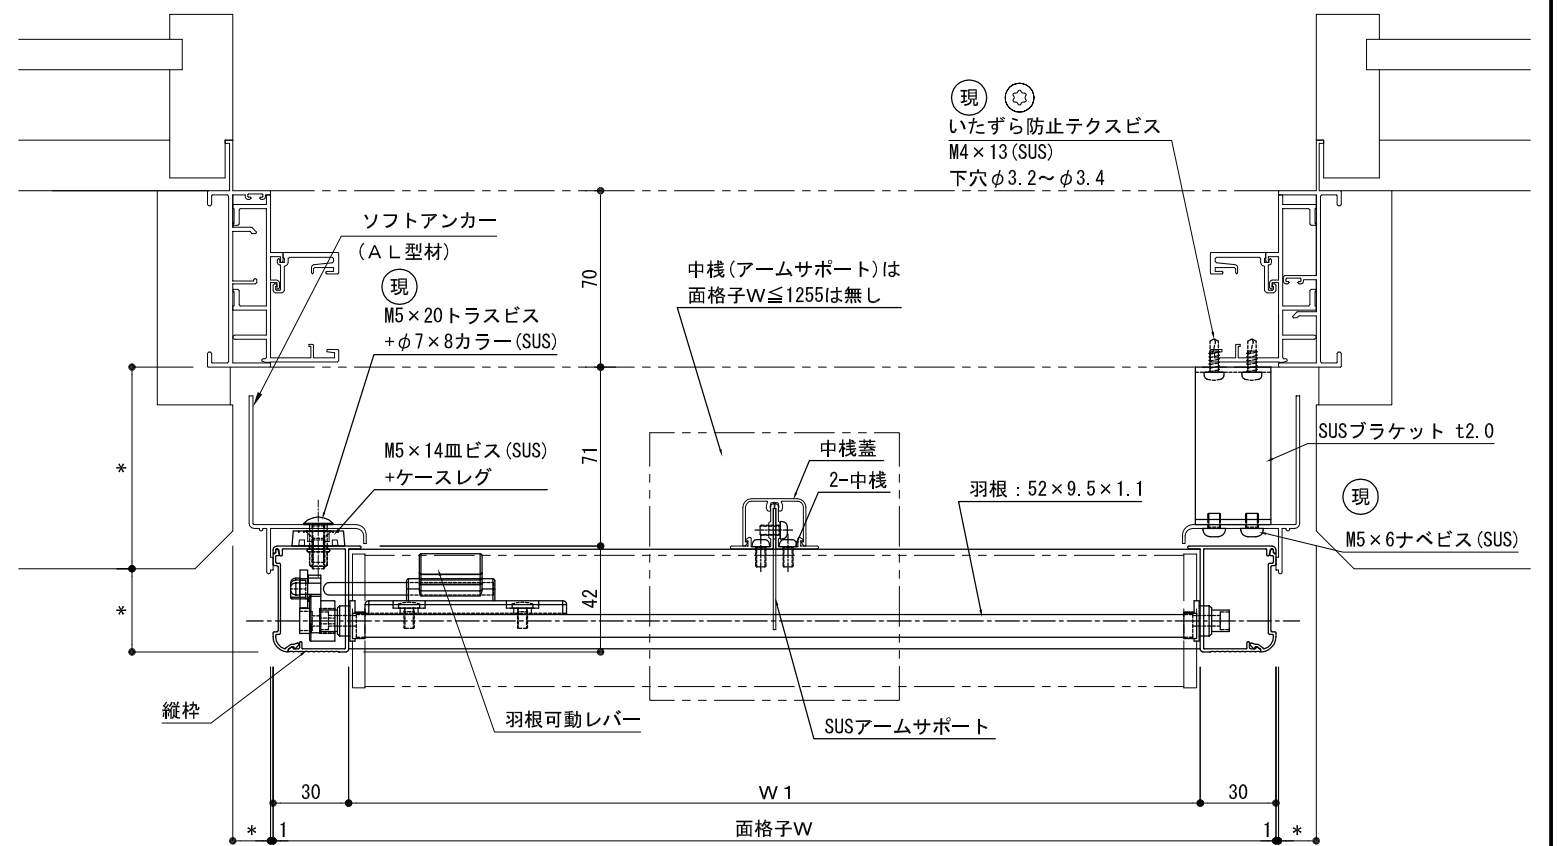

下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

LIXIL樹脂部品色記号	
BMP*	部 品 色
BMPY	面 格 子 本 体 色
BMPU	グ レー
	ア ンカ ー
	ア ンカ ー
	ア ンカ ー

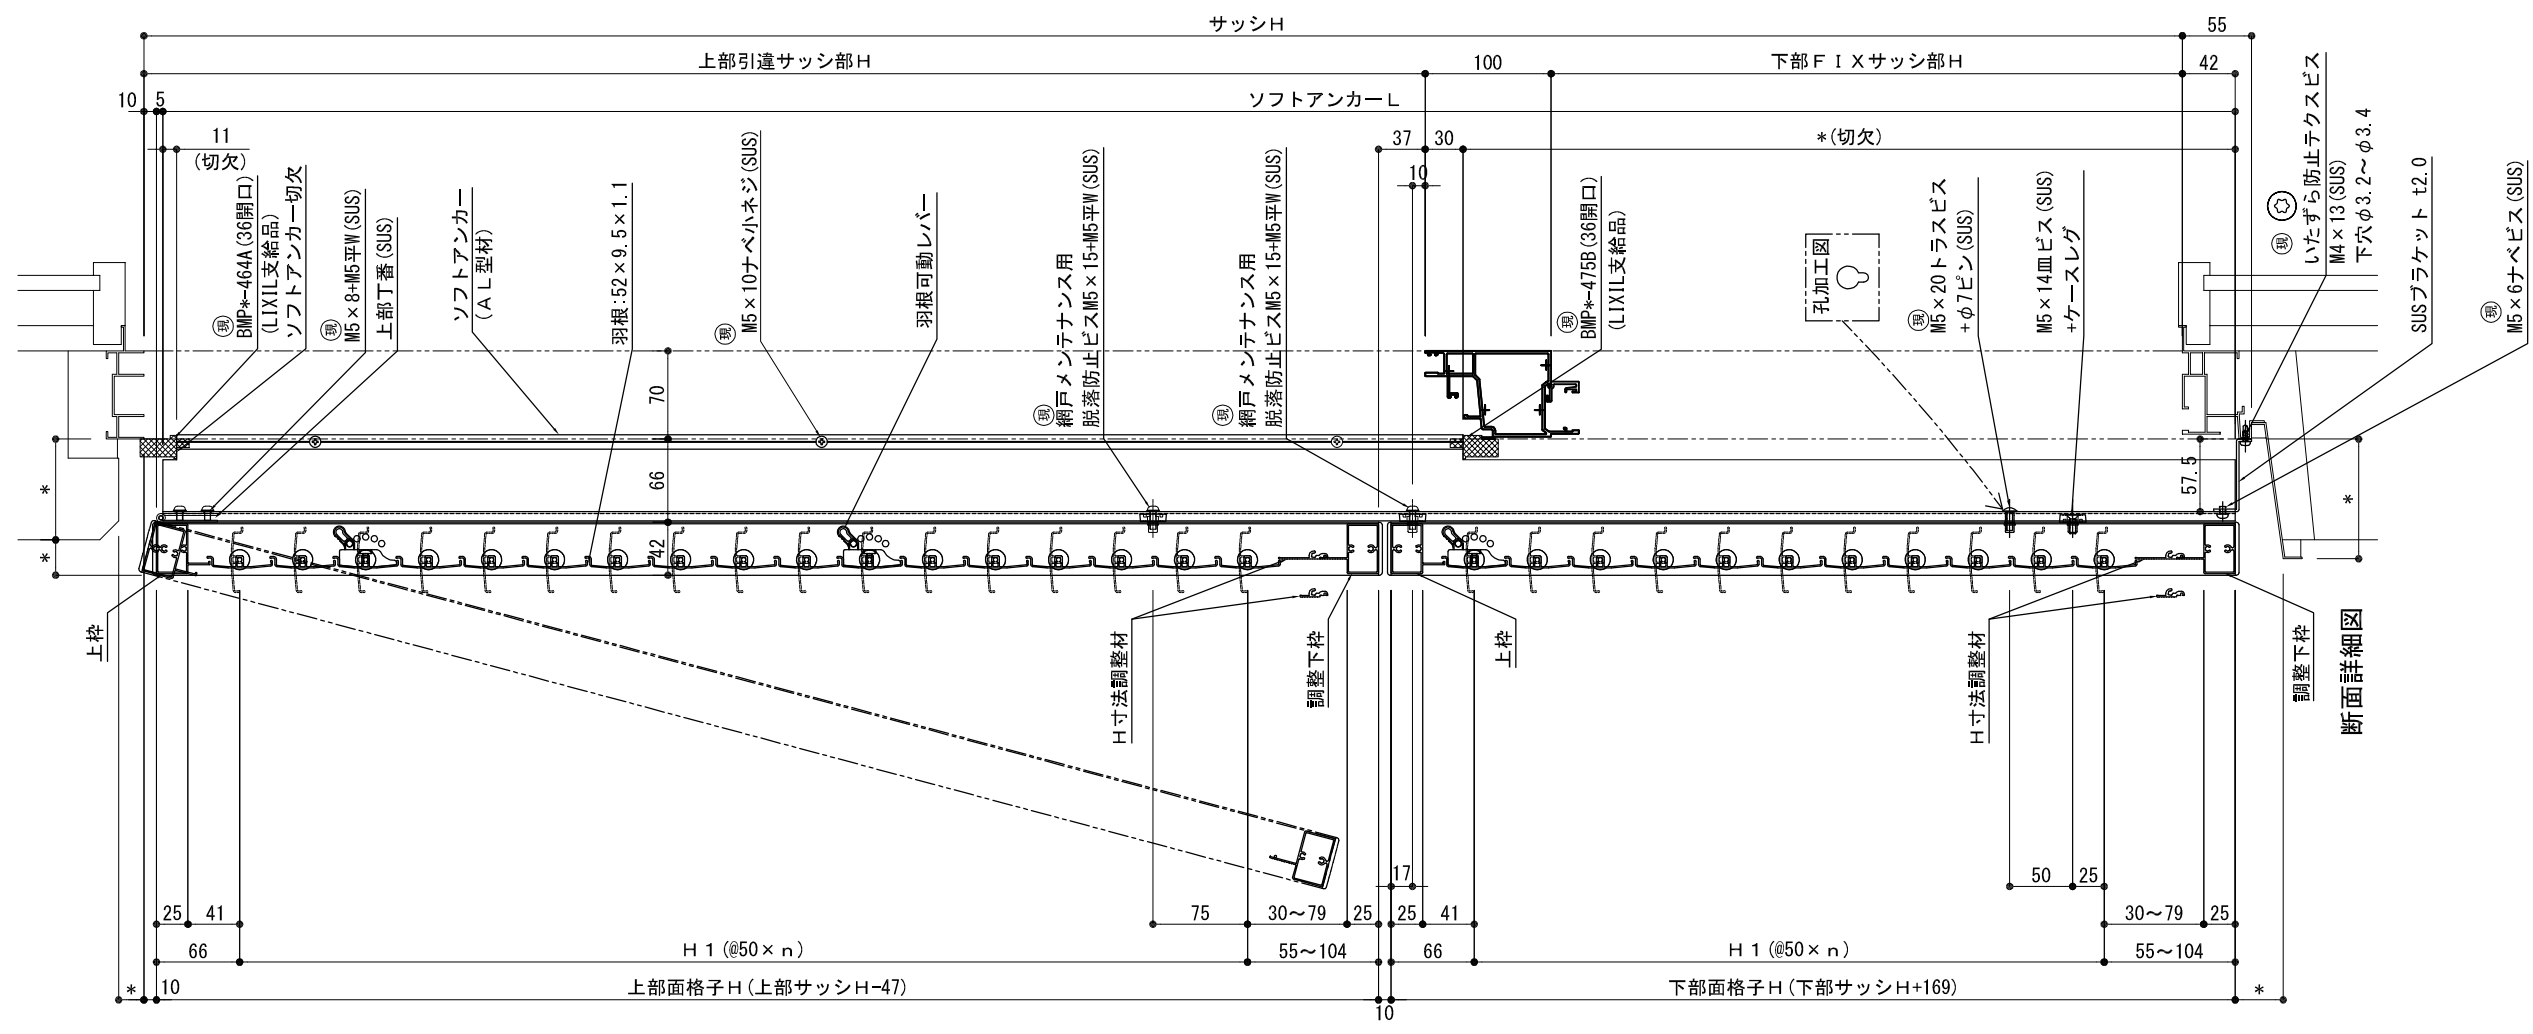

S=1/6

株式会社 ナカムラ
TEL 06-6488-0801

特 記	

受 領

製 図 年 月 日 製 図 営 業 工 事 工 事 名

施 工 殿 製 品 名 可 動 ル ー バ ー 面 格 子 段 窓 下 部 脱 着 型
ツバサNK-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口

図 面 番 号