



外観姿図

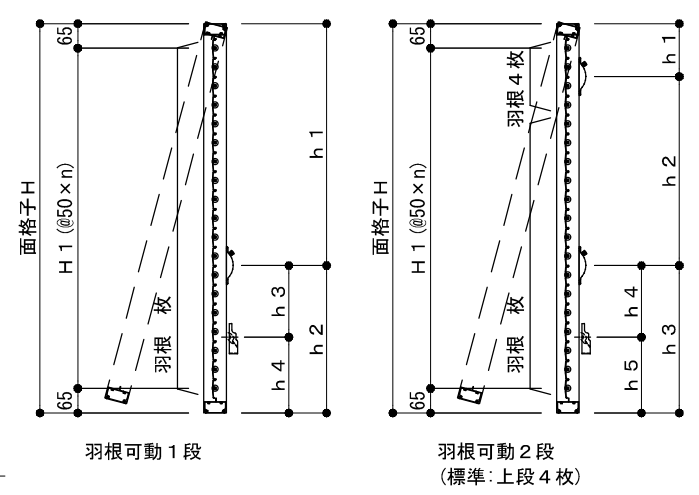


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ※標準※羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

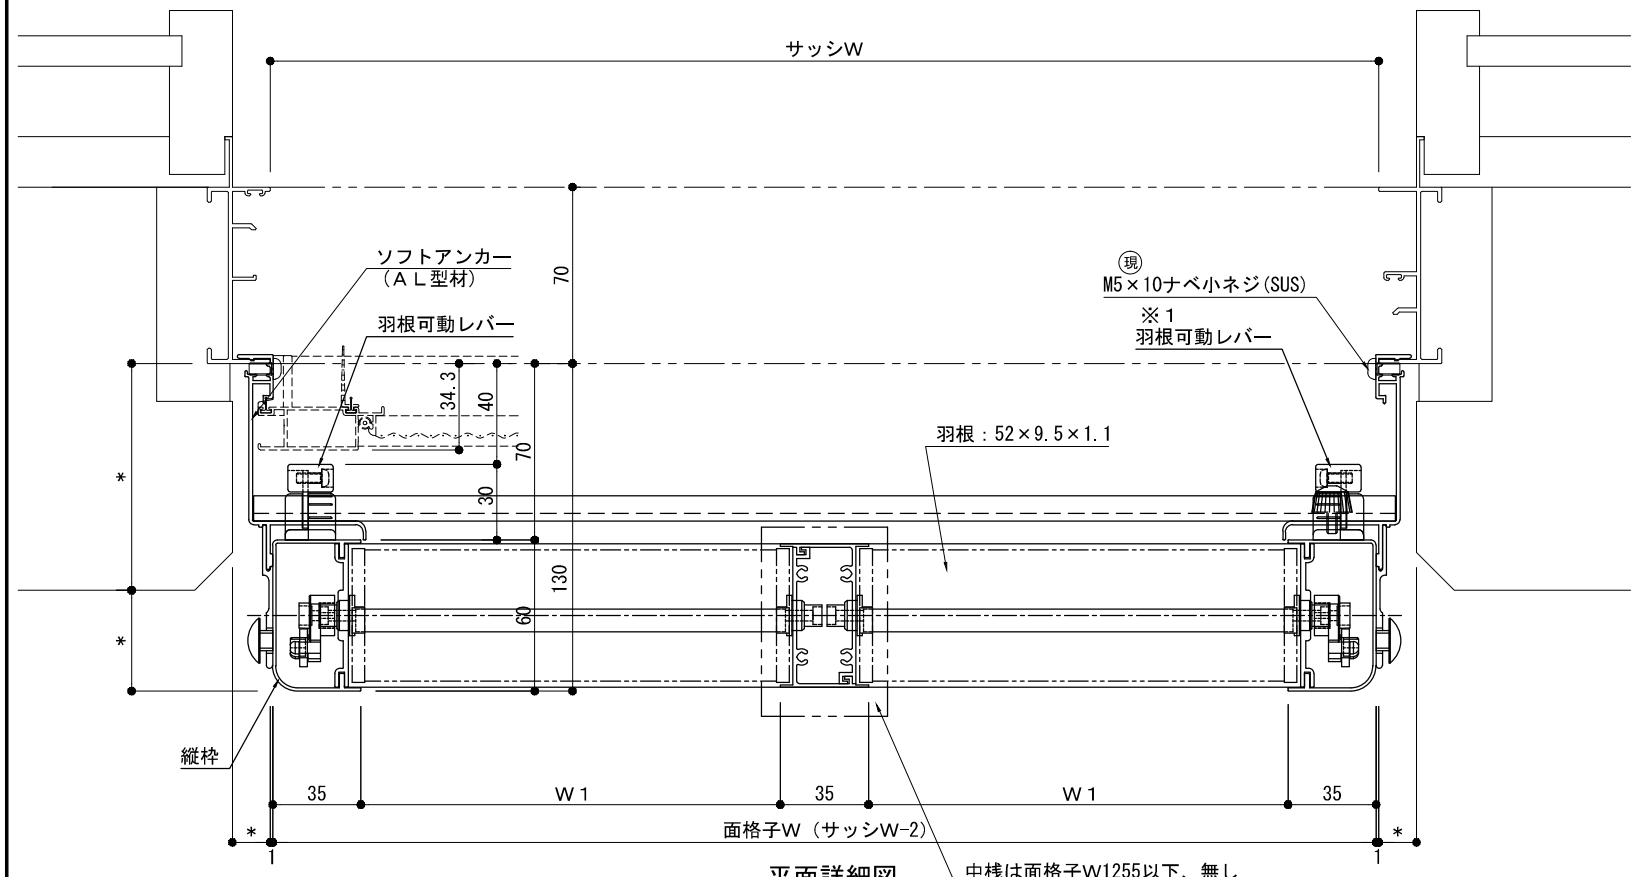

平面詳細図


LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

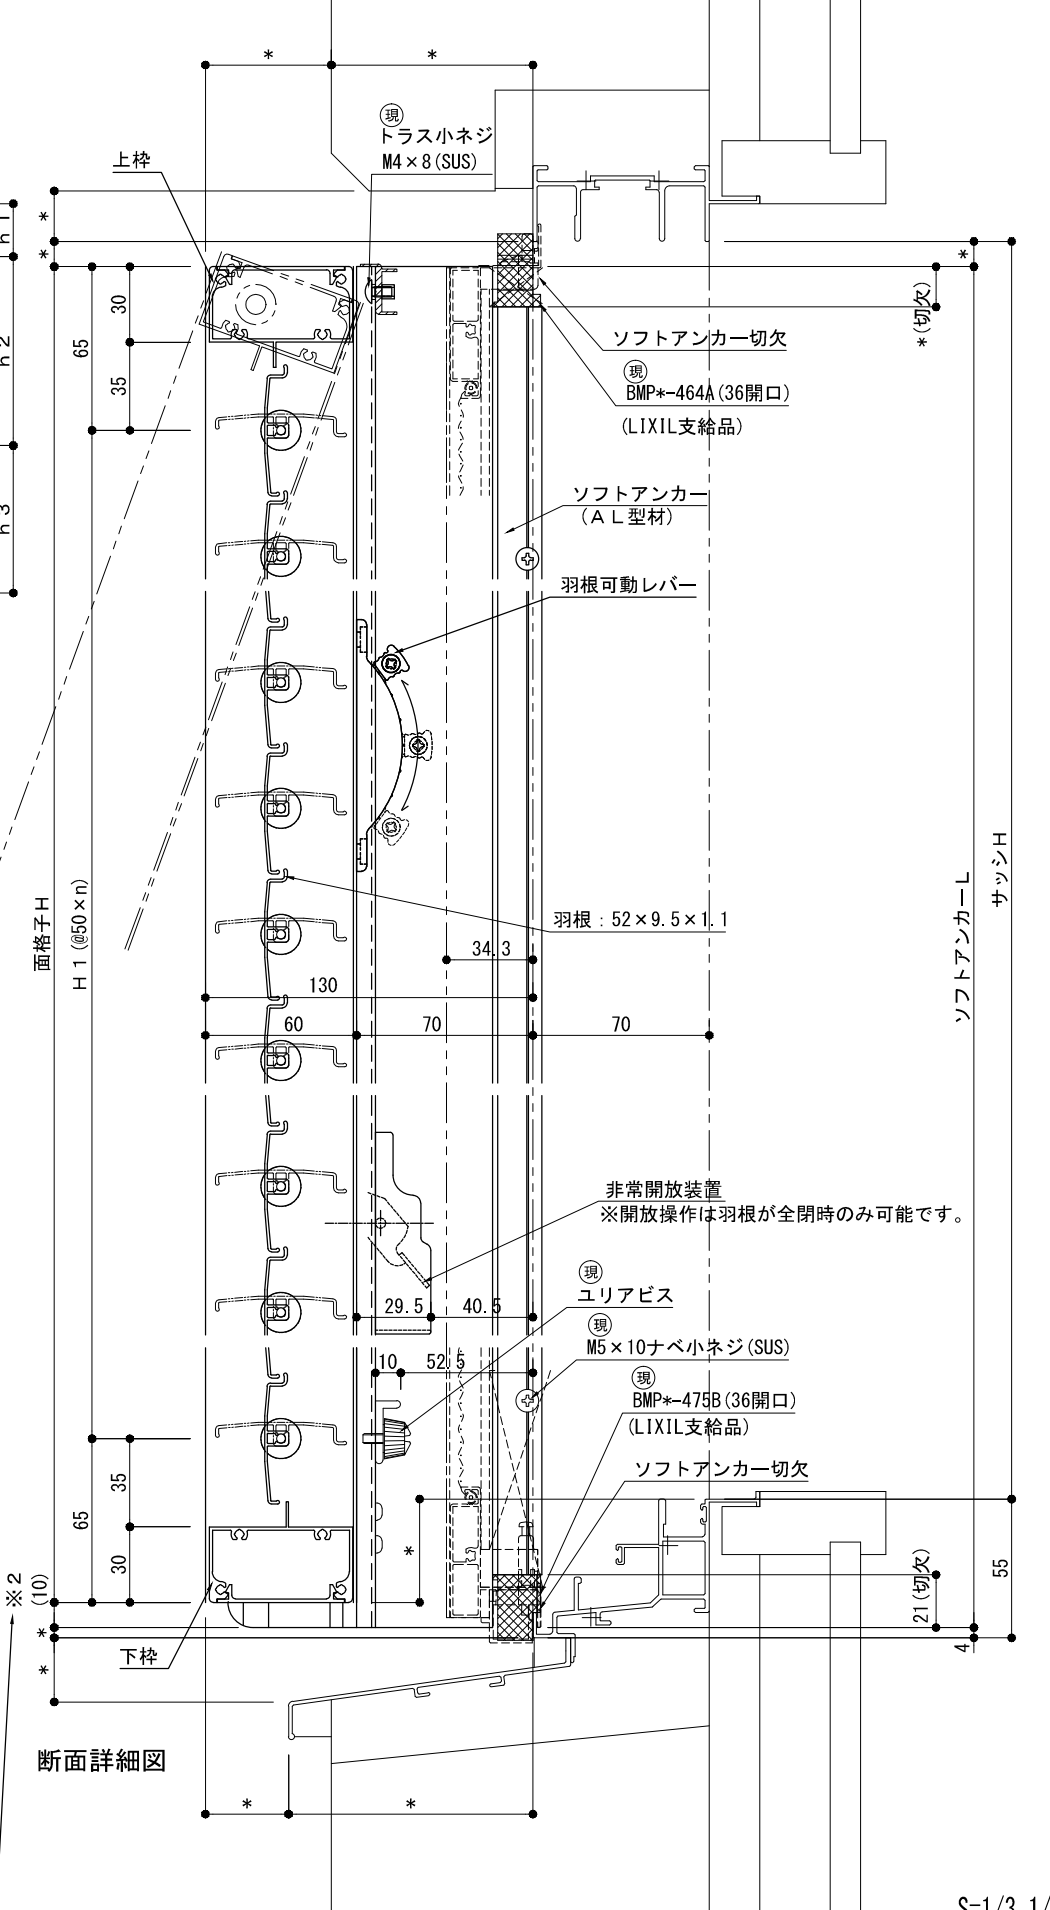


断面詳細図


<p>株式会社 ナカムラ</p> <p>TEL 06-6488-0801</p>	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子 ツバーサNS LIXIL:PRO-SE36開口 RC納まり	

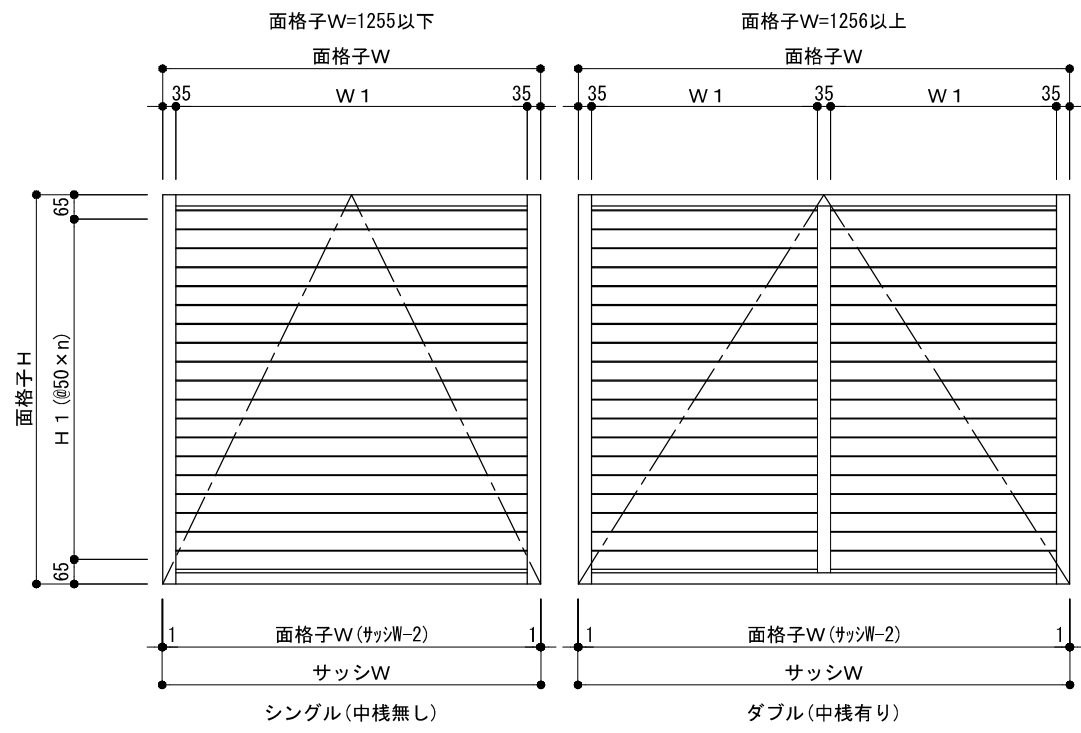

外観姿図

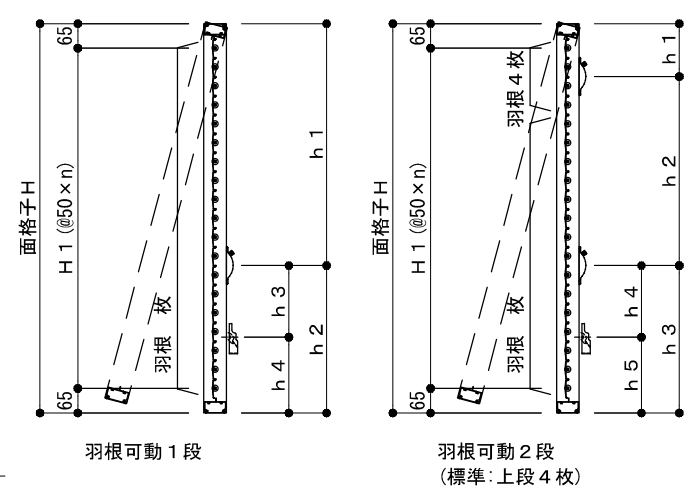


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ※標準※羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

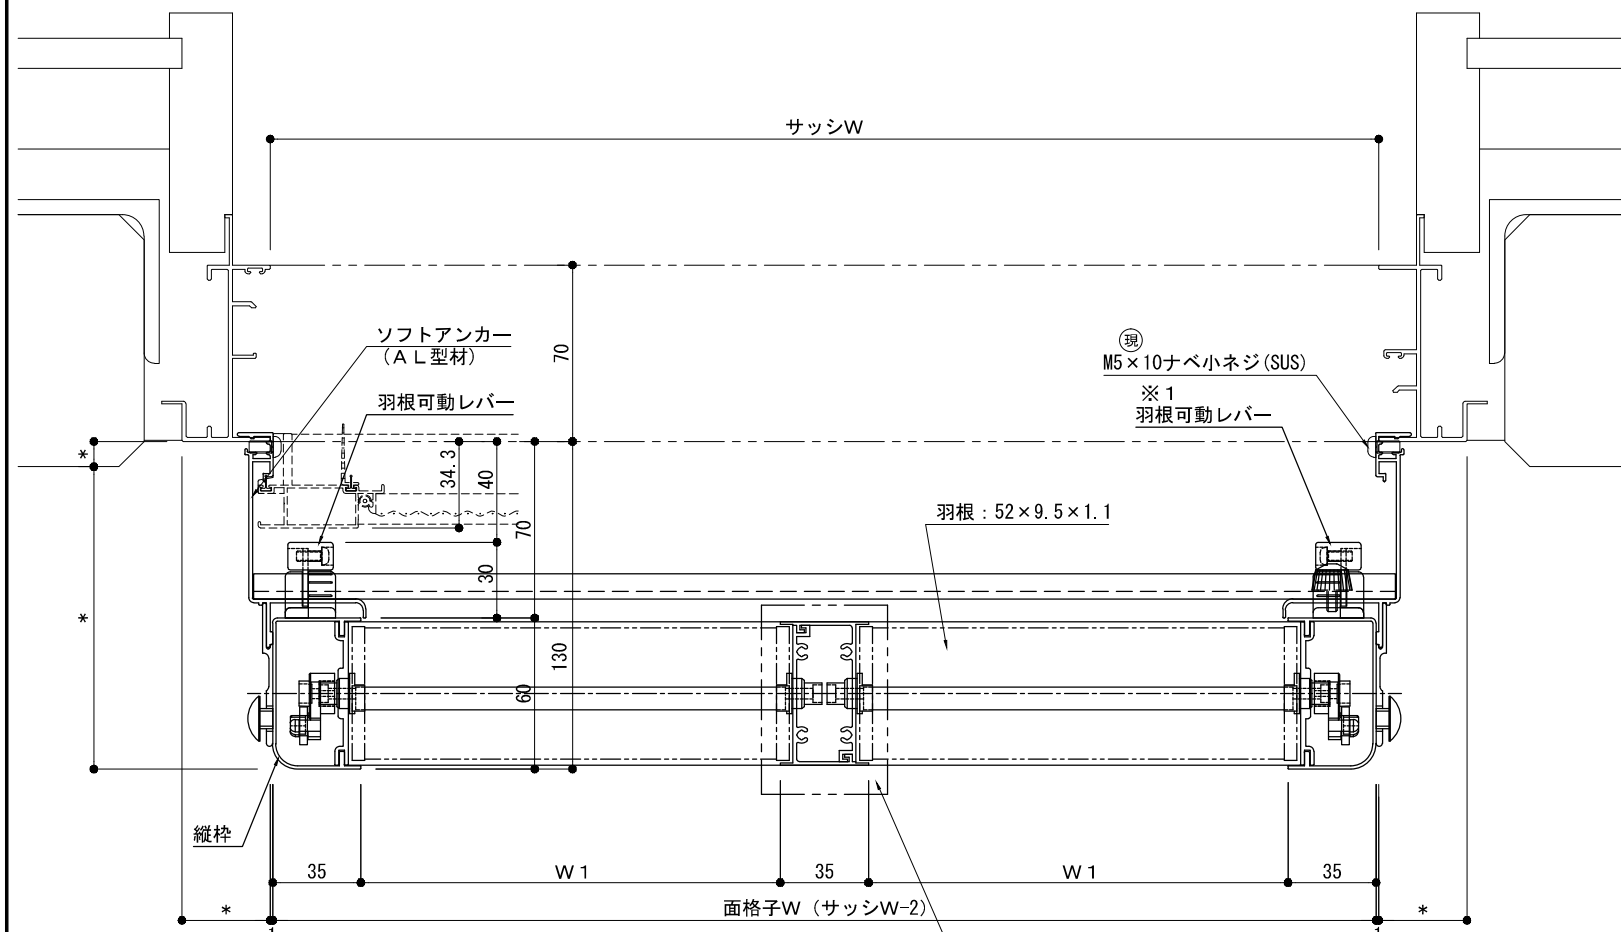

平面詳細図

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

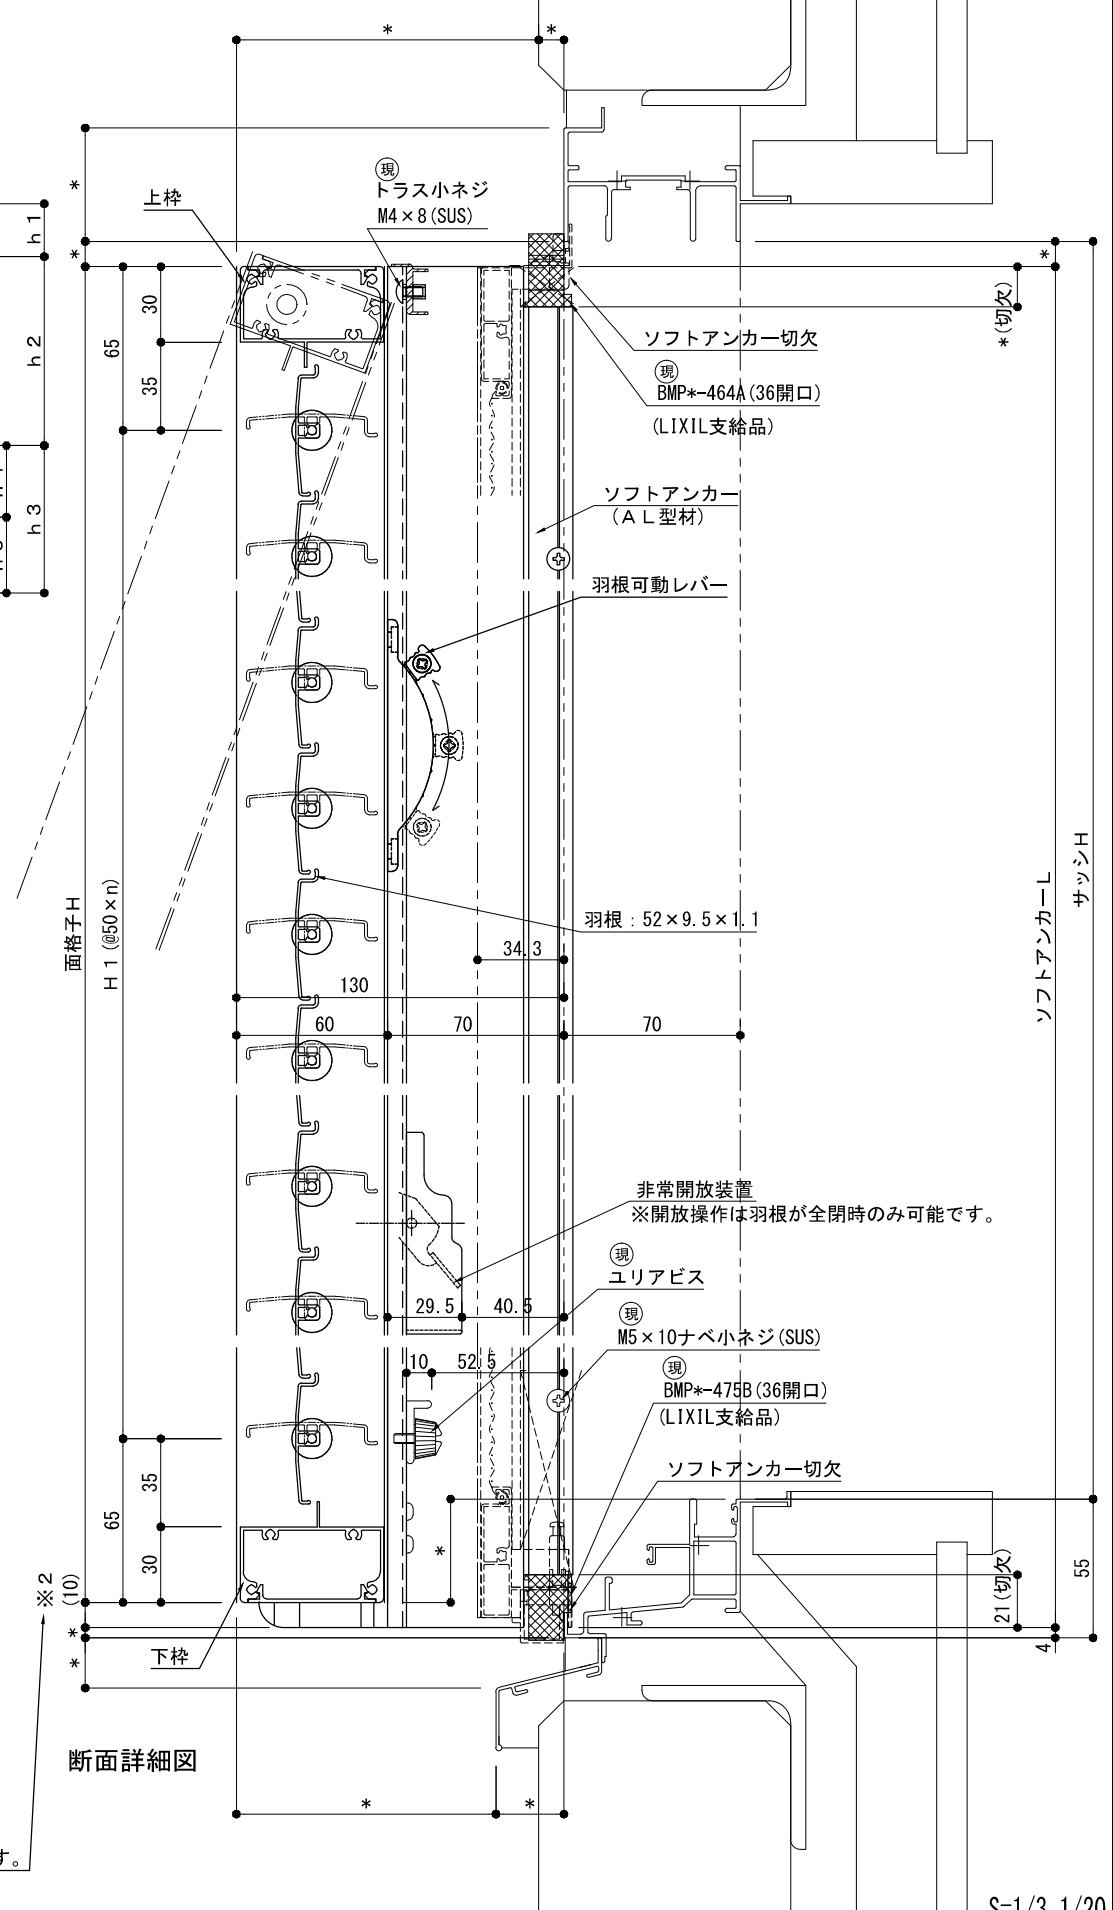

※2 : [1.5] [10] [25] 3種の寸法のみとなります。伴って上部の寸法も変化します。

S=1/3, 1/20

<p>株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801</p>	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子 ツバーサNS LIXIL:PRO-SE36開口 ALC納まり	