



中棧は面格子W1000以下、無し
 ※1: 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
 標準は内観右側のみ。

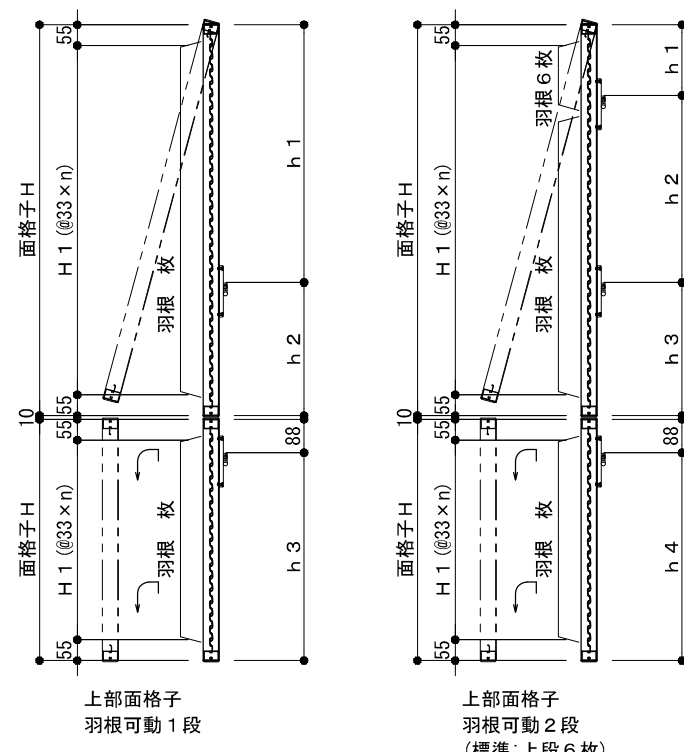

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

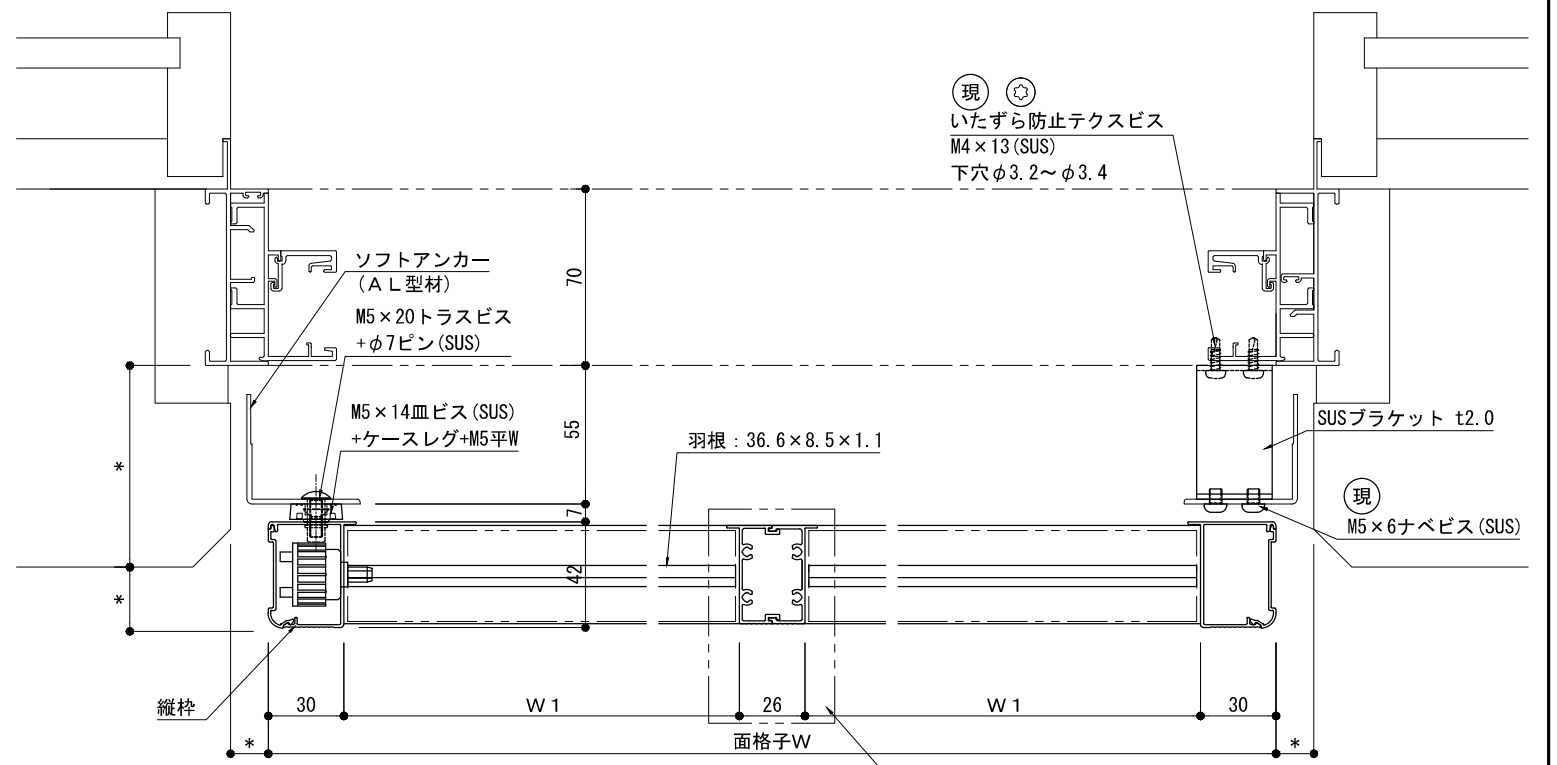


中棧は面格子W1000以下、無し
 ※1: 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。
 標準は内観右側のみ。

S=1/3, 1/20


| | | | | | | | | |
|--|----|----|-------|----|----|----|---|------|
|  株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801 | 特記 | 受領 | 製図年月日 | 製図 | 営業 | 工事 | 工事名 | 図面番号 |
| | | | 施工 | | | | 製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE22, 30開口 | |

LIXIL樹脂部品色記号

| | | |
|------|------|-------------|
| BMP* | 部品色 | 面格子本体色 |
| BMPY | ケレ | ステンカラー・シルバー |
| BMPU | アンバー | ブロンズ・ブラック |

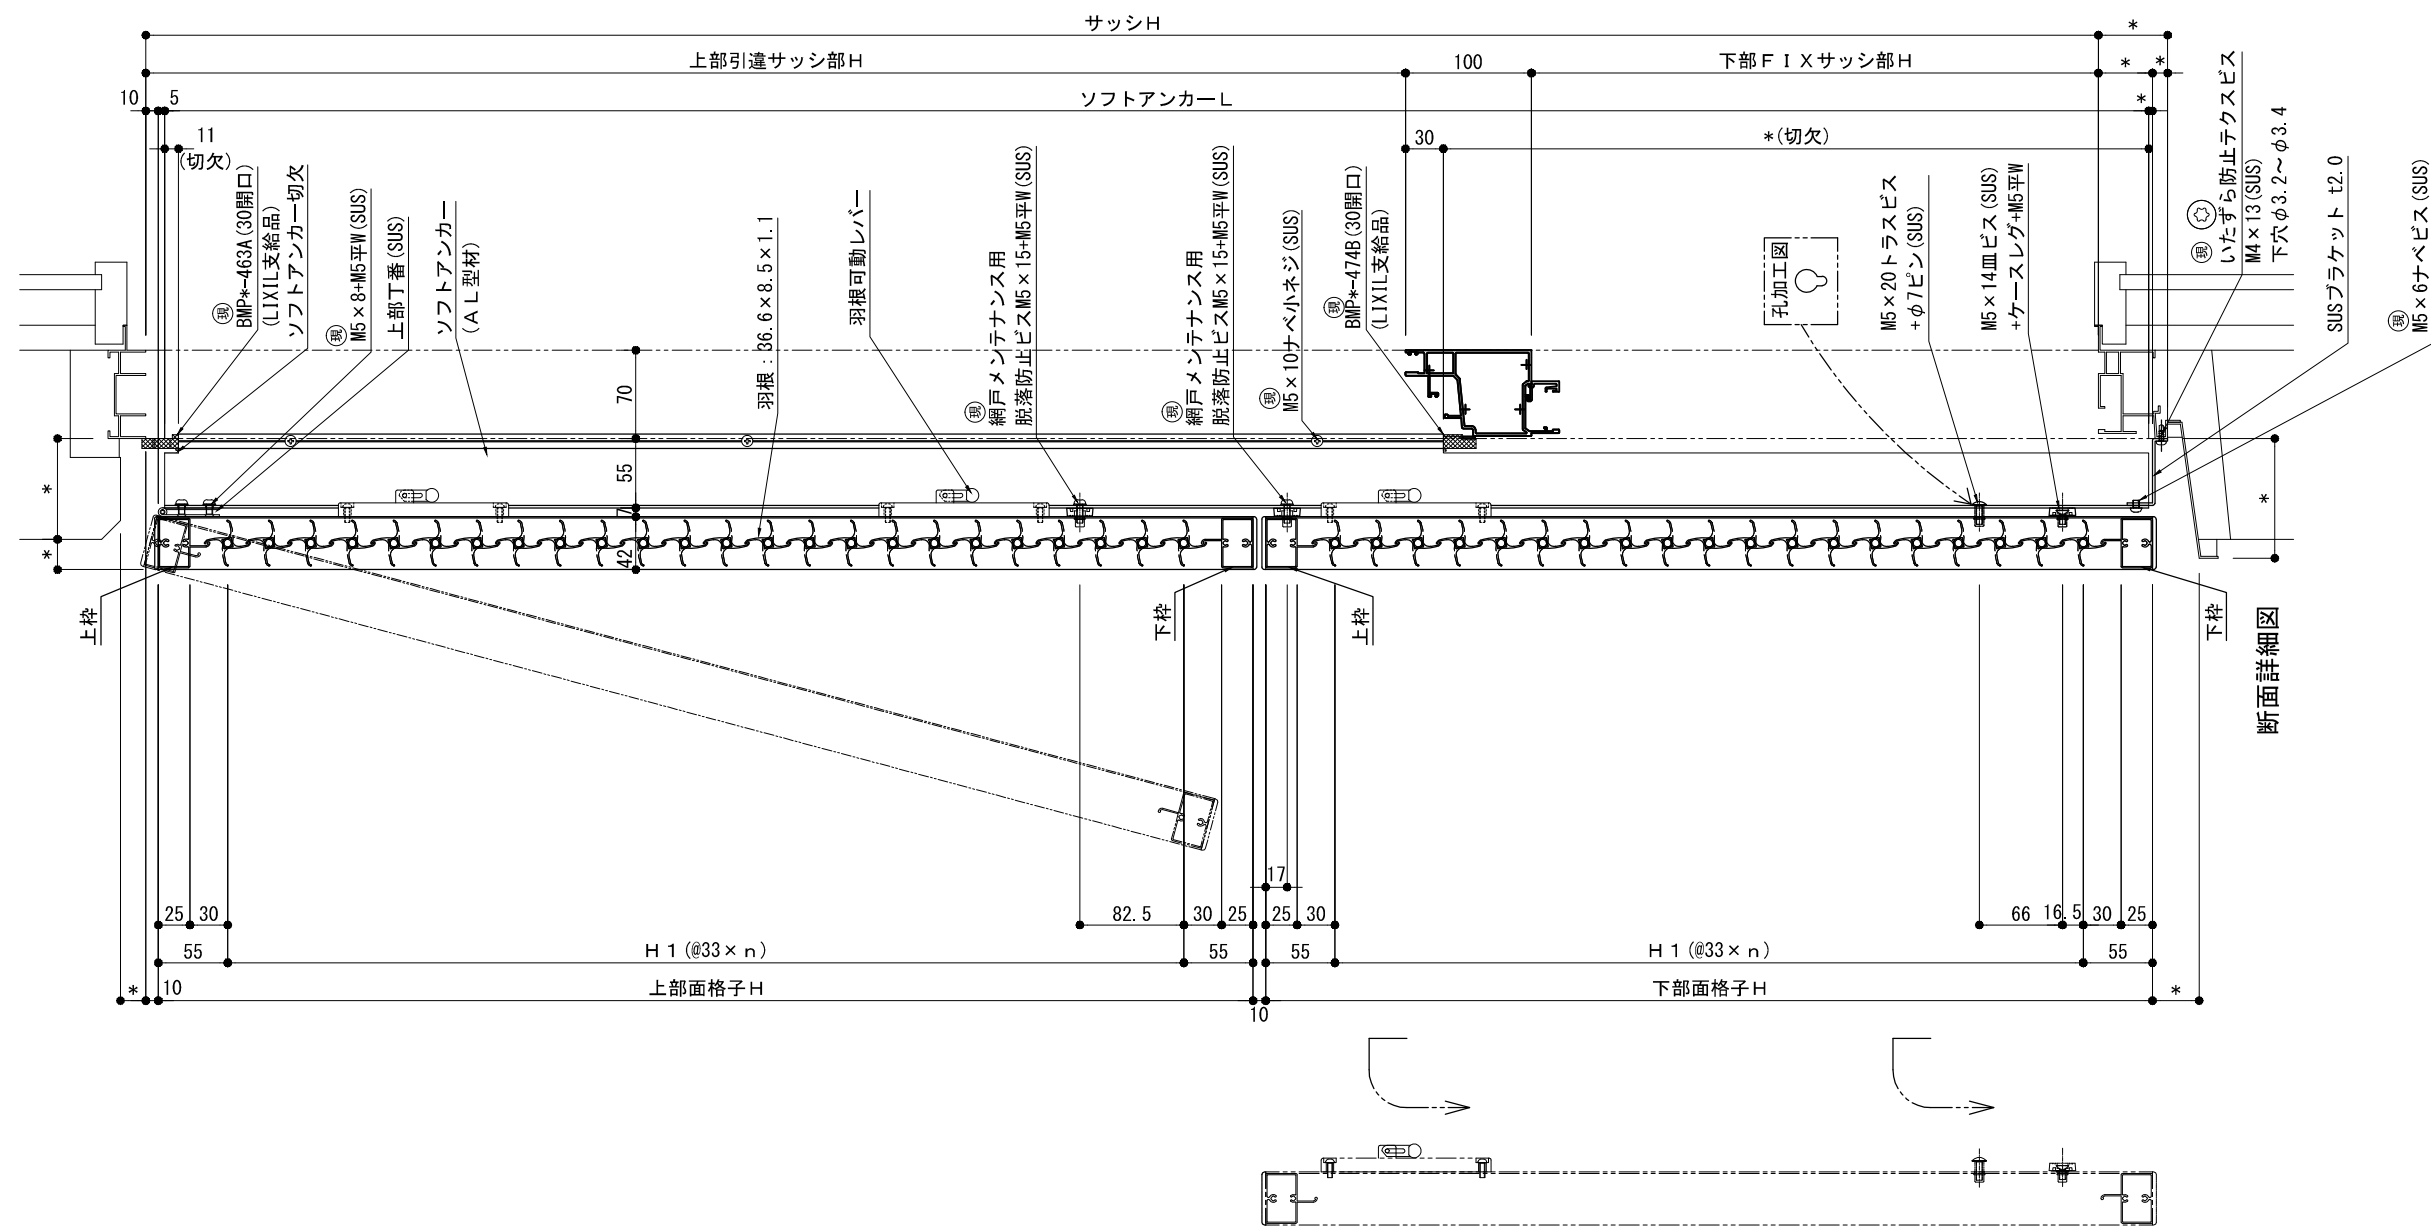

S=1/6



株式会社 ナカムラ
TEL 06-6488-0801

特記

受領

製図年月日

製図

営業

工事

工事名

図面番号

施工

殿

製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型
Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE22, 30開口