




※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 ≪標準≫羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

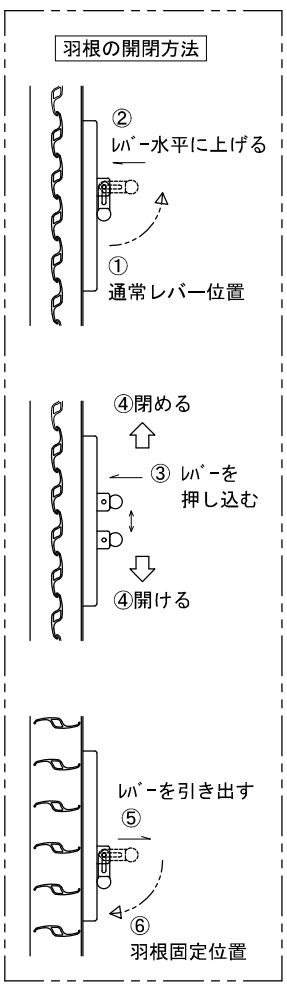

※羽根固定角度は  
全閉、30度、60度、全開の  
4段階です。

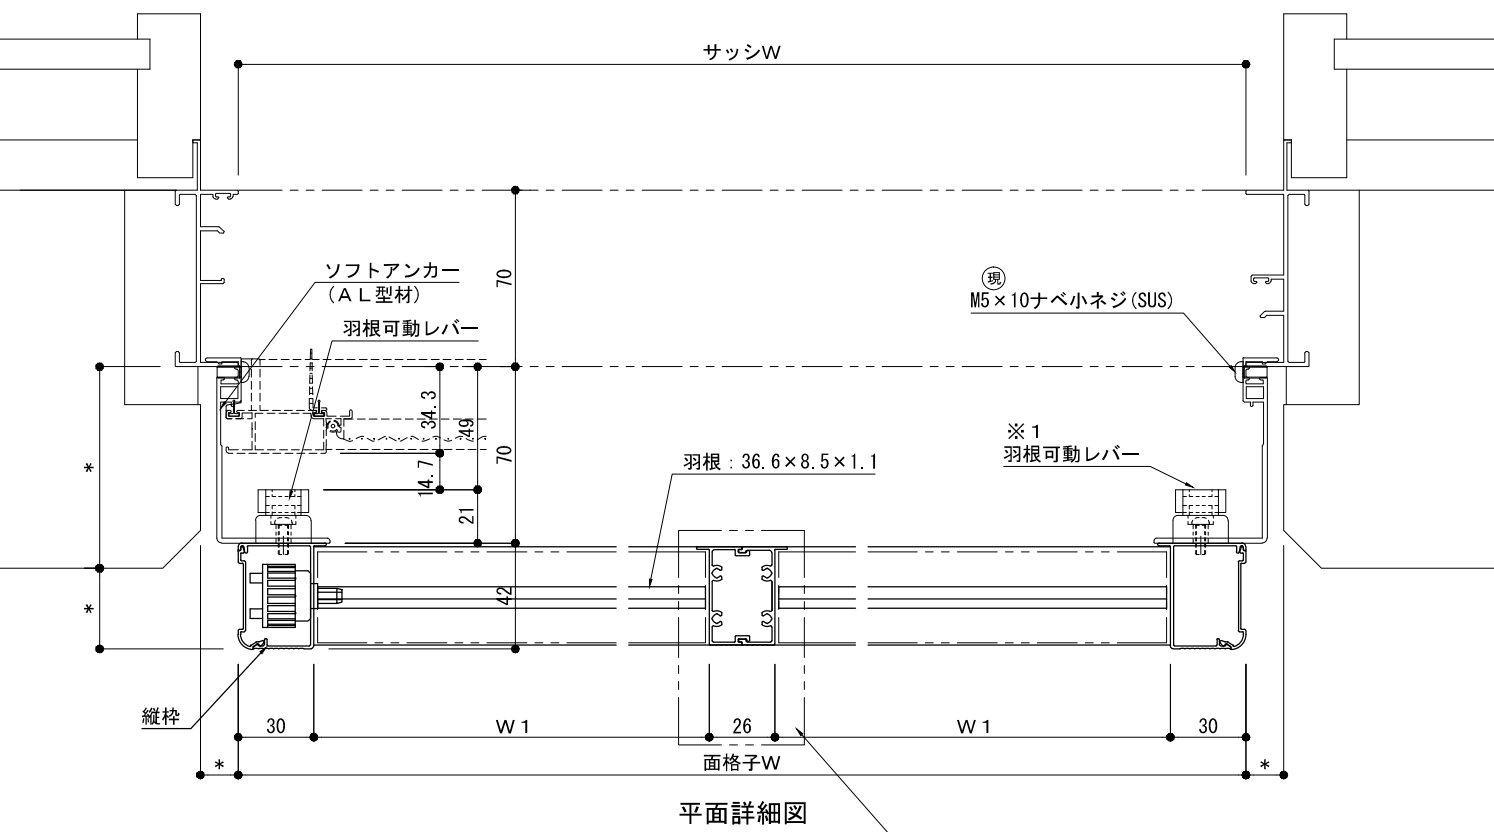

中棧は面格子W1000以下、無し  
 ※1 : 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。  
 標準は内観右側のみ。



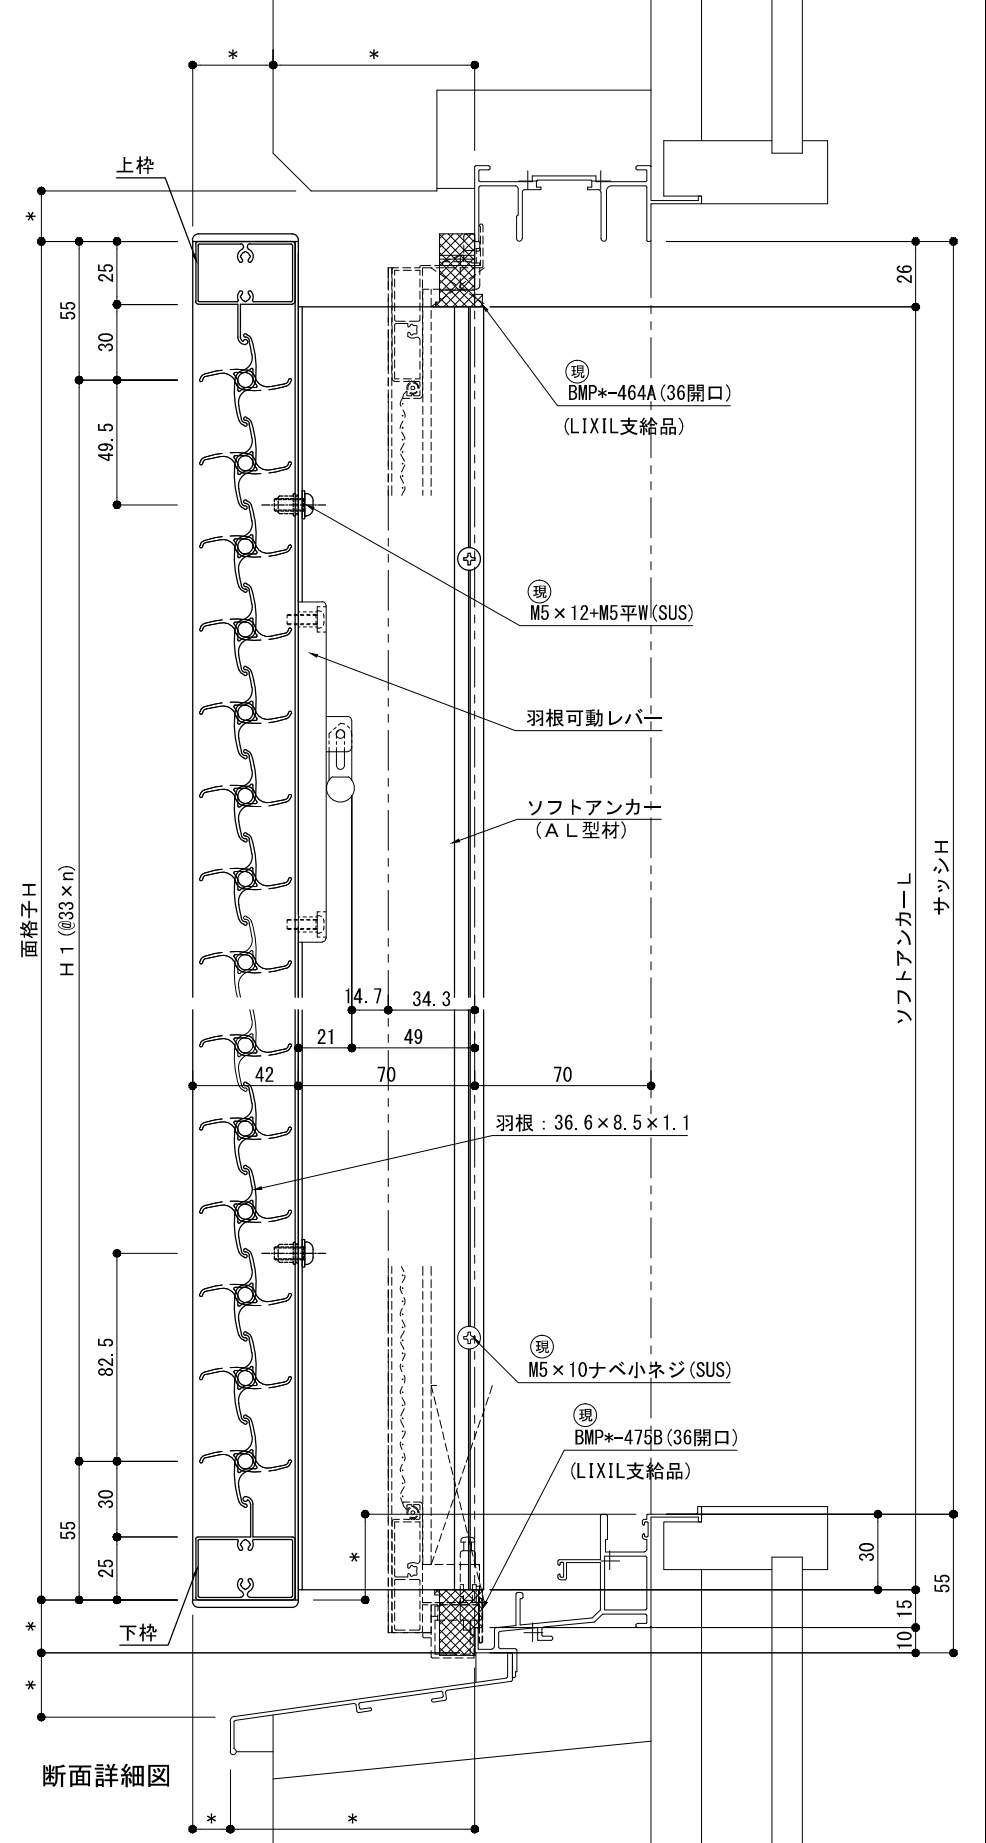


LIXIL樹脂部品色記号


BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

S=1/3, 1/20

<p>株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801</p>	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 可動ルーバー面格子 Vテクト LIXIL:PRO-SE36開口 RC納まり	

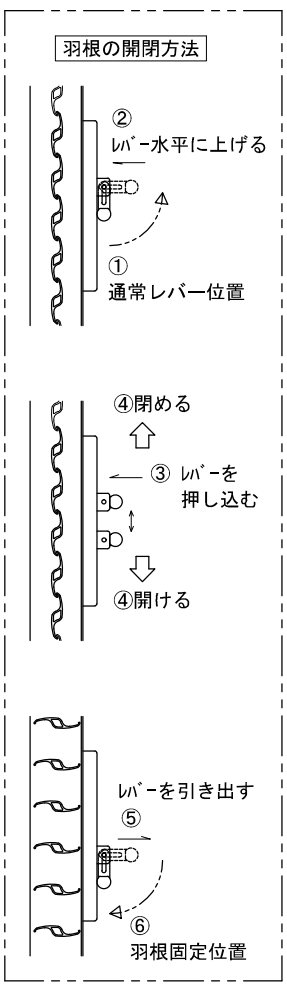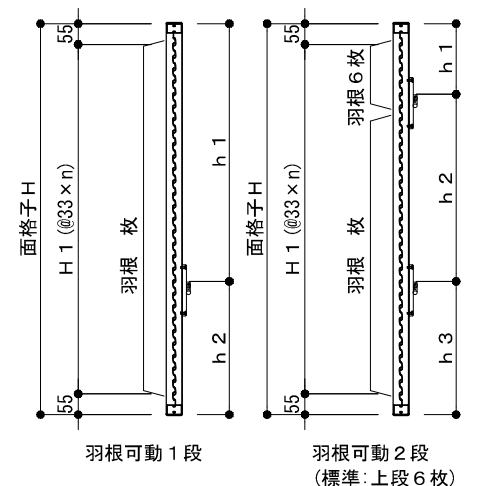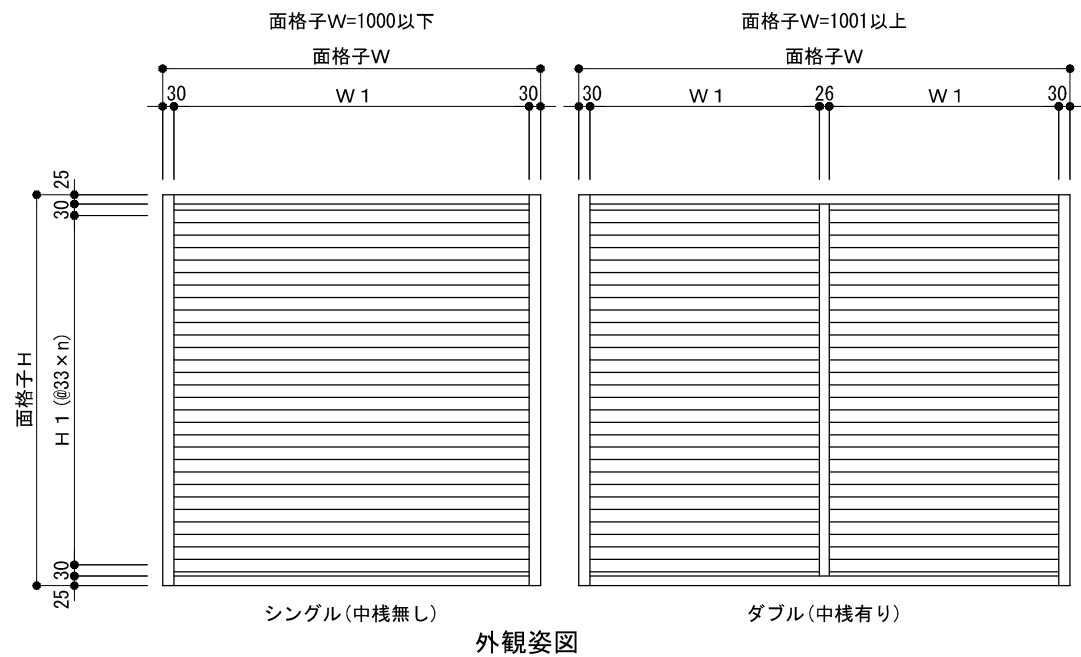


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 ※標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

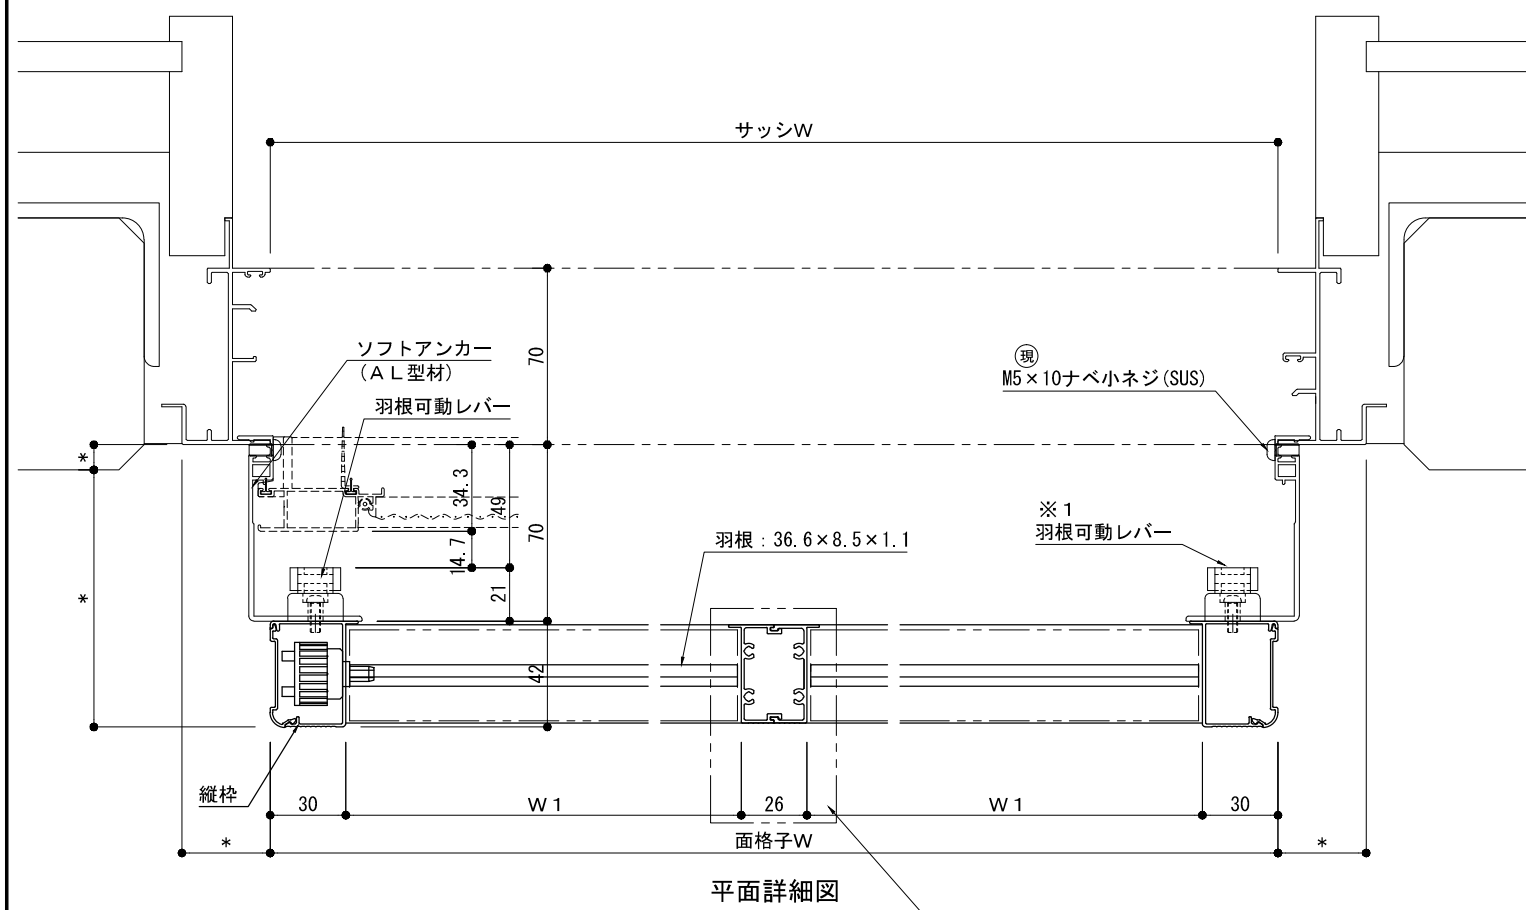

中棧は面格子W1000以下、無し  
 ※1: 面格子W1000以下の場合、片側のみになります。  
 標準は内観右側のみ。

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	ステンカラー・シルバー
BMPU	アンバー	ブロンズ・ブラック

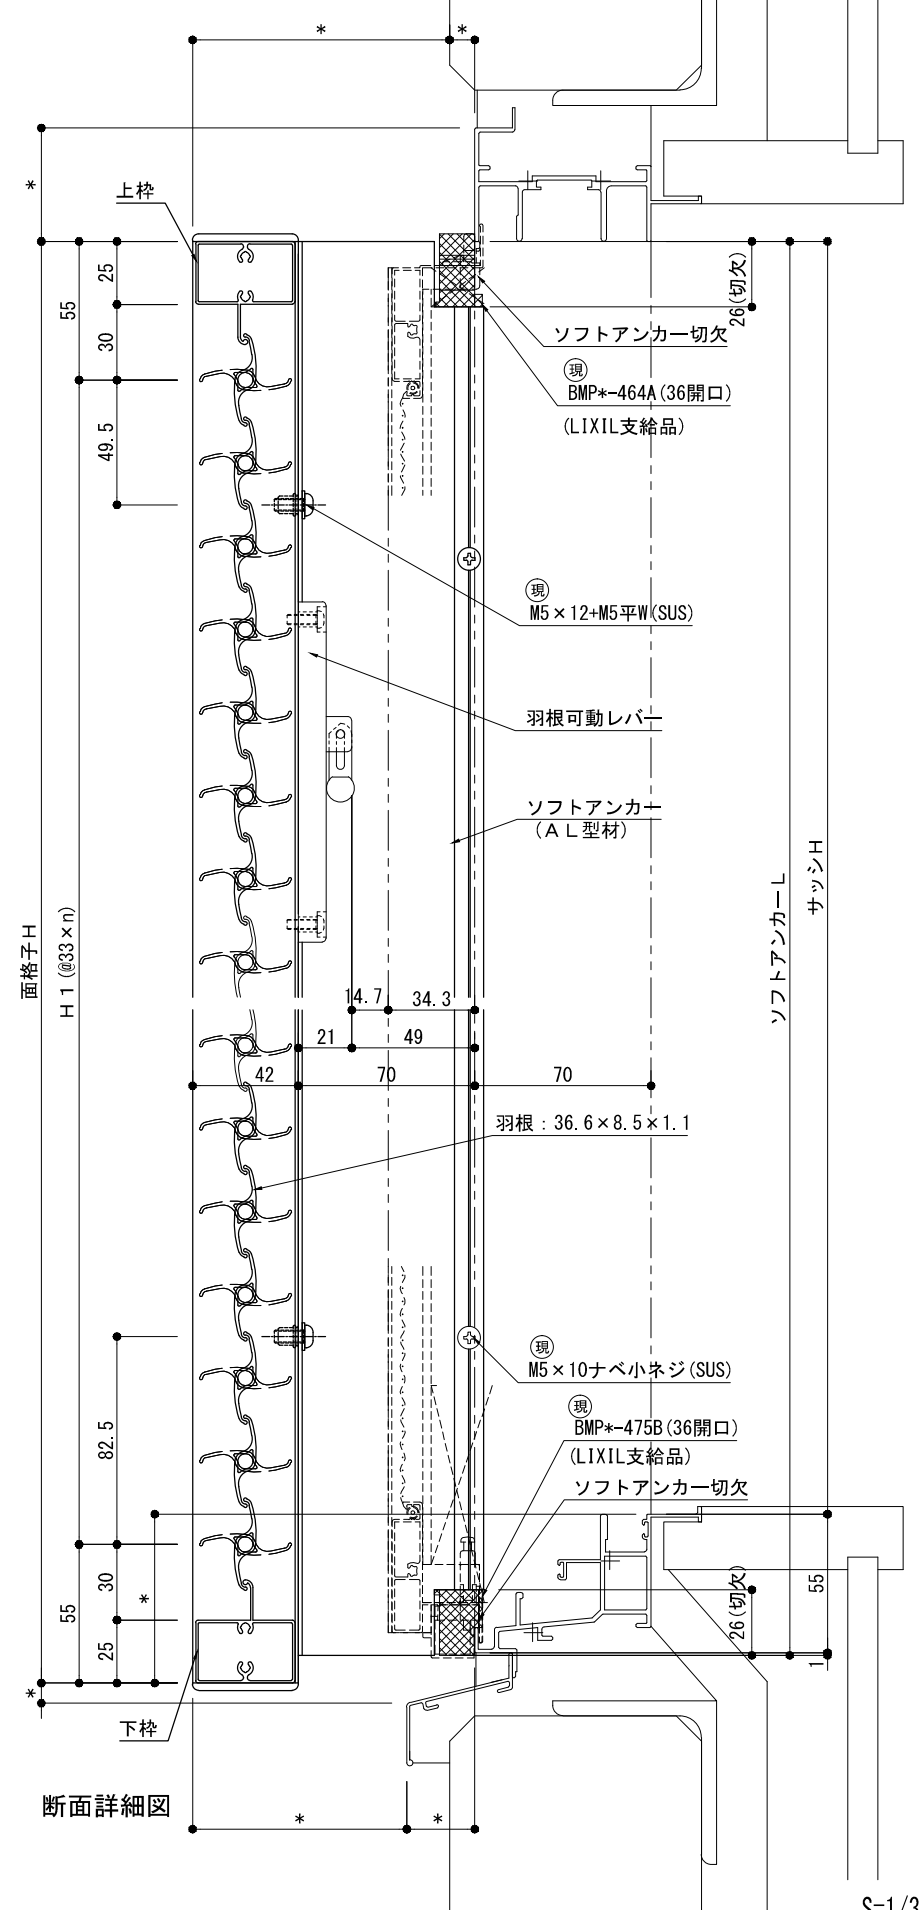

S=1/3, 1/20

<p>株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801</p>	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 可動ルーバー面格子 Vテクト LIXIL:PRO-SE36開口 ALC納まり	