



シングル(アームサポートなし)
外観姿図


ダブル(アームサポートあり)

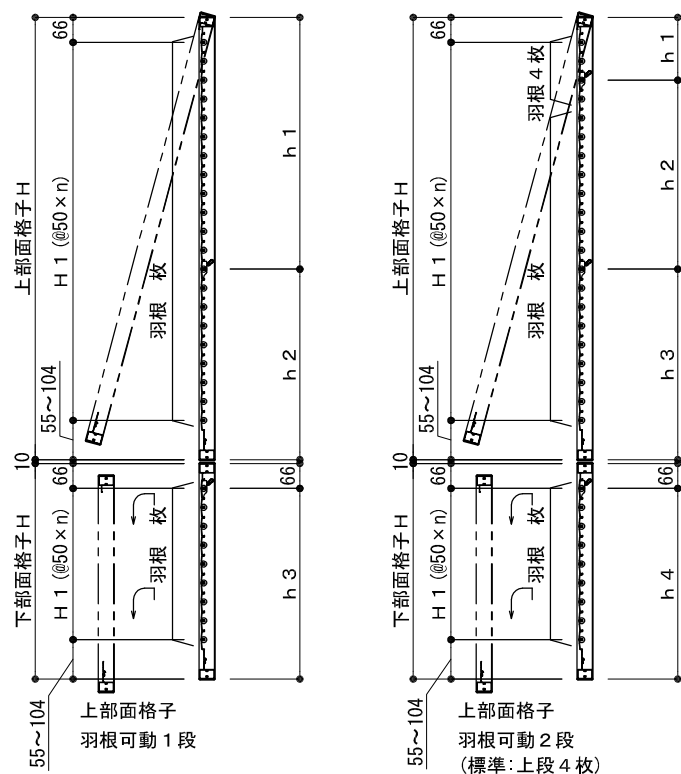

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ≪標準≫羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

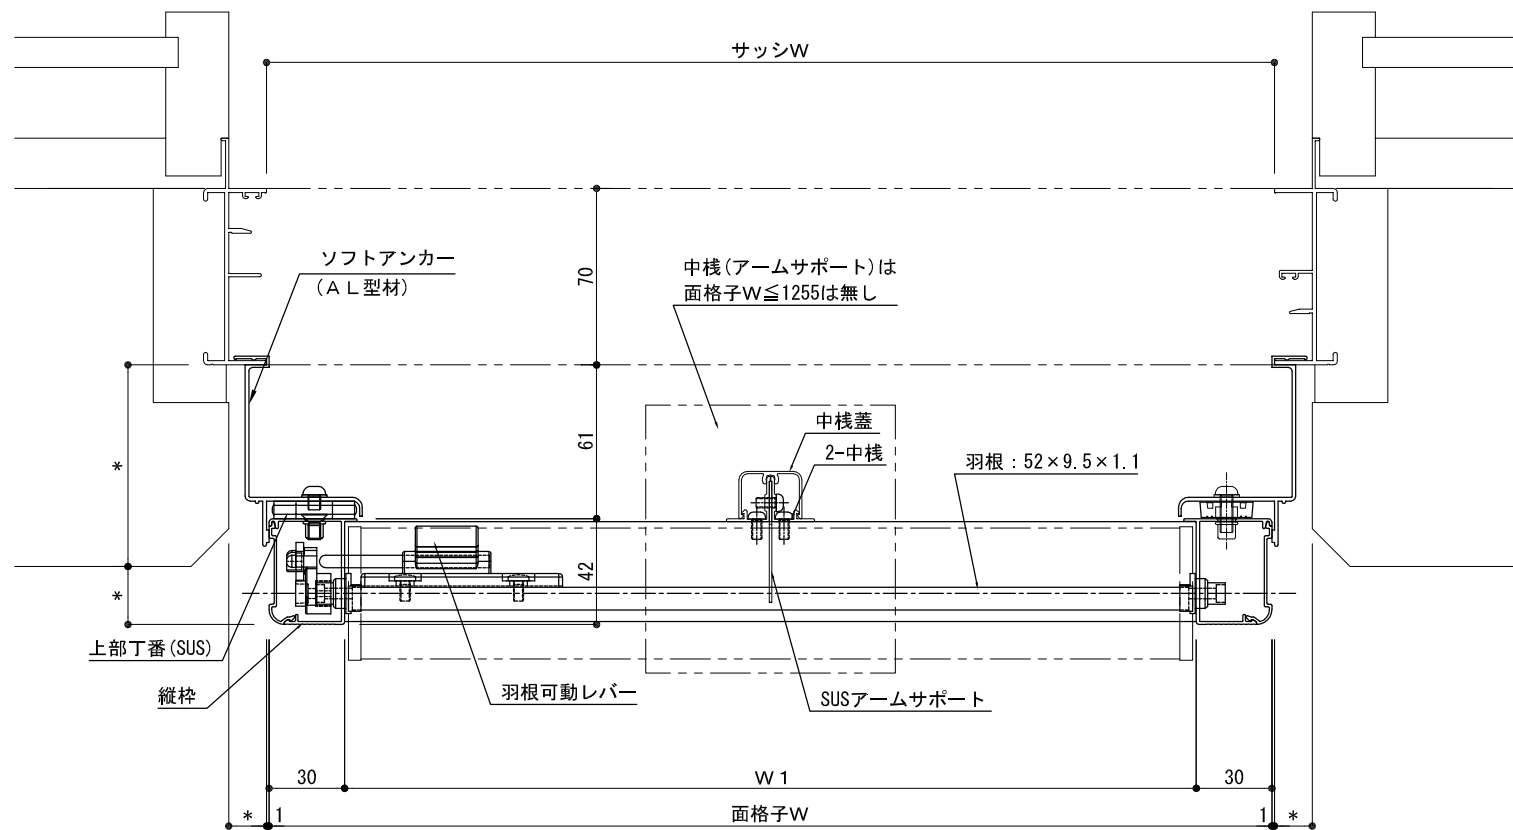

上部引違サッシ部平面詳細図

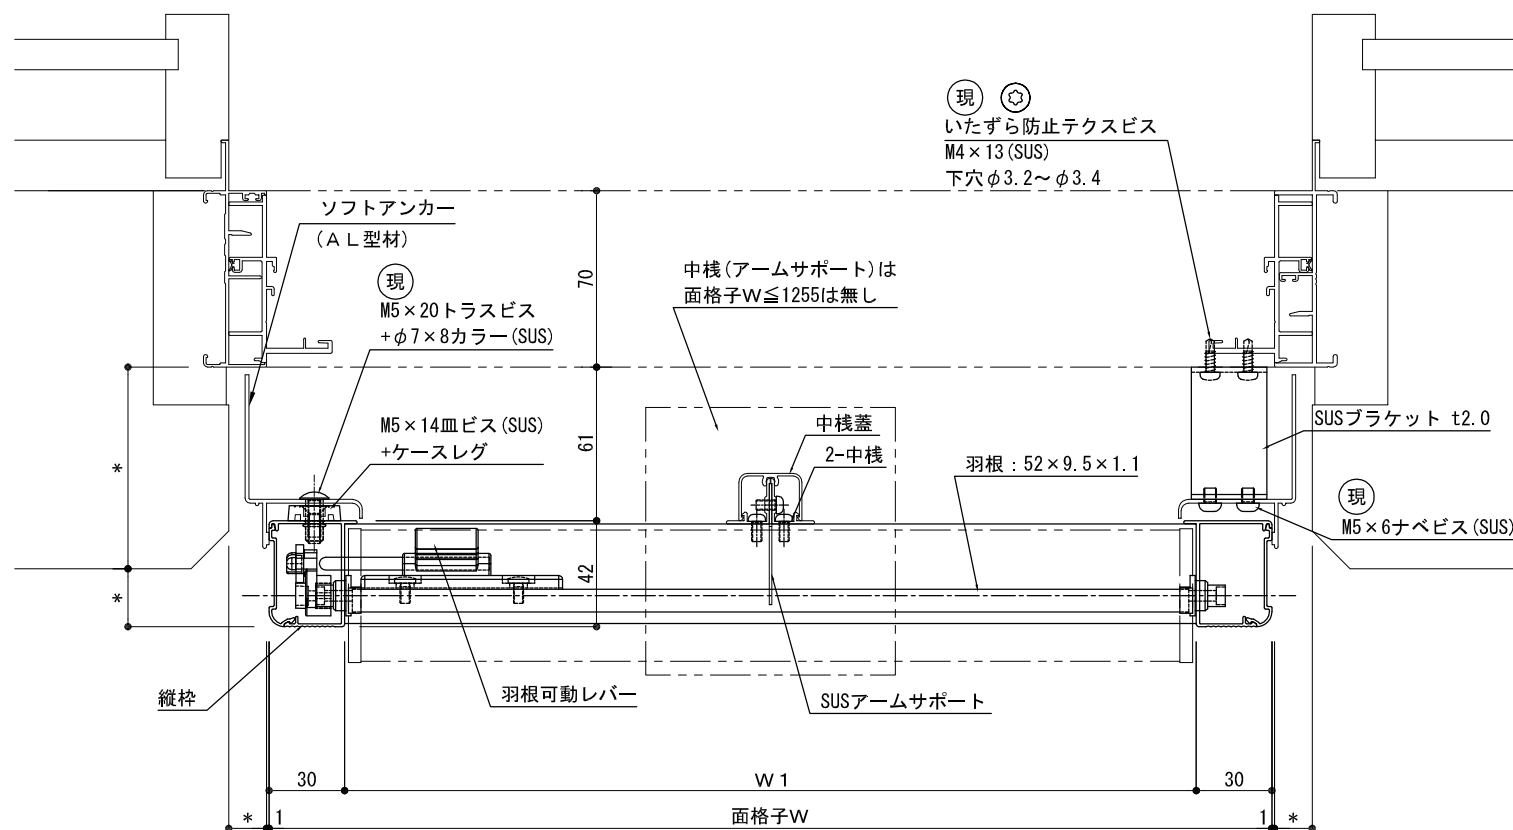


下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

特記	

受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
					製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) 三協立山:MTG-70 22.29間口	

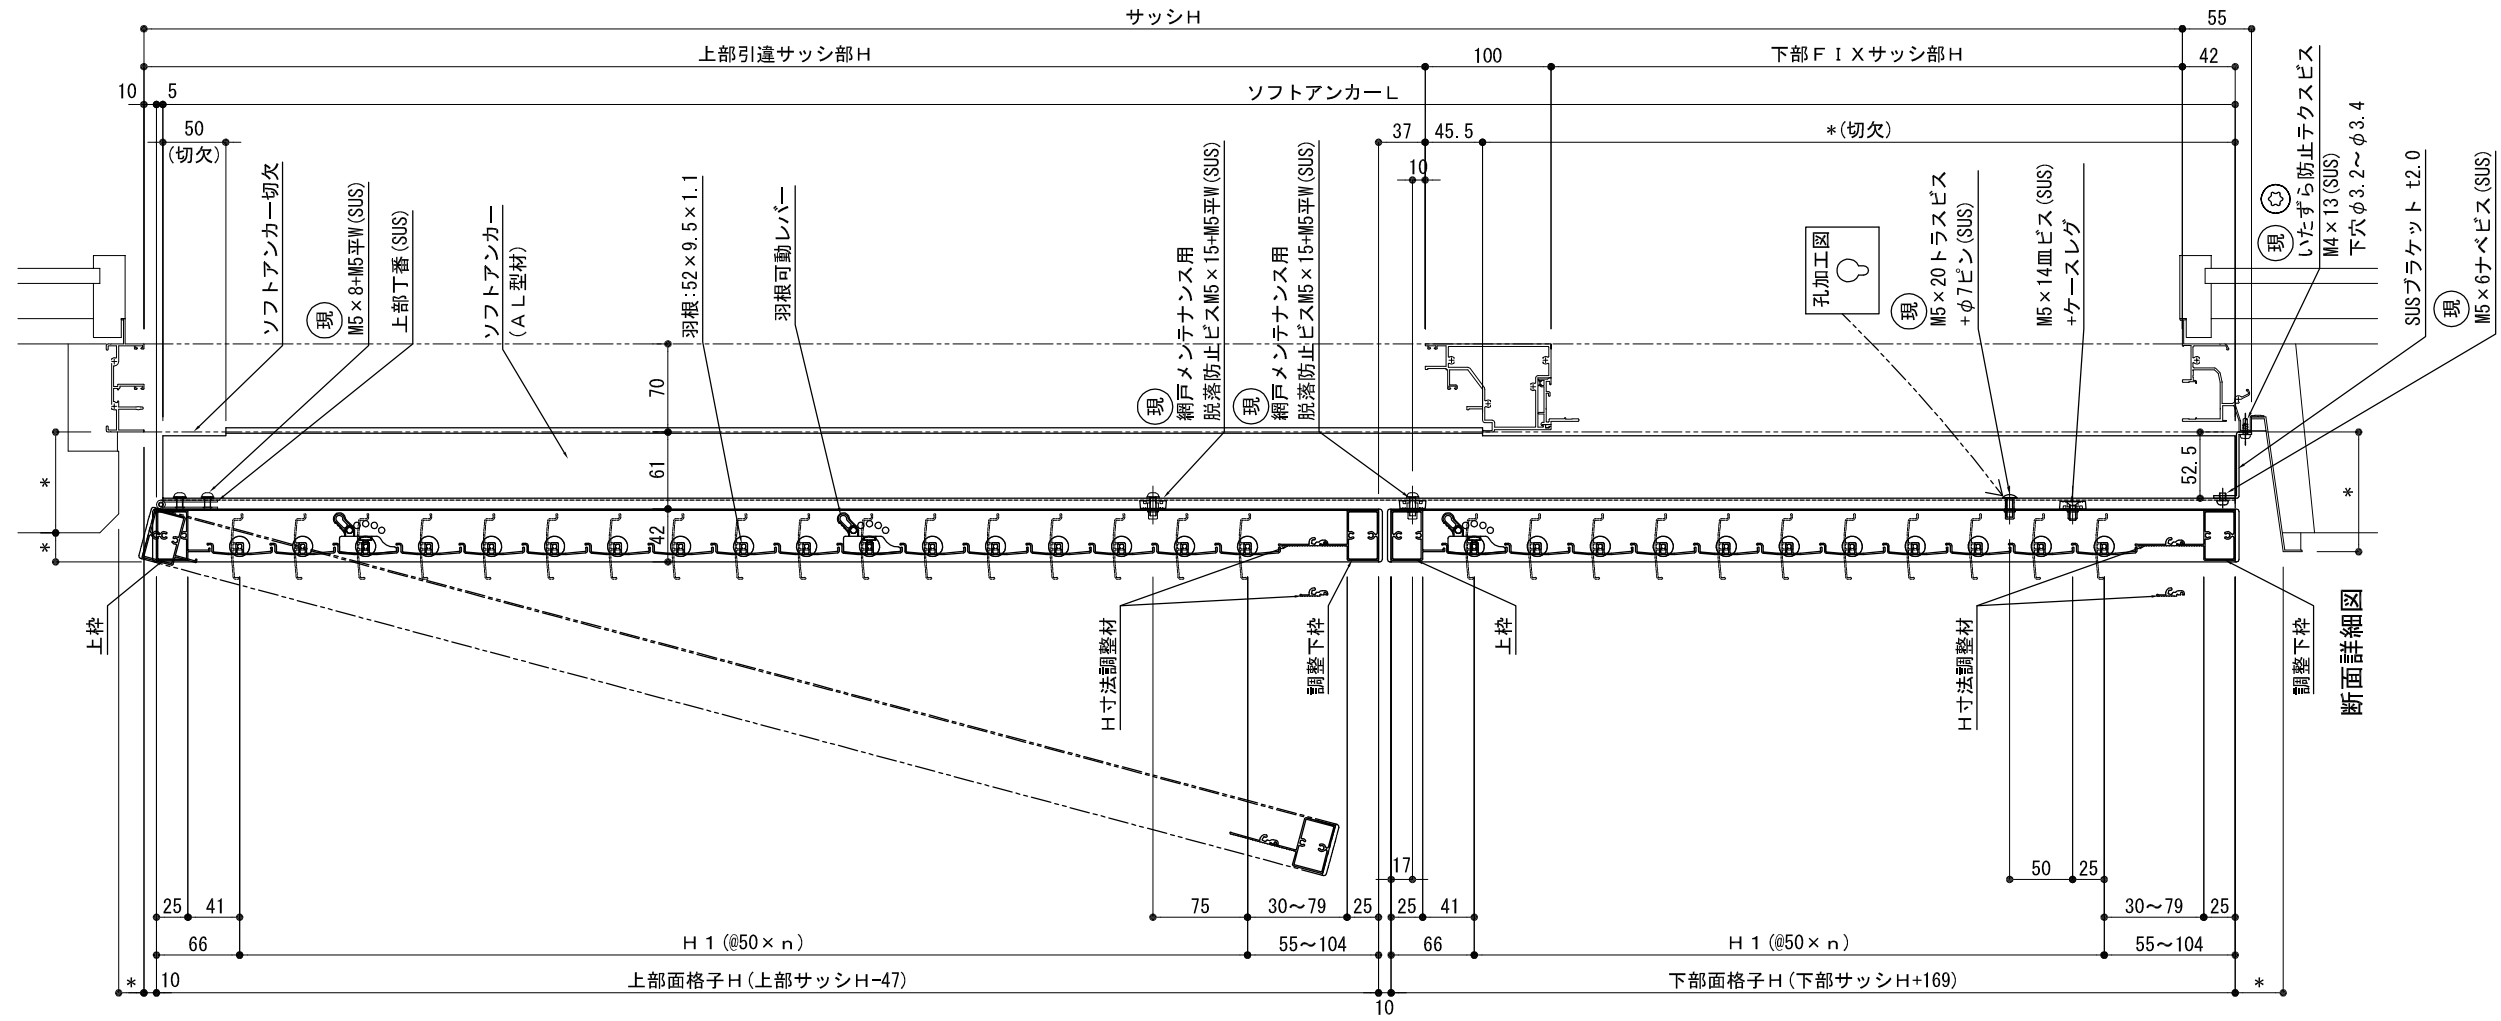

断面詳細図

特 記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 ツバーサNK-M-G (メンテナンス仕様) 三協立山: MTG-70 22, 29開口	

