



シングル(アームサポートなし)
外観姿図


ダブル(アームサポートあり)

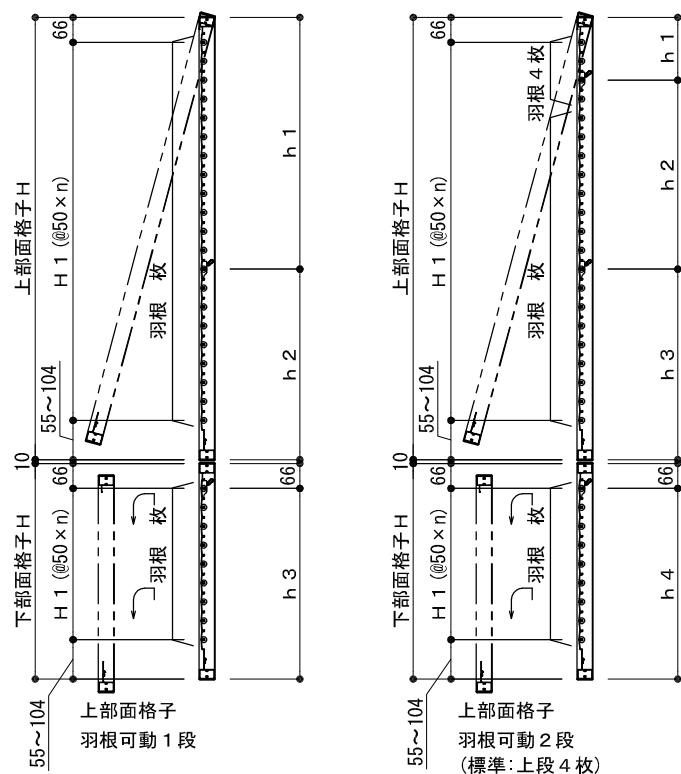

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ※標準羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

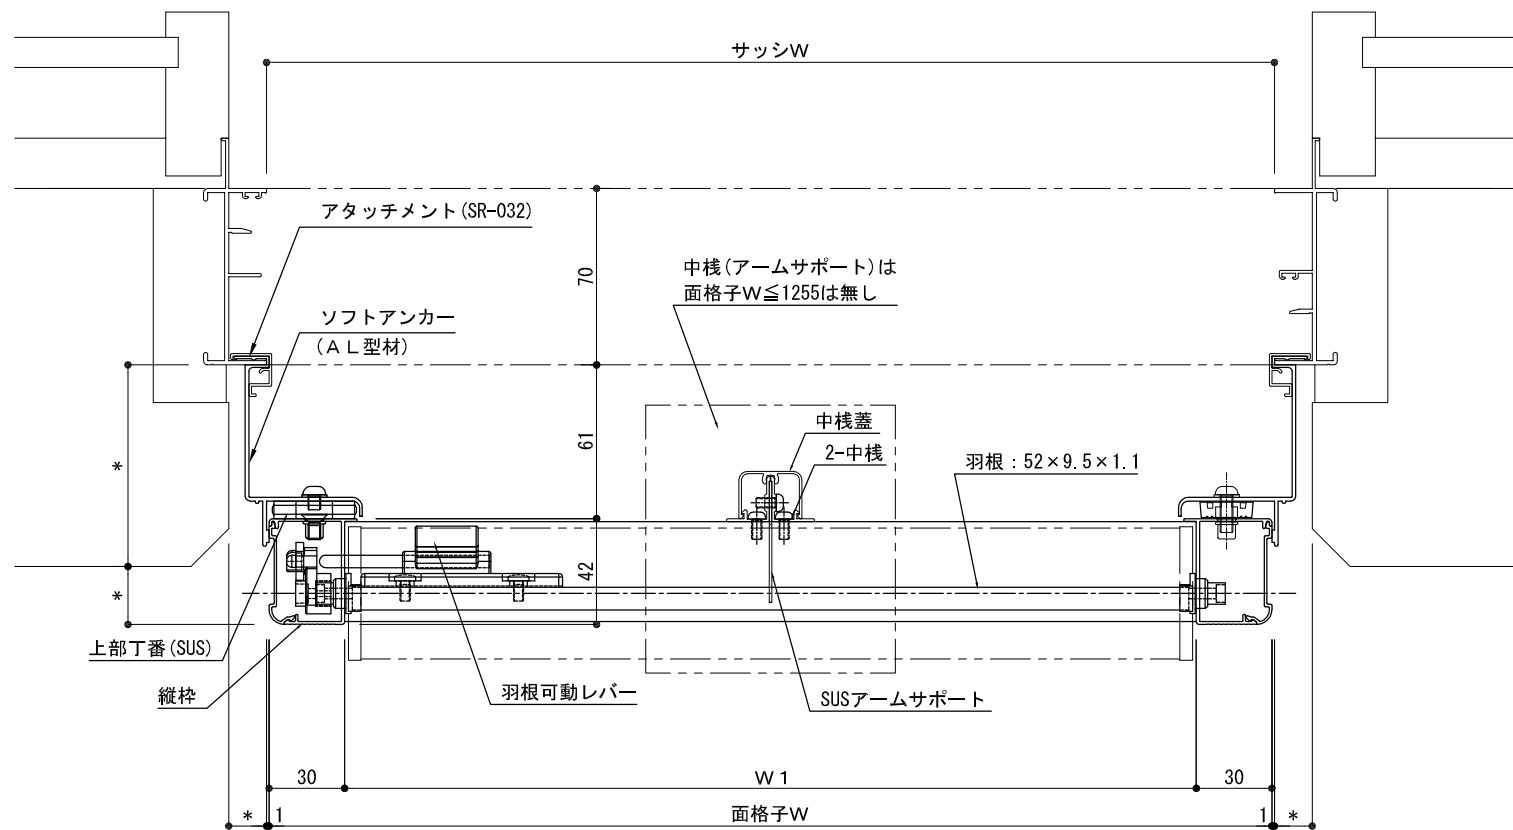


上部引違サッシ部平面詳細図

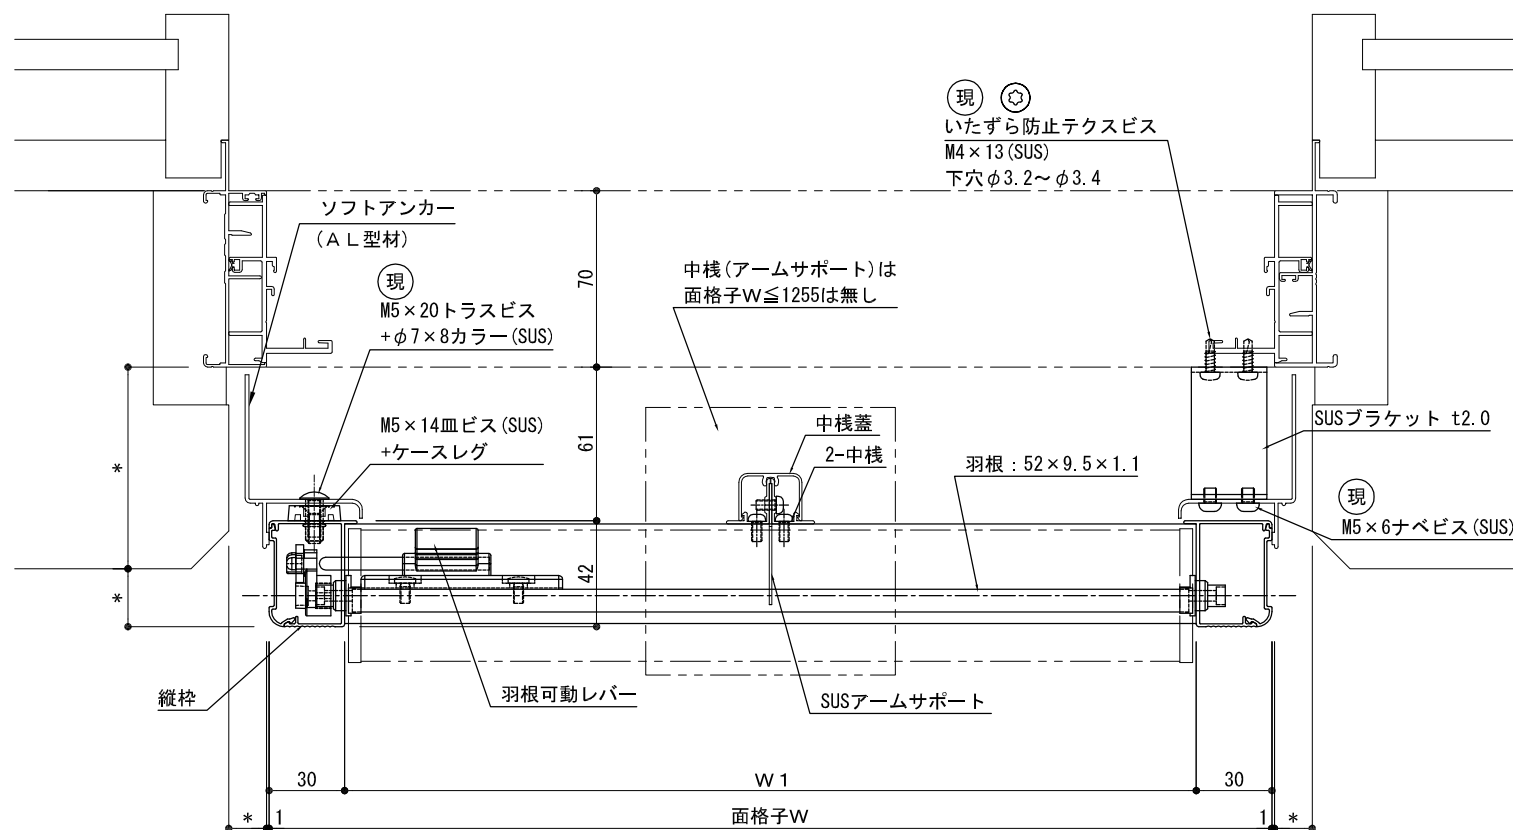

下部FIXサッシ部平面詳細図

S=1/3, 1/20

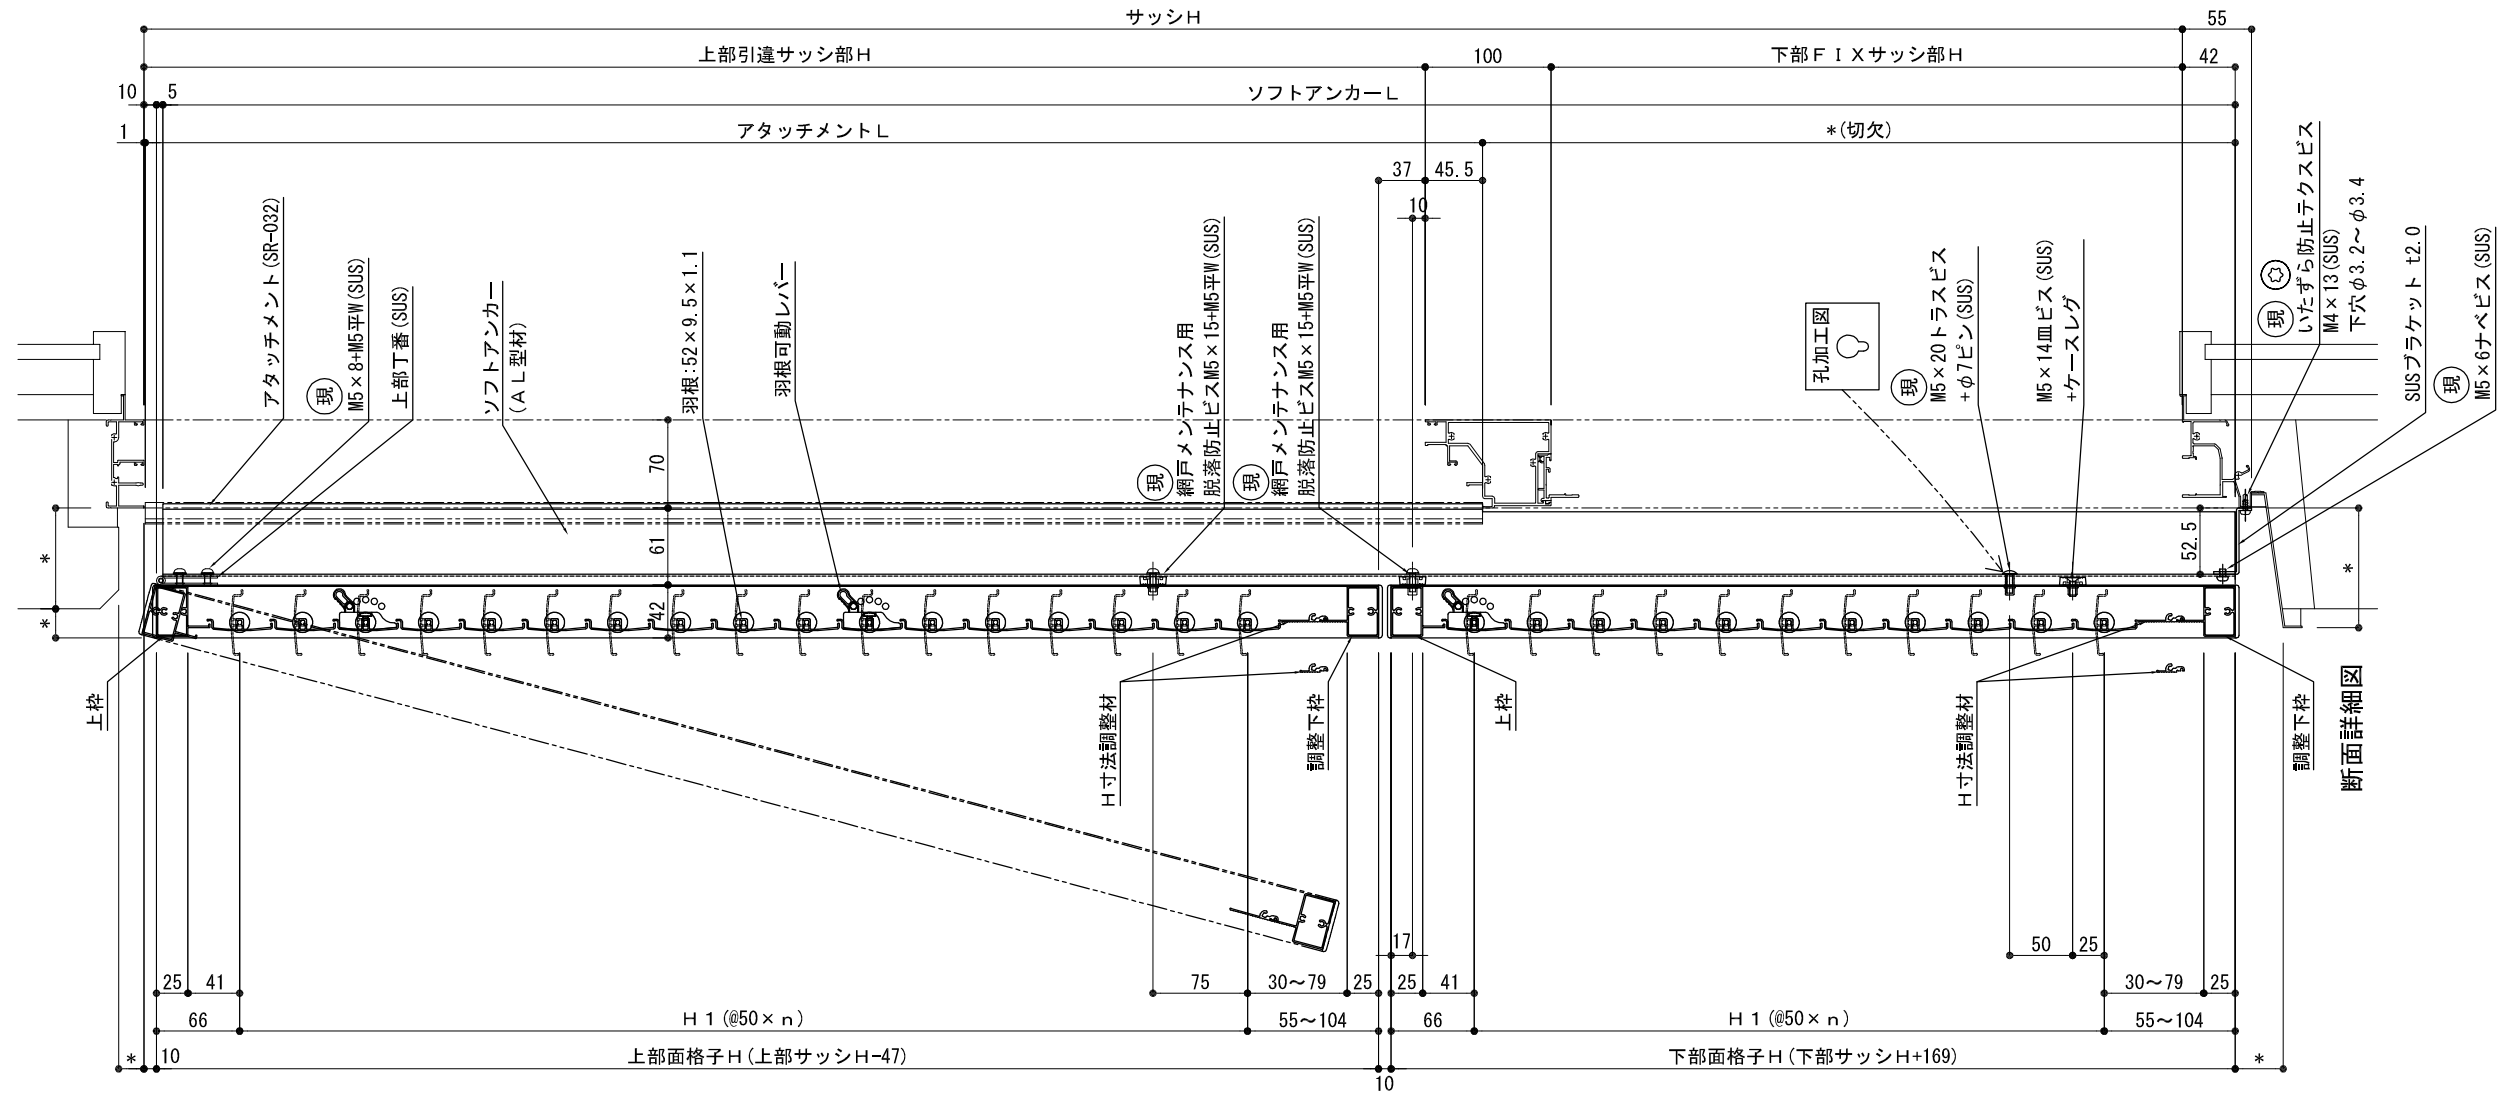

断面詳細図

特記	

受領	
----	--

製図年月日	製図	営業	工事	工事名

製品名	可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型
ツバー	サNK-M-G (メンテナンス仕様) 三協立山: MTG-70 35間口

図面番号	
------	--

