


外観姿図


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

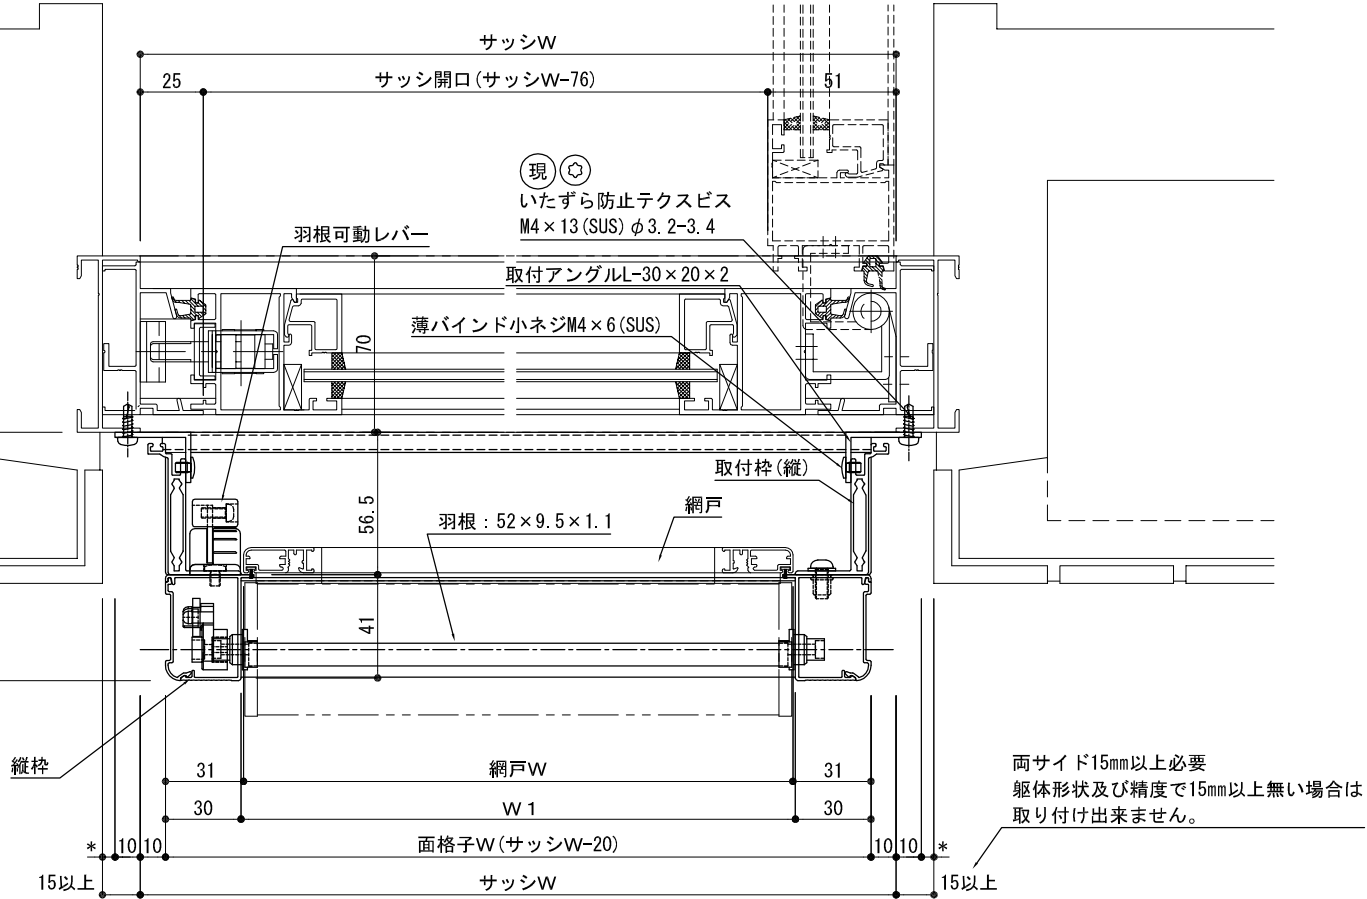

平面詳細図

両サイド15mm以上必要
 躯体形状及び精度で15mm以上無い場合は
 取り付け出来ません。

※サッシ開き勝手が本図と逆の場合は
 羽根可動レバー内観左側とする。

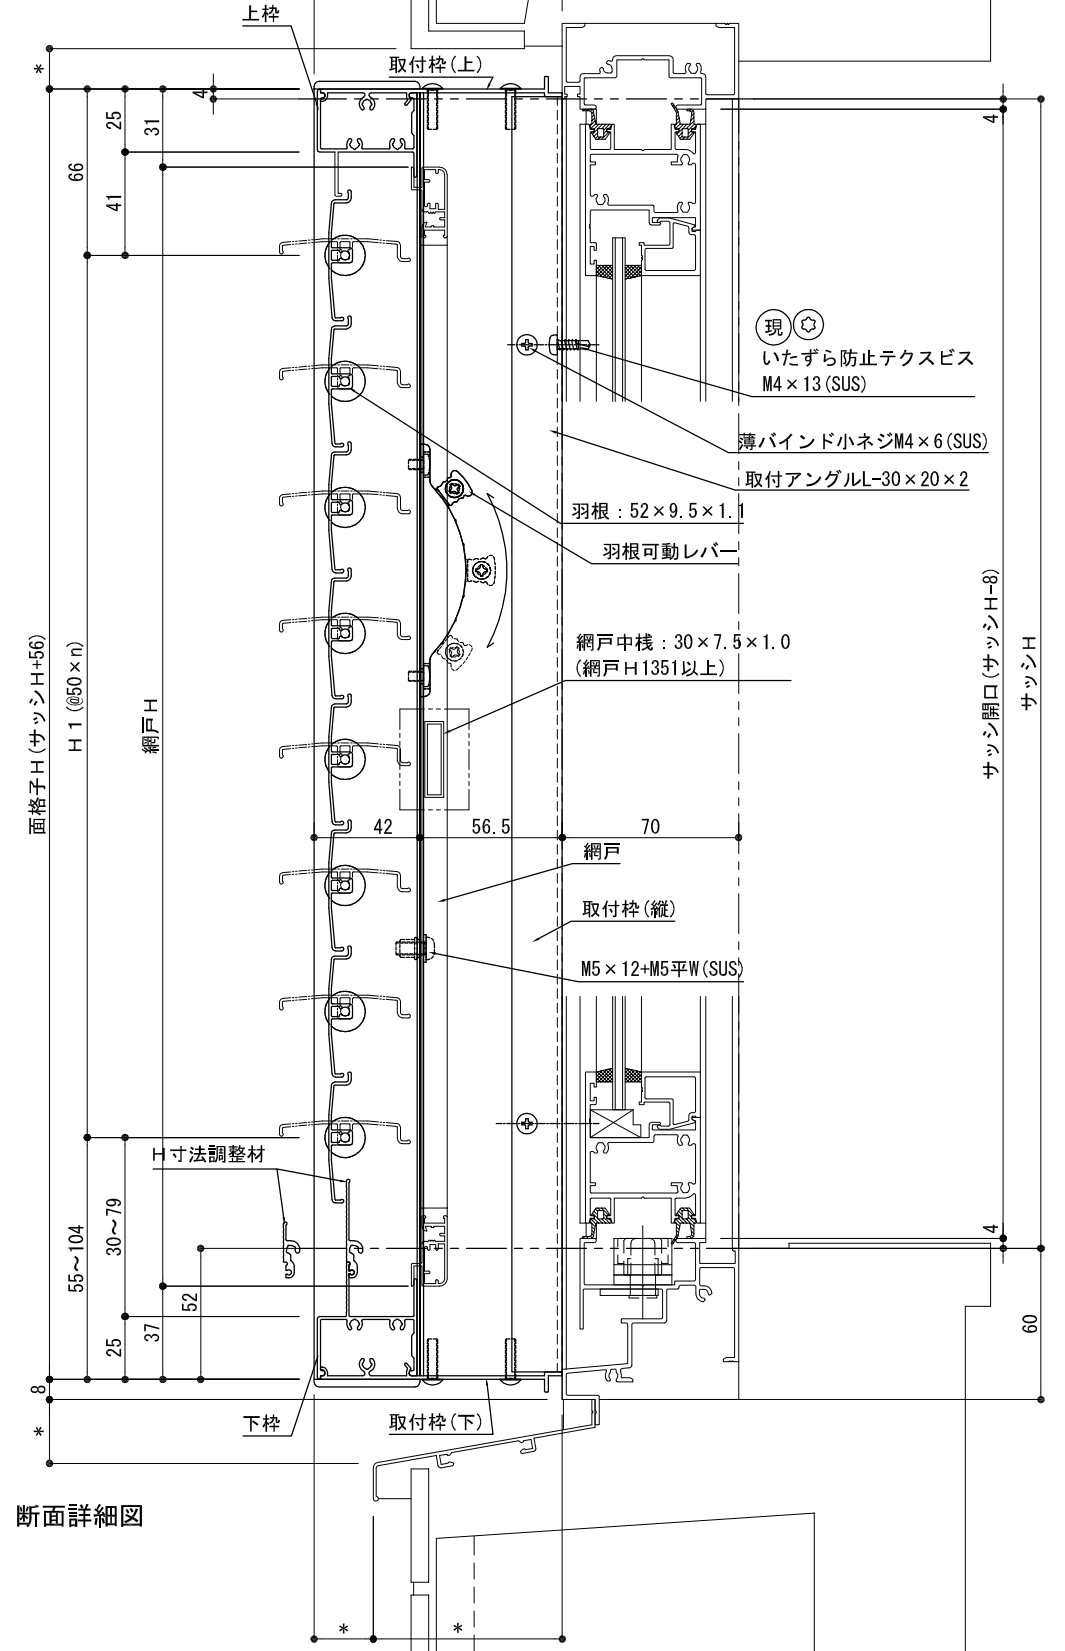

断面詳細図

特 記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーサUB (内開き窓用) YKKAP:EXIMA31	