



外觀姿図

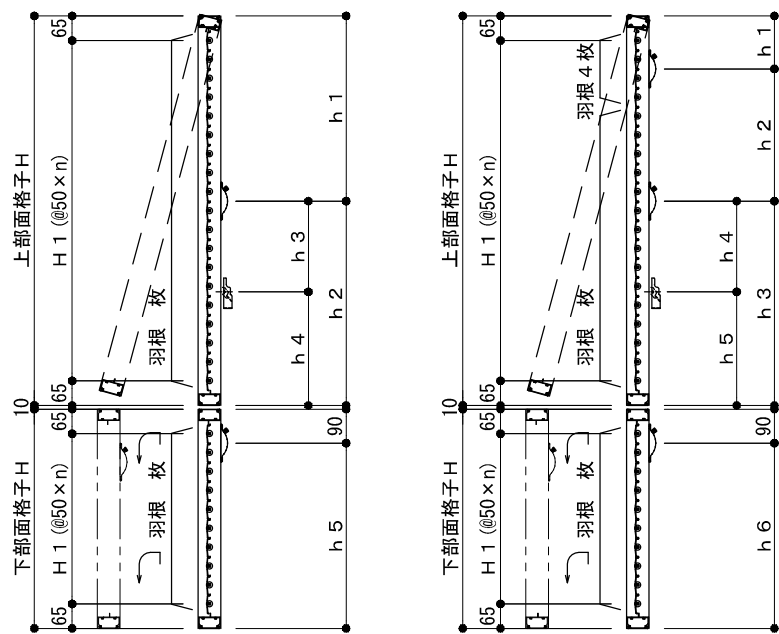


上部面格子
羽根可動1段

上部面格子
羽根可動2段
(標準:上段4枚)


※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
《標準》羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

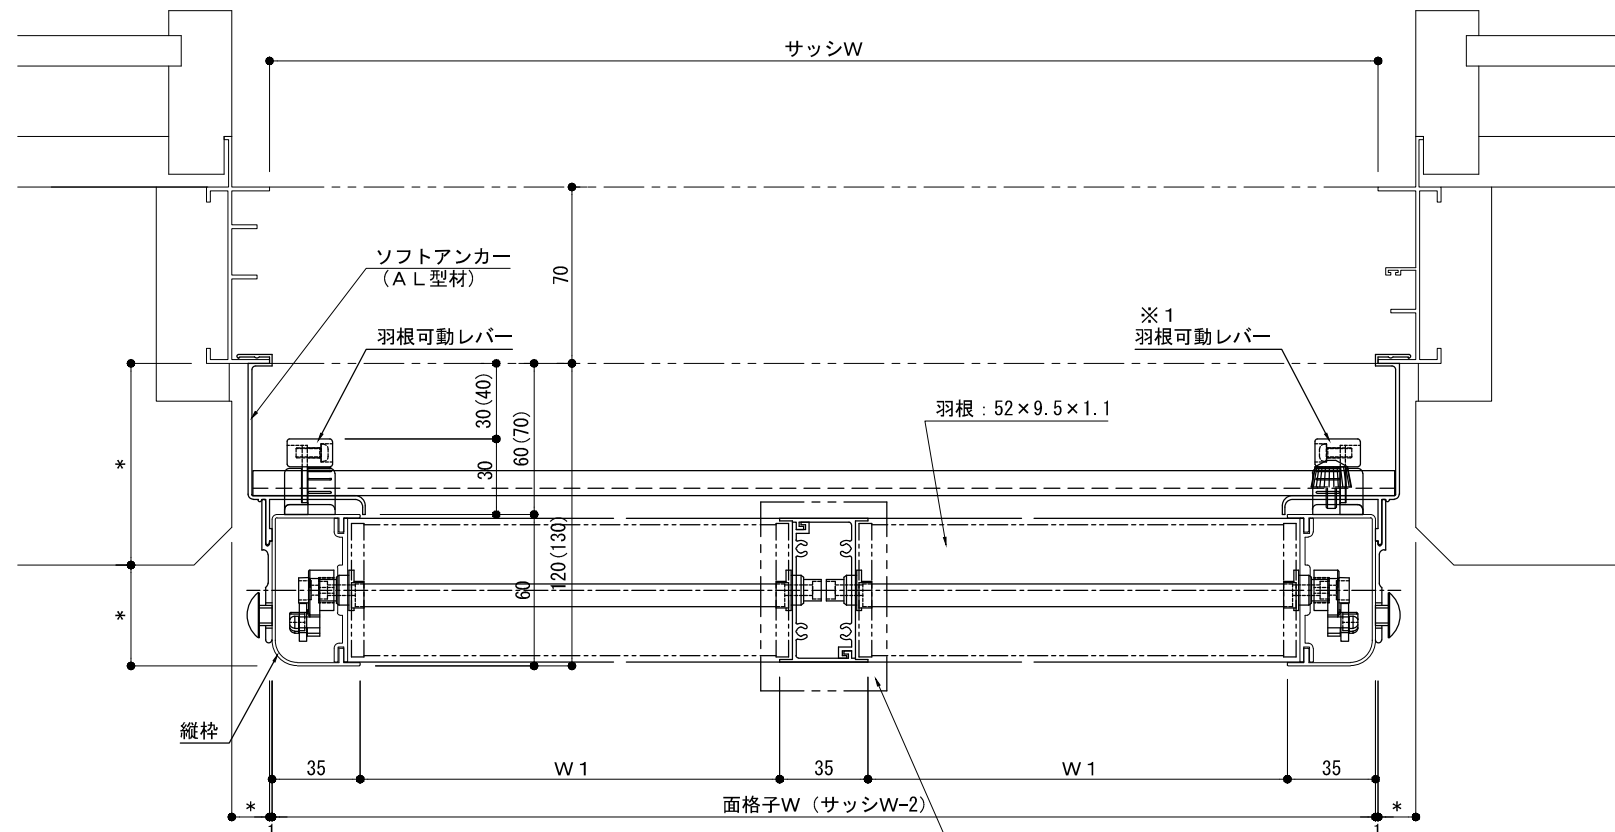

中棧は面格子W1255以下、無し
※1: 面格子W1255以下の場合、片側になります。
標準は内観右側のみ。

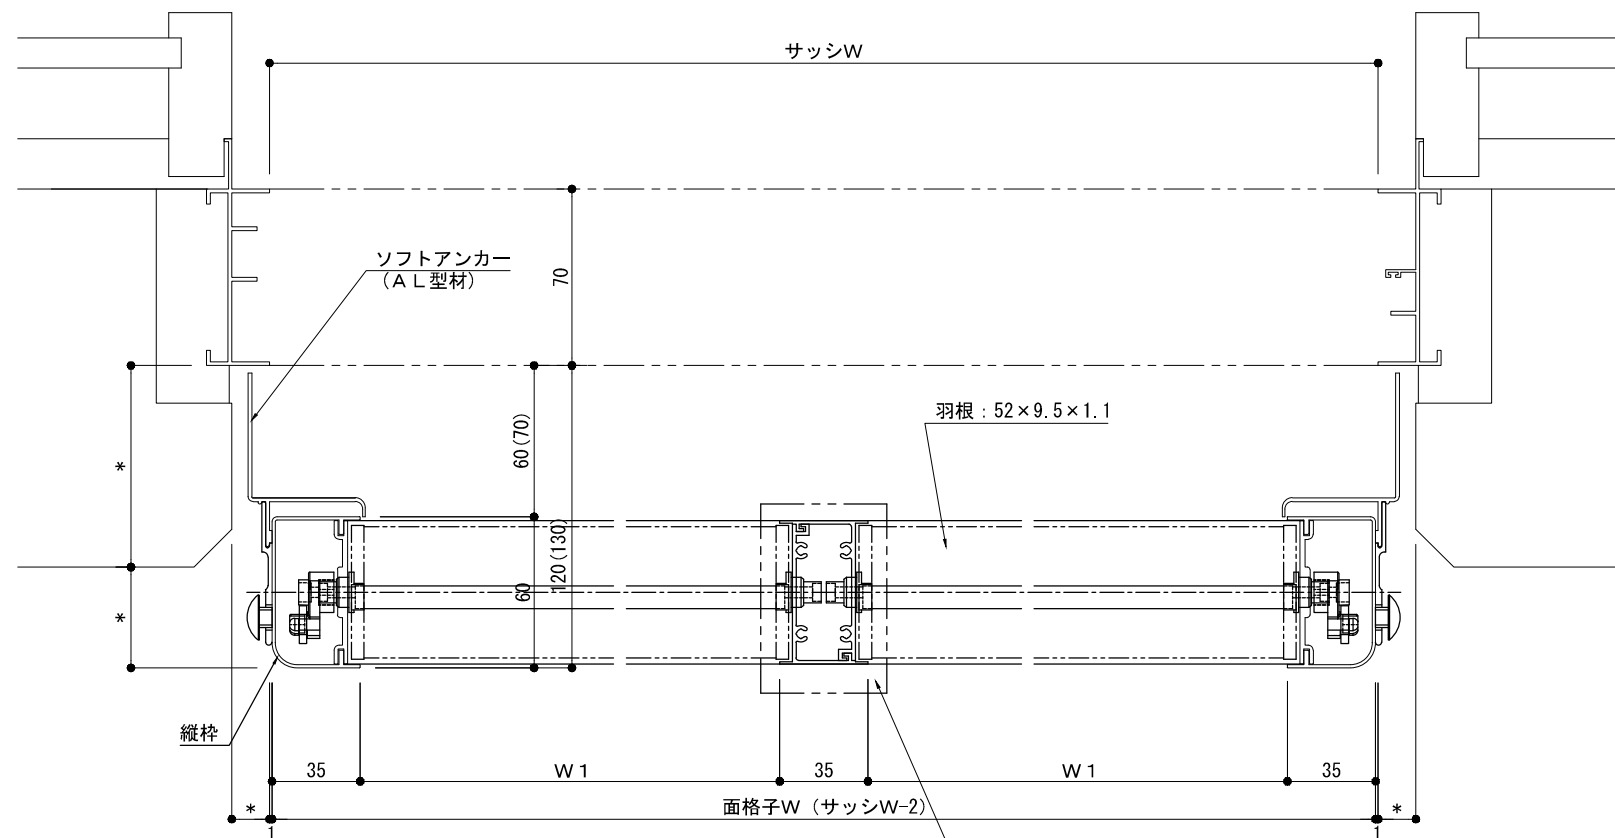

中棧は面格子W1255以下、無し
※1: 面格子W1255以下の場合、片側になります。
標準は内観右側のみ。

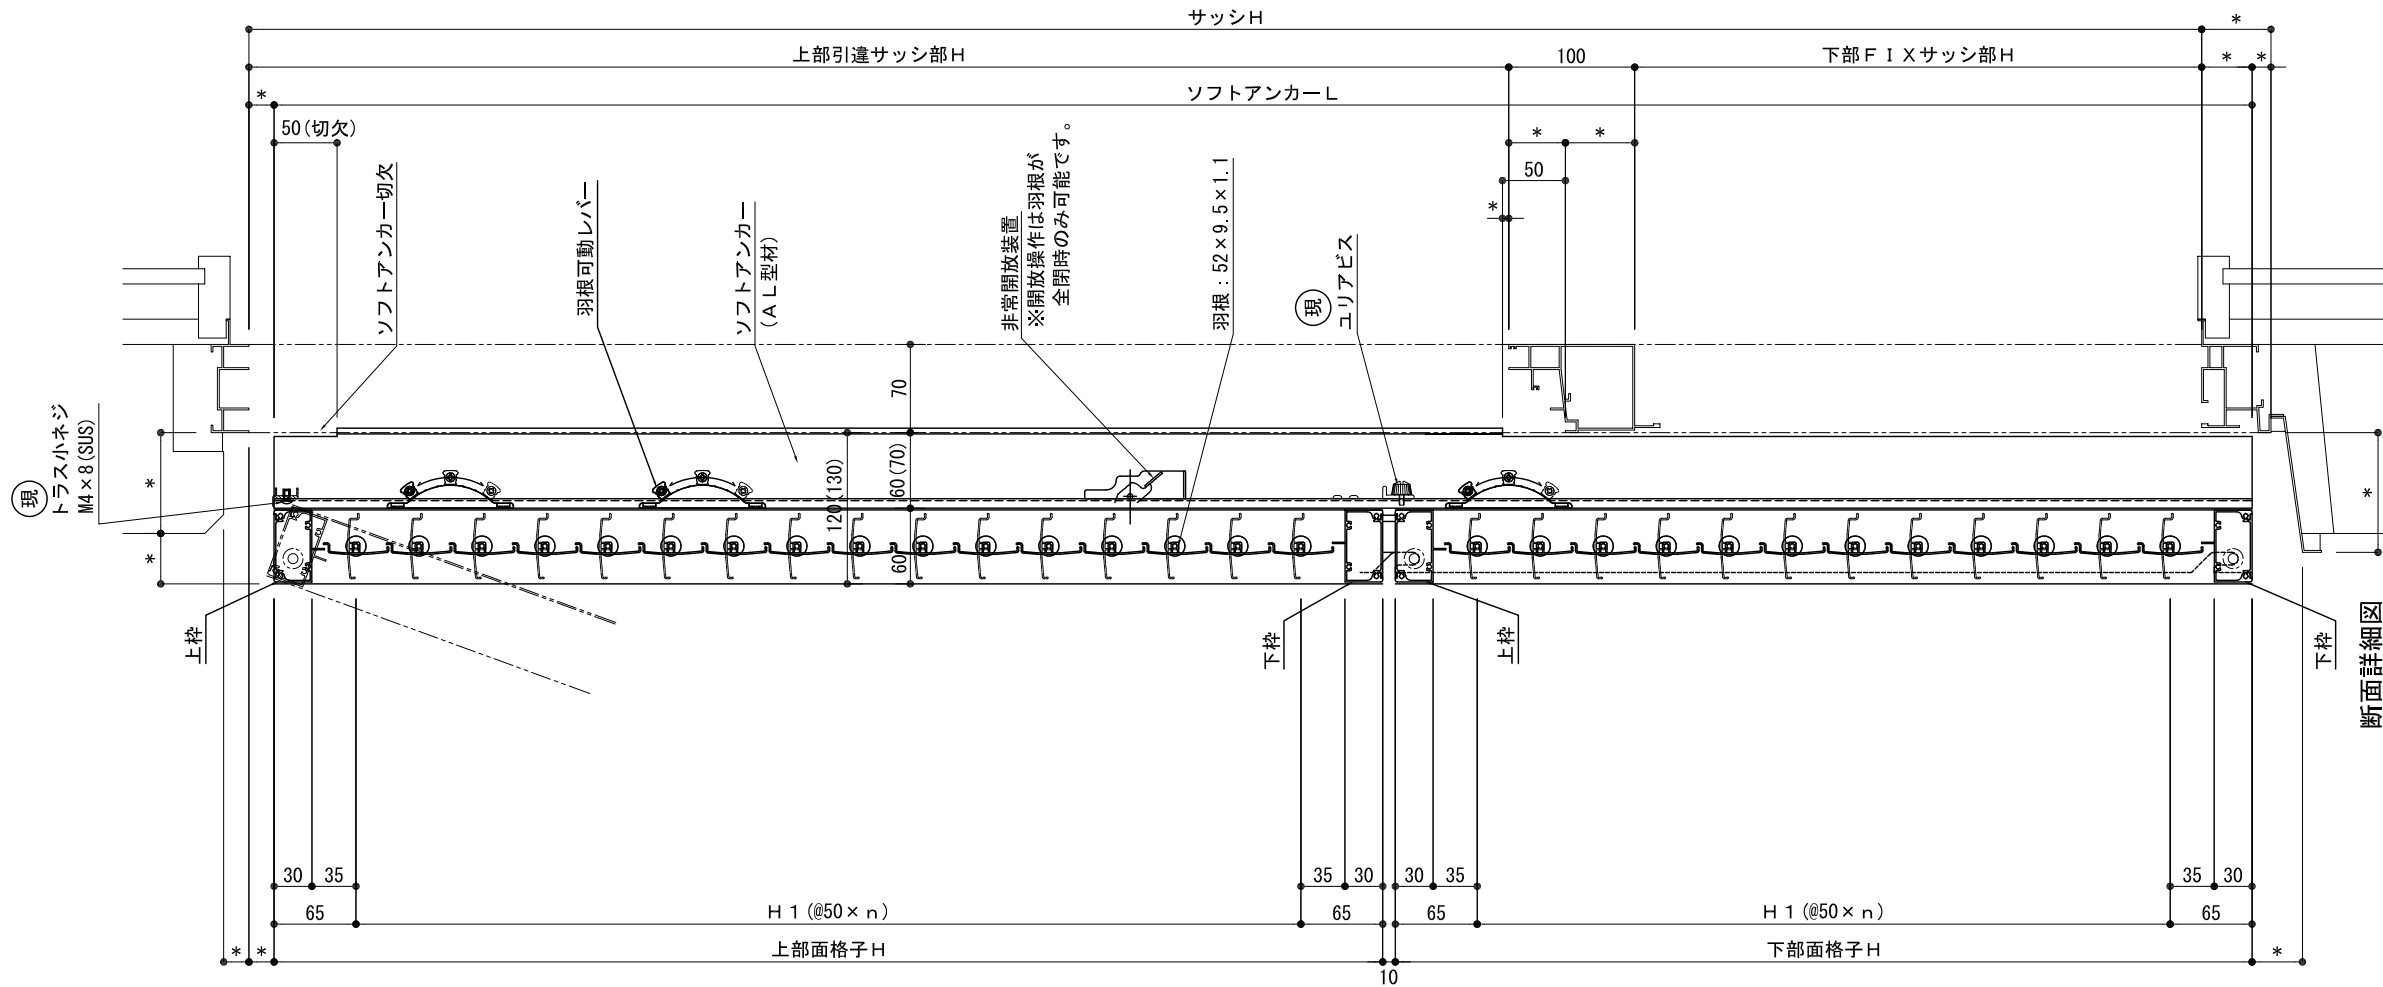

断面詳細図



 株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801	特 記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 非常開放型 可動ルーバー面格子 段窓分割型 ツバーサNSSK	

