



※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。
 ※標準※羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

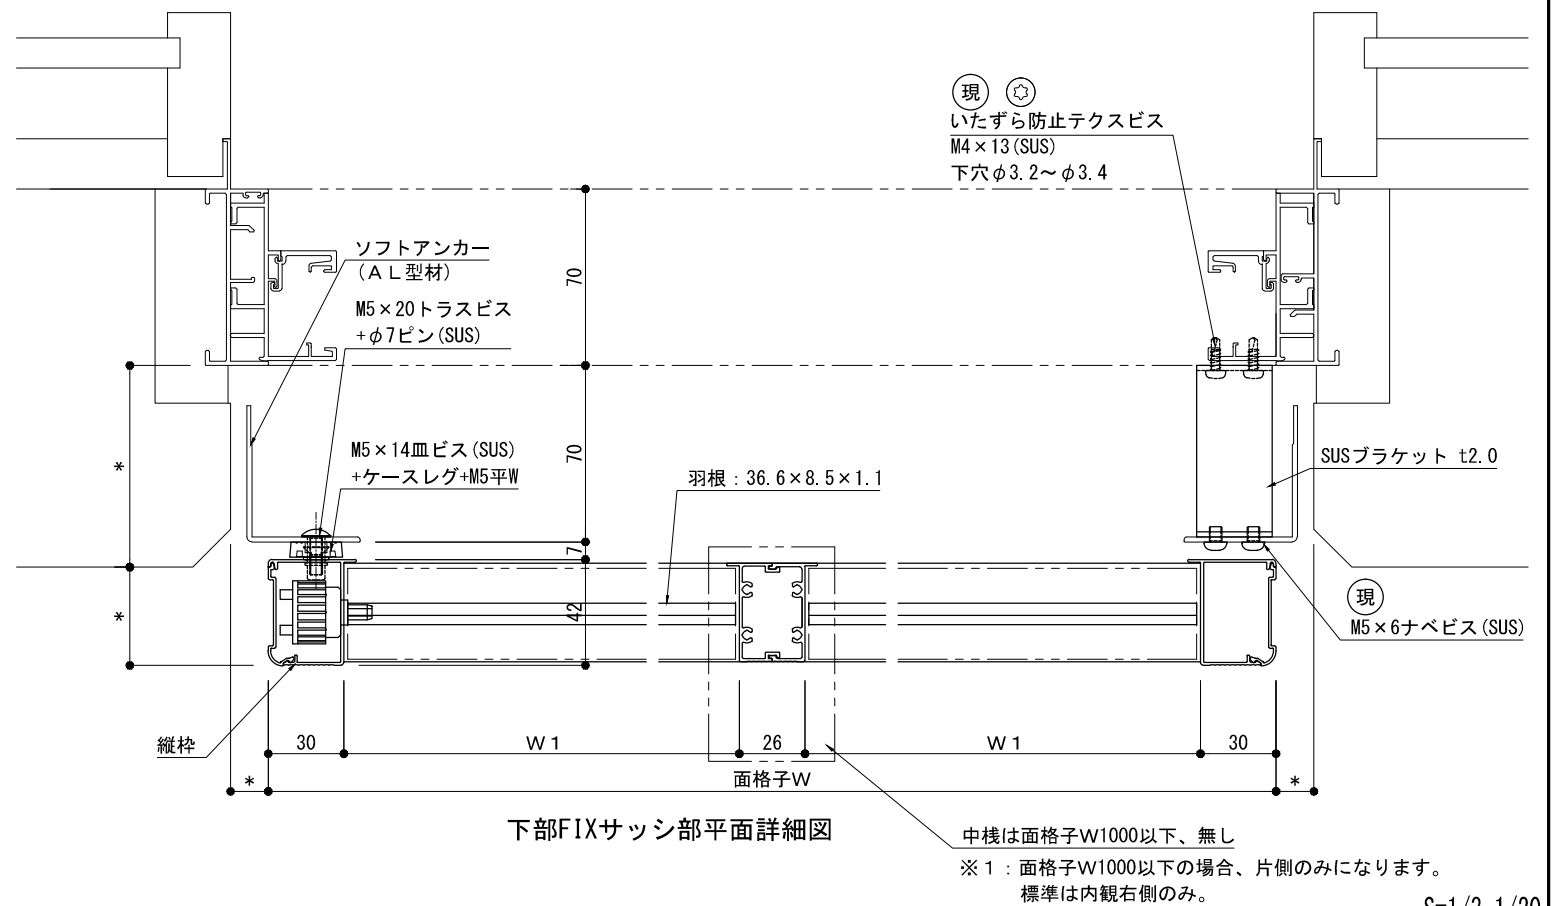

 株式会社 ナカムラ TEL 06-6488-0801	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口	

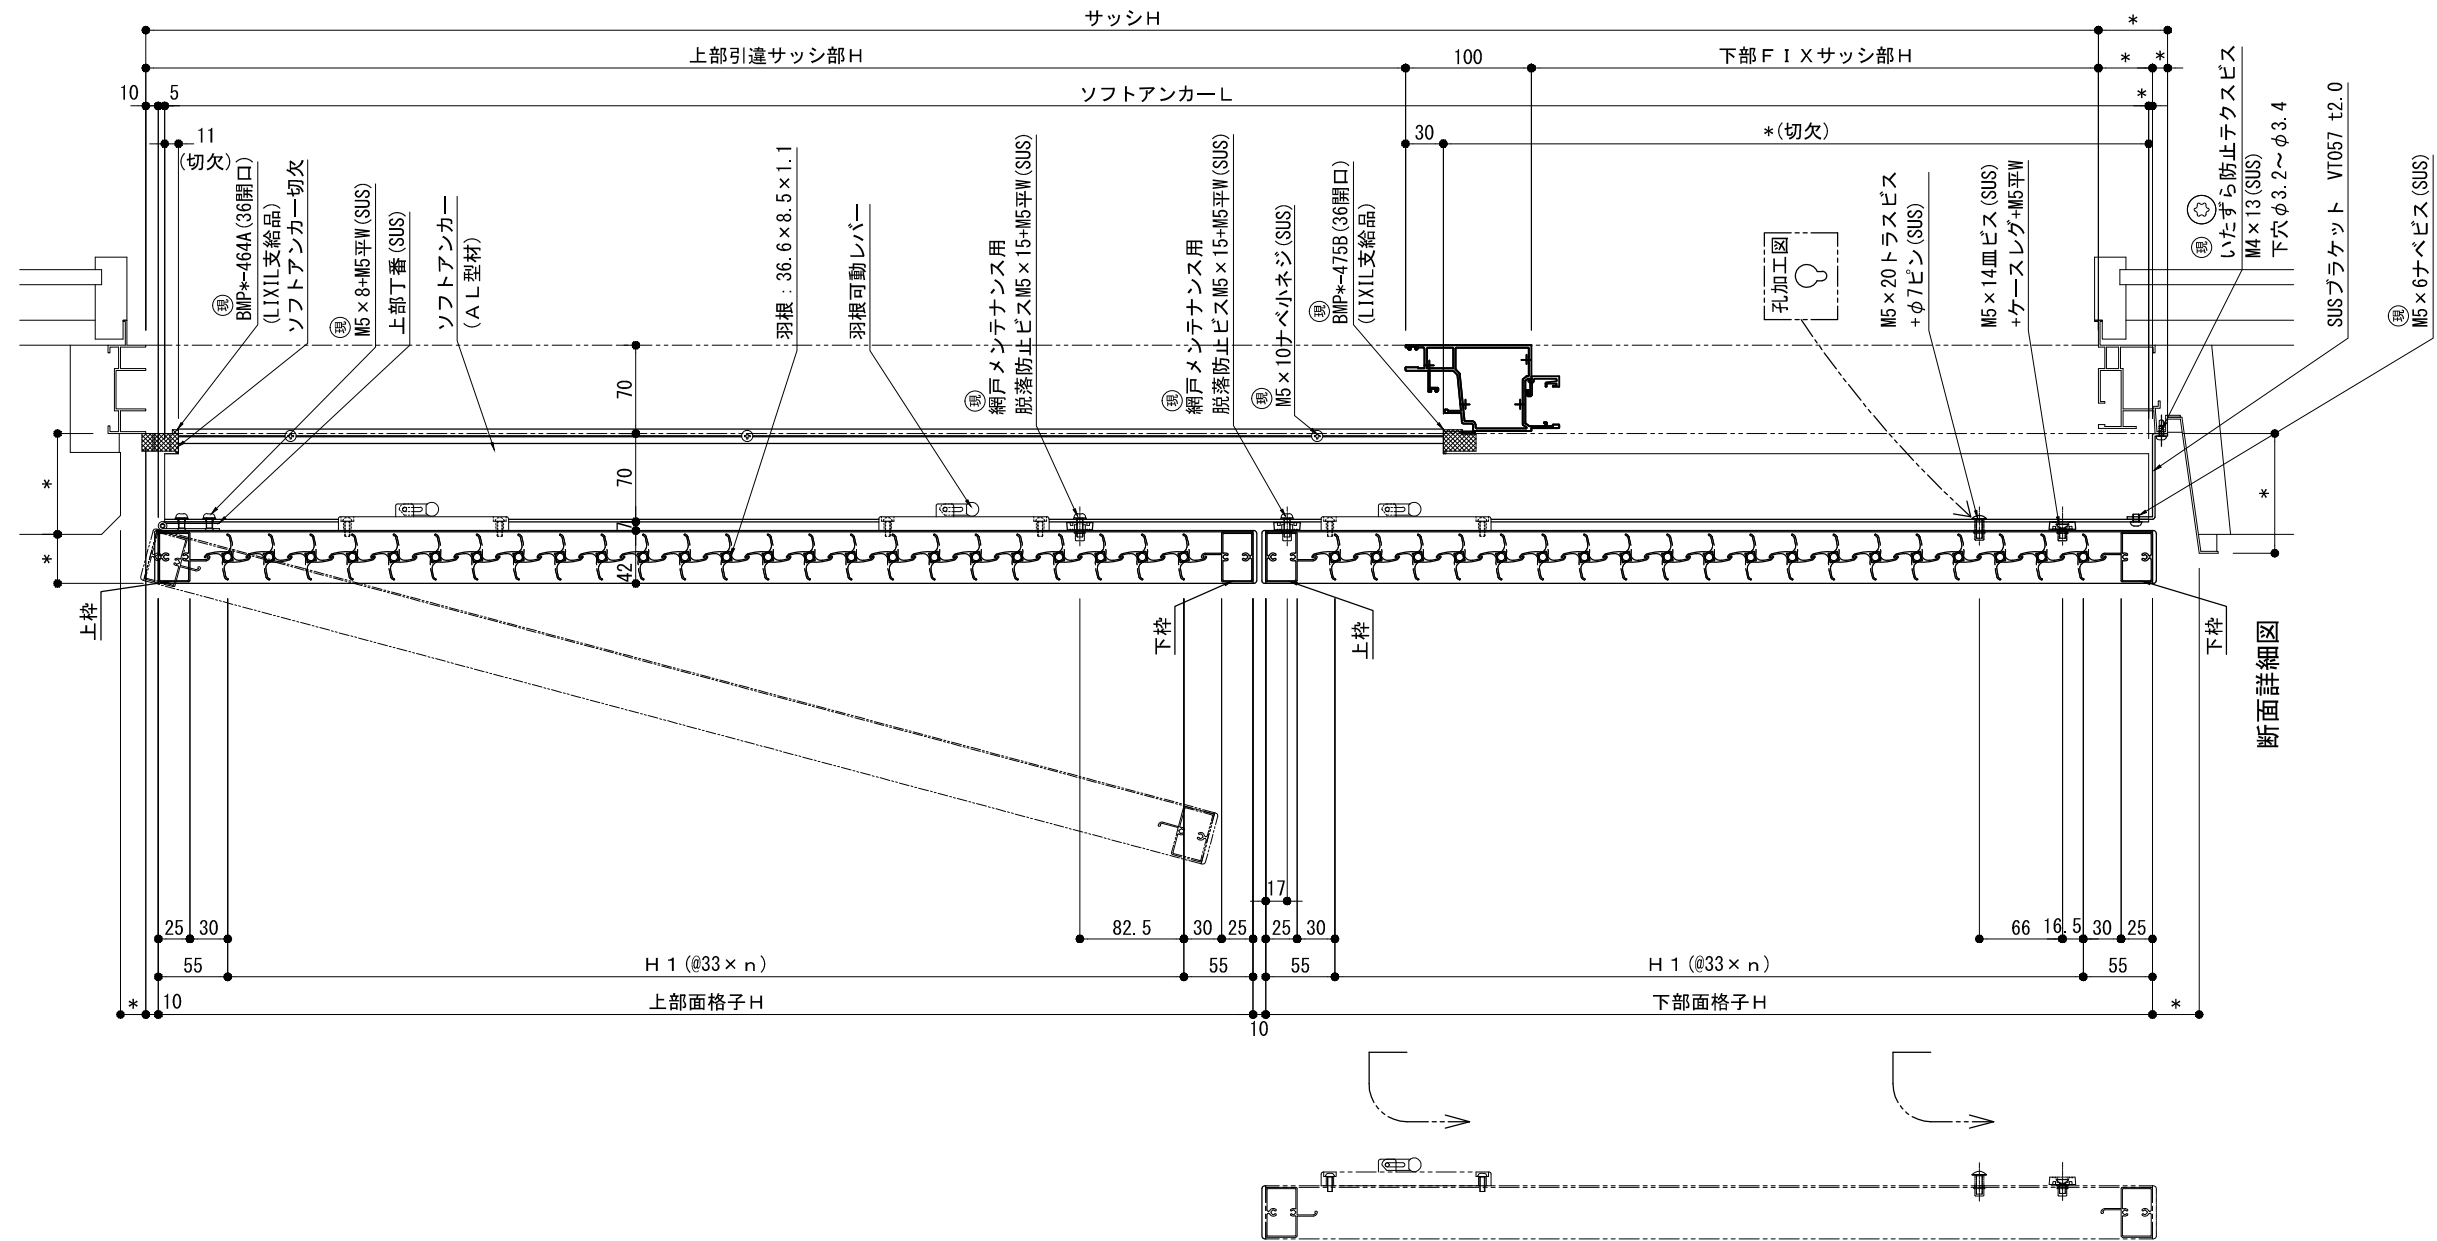

断面詳細図

LIXIL樹脂部品色記号

BMP*	部品色	面格子本体色
BMPY	グレー	スチカラー・シパ-
BMPU	ブラック	ブラック・ブラック

特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
		施工			殿	製品名 可動ルーバー面格子 段窓下部脱着型 Vテクト-M-G (メンテナンス仕様) LIXIL:PRO-SE36開口	