




外観姿図

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
 <標準>羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

網戸中棧(網戸H1351以上)

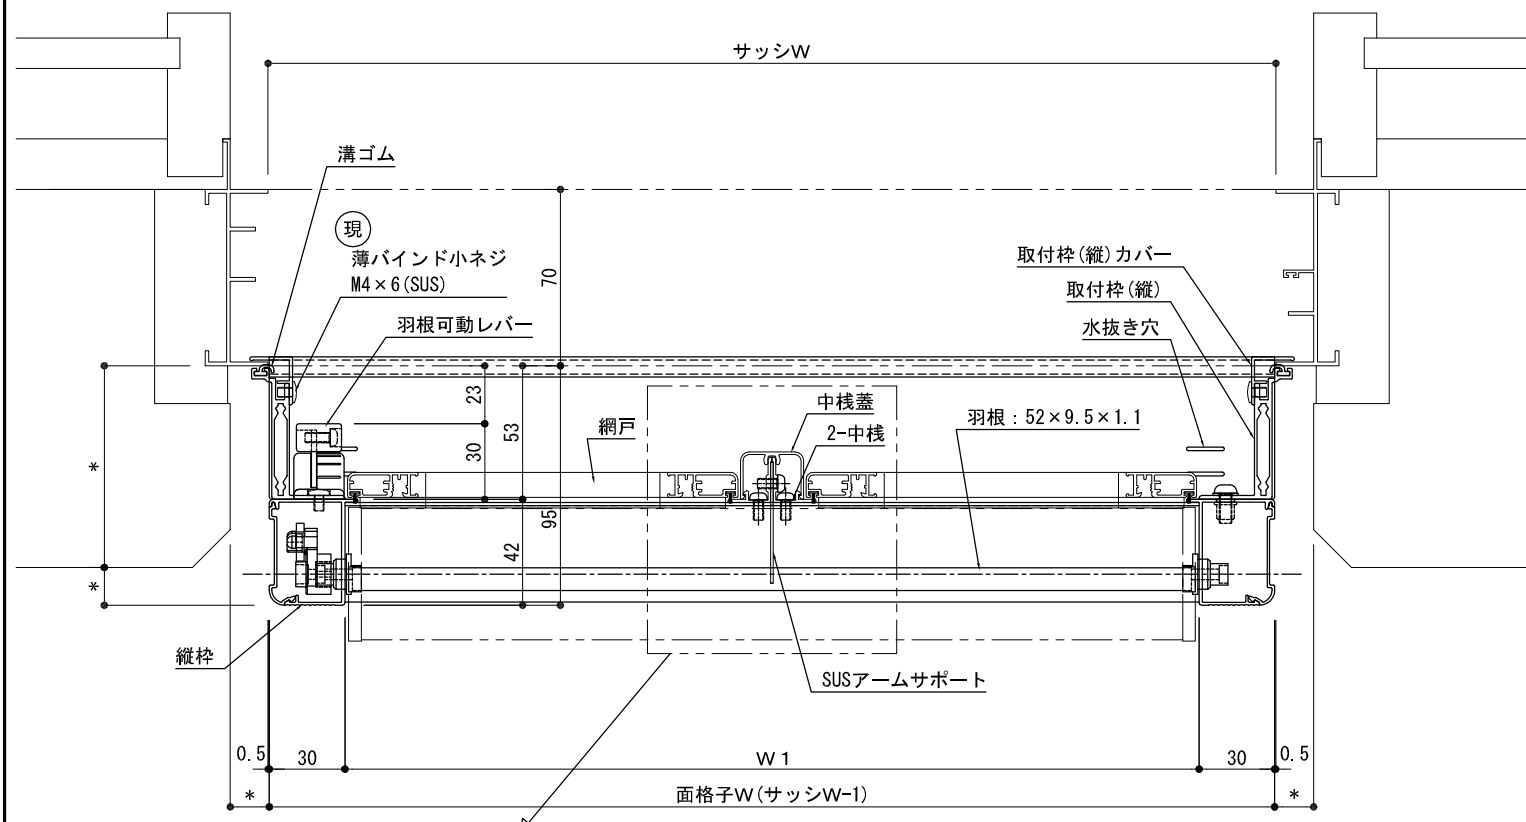


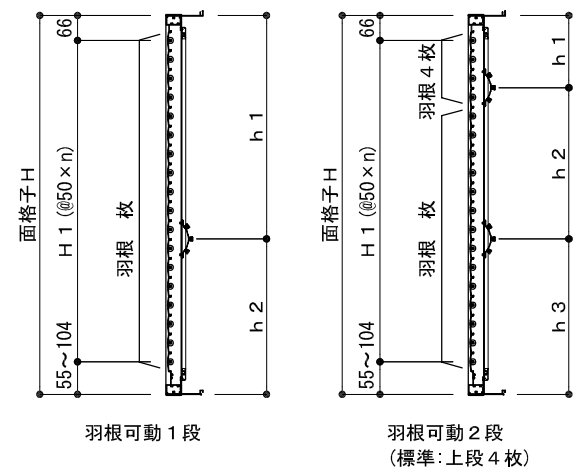
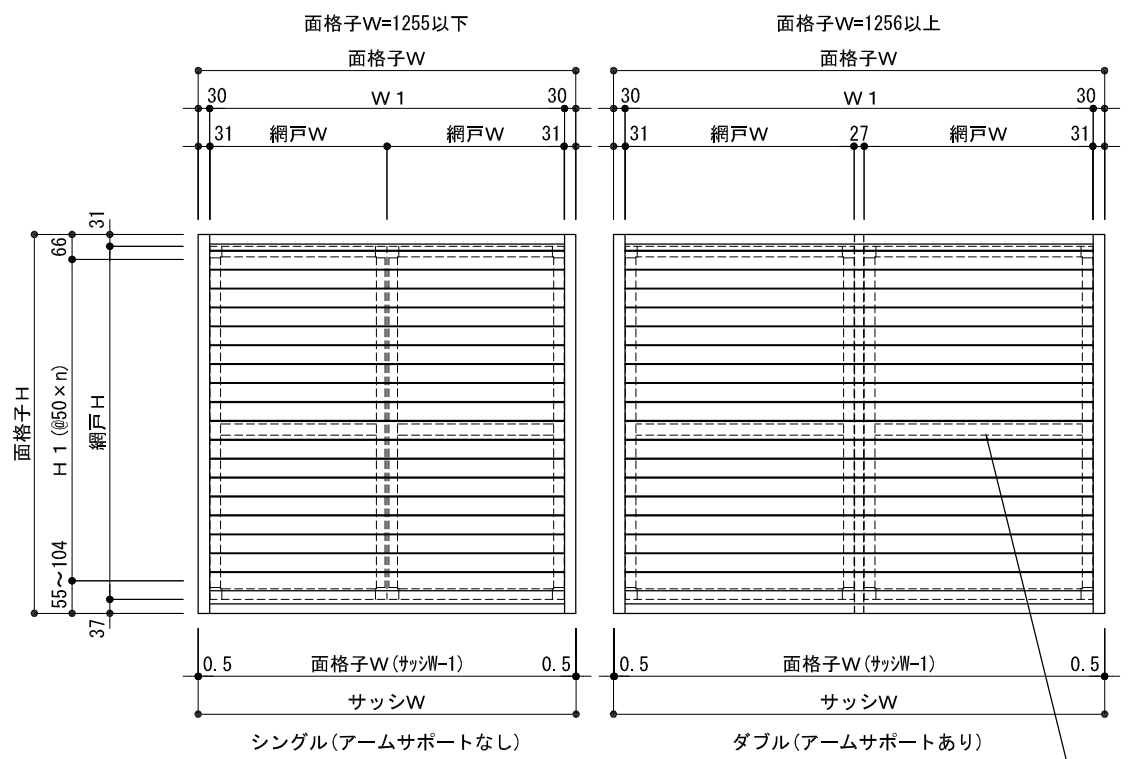
平面詳細図

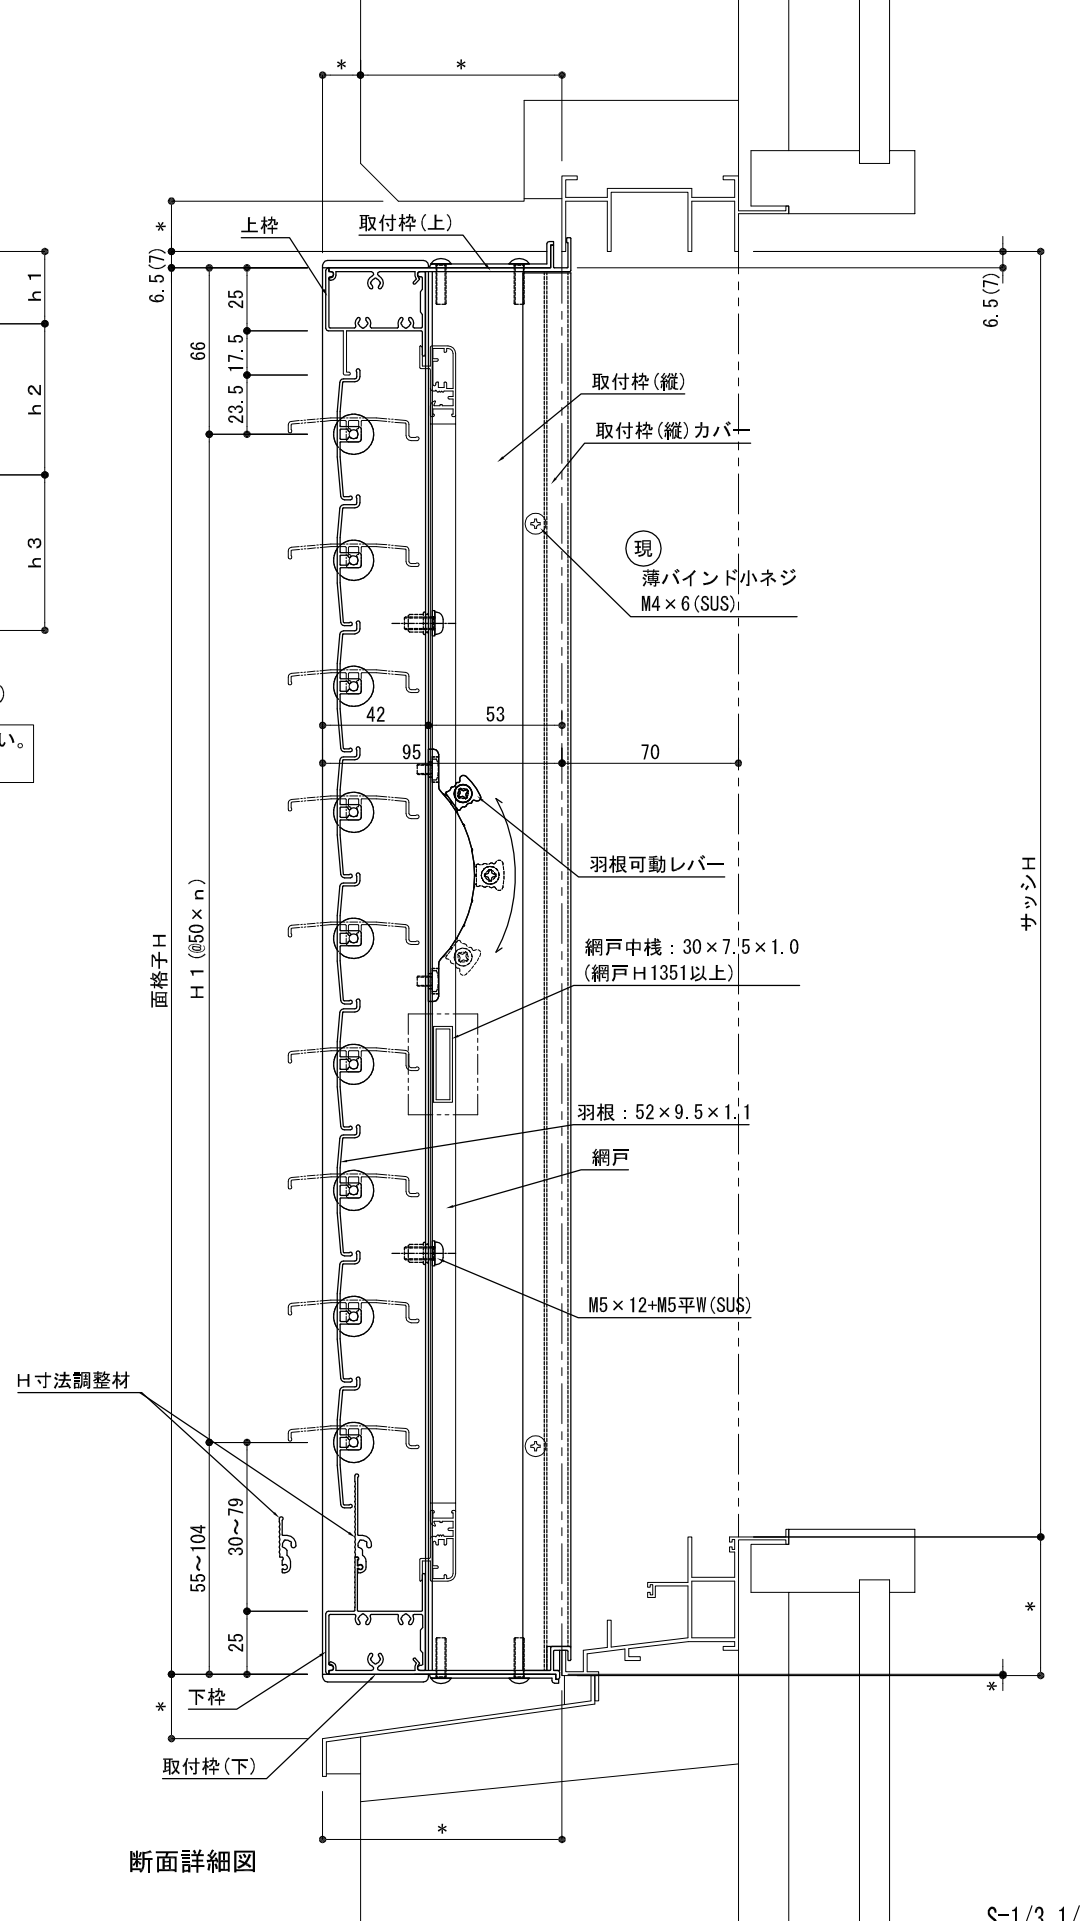

断面詳細図

S=1/3, 1/20


 <b>株式会社 ナカムラ</b> TEL 06-6488-0801	特 記	受領	製 年 月 日	製 図	営 業	工 事	工 事 名	図 面 番 号
			施 工	殿	製 品 名	網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーSAK RC納まり		





外観姿図

網戸中棧(網戸H1351以上)

※羽根可動レバー位置詳細は【レバー位置図】参照下さい。  
《標準》羽根可動高さは、FL+1800以下の設定とする。

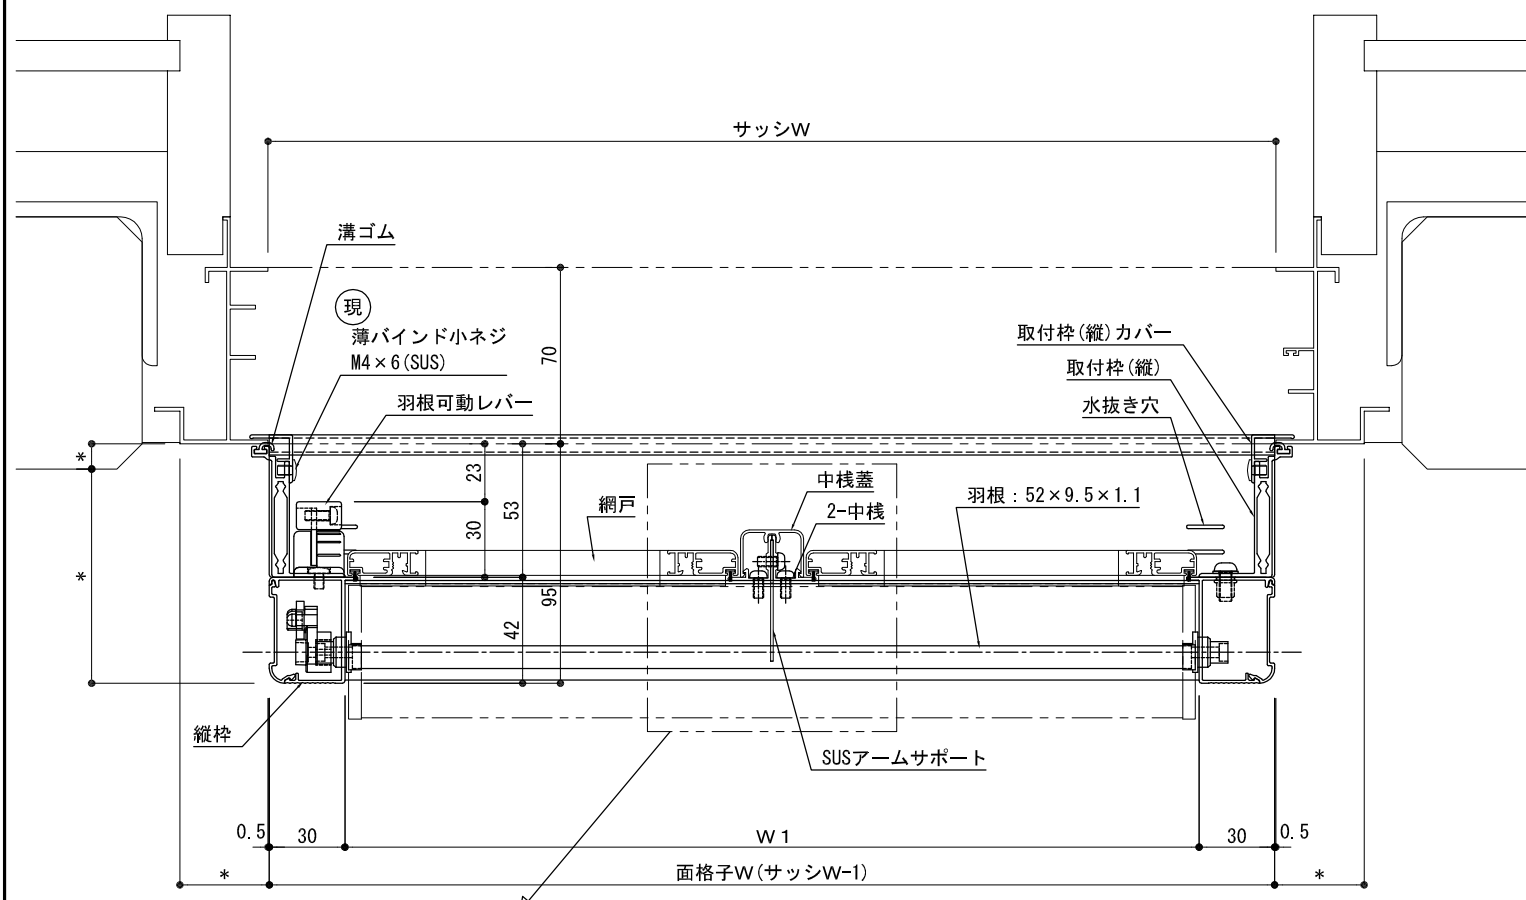

平面詳細図

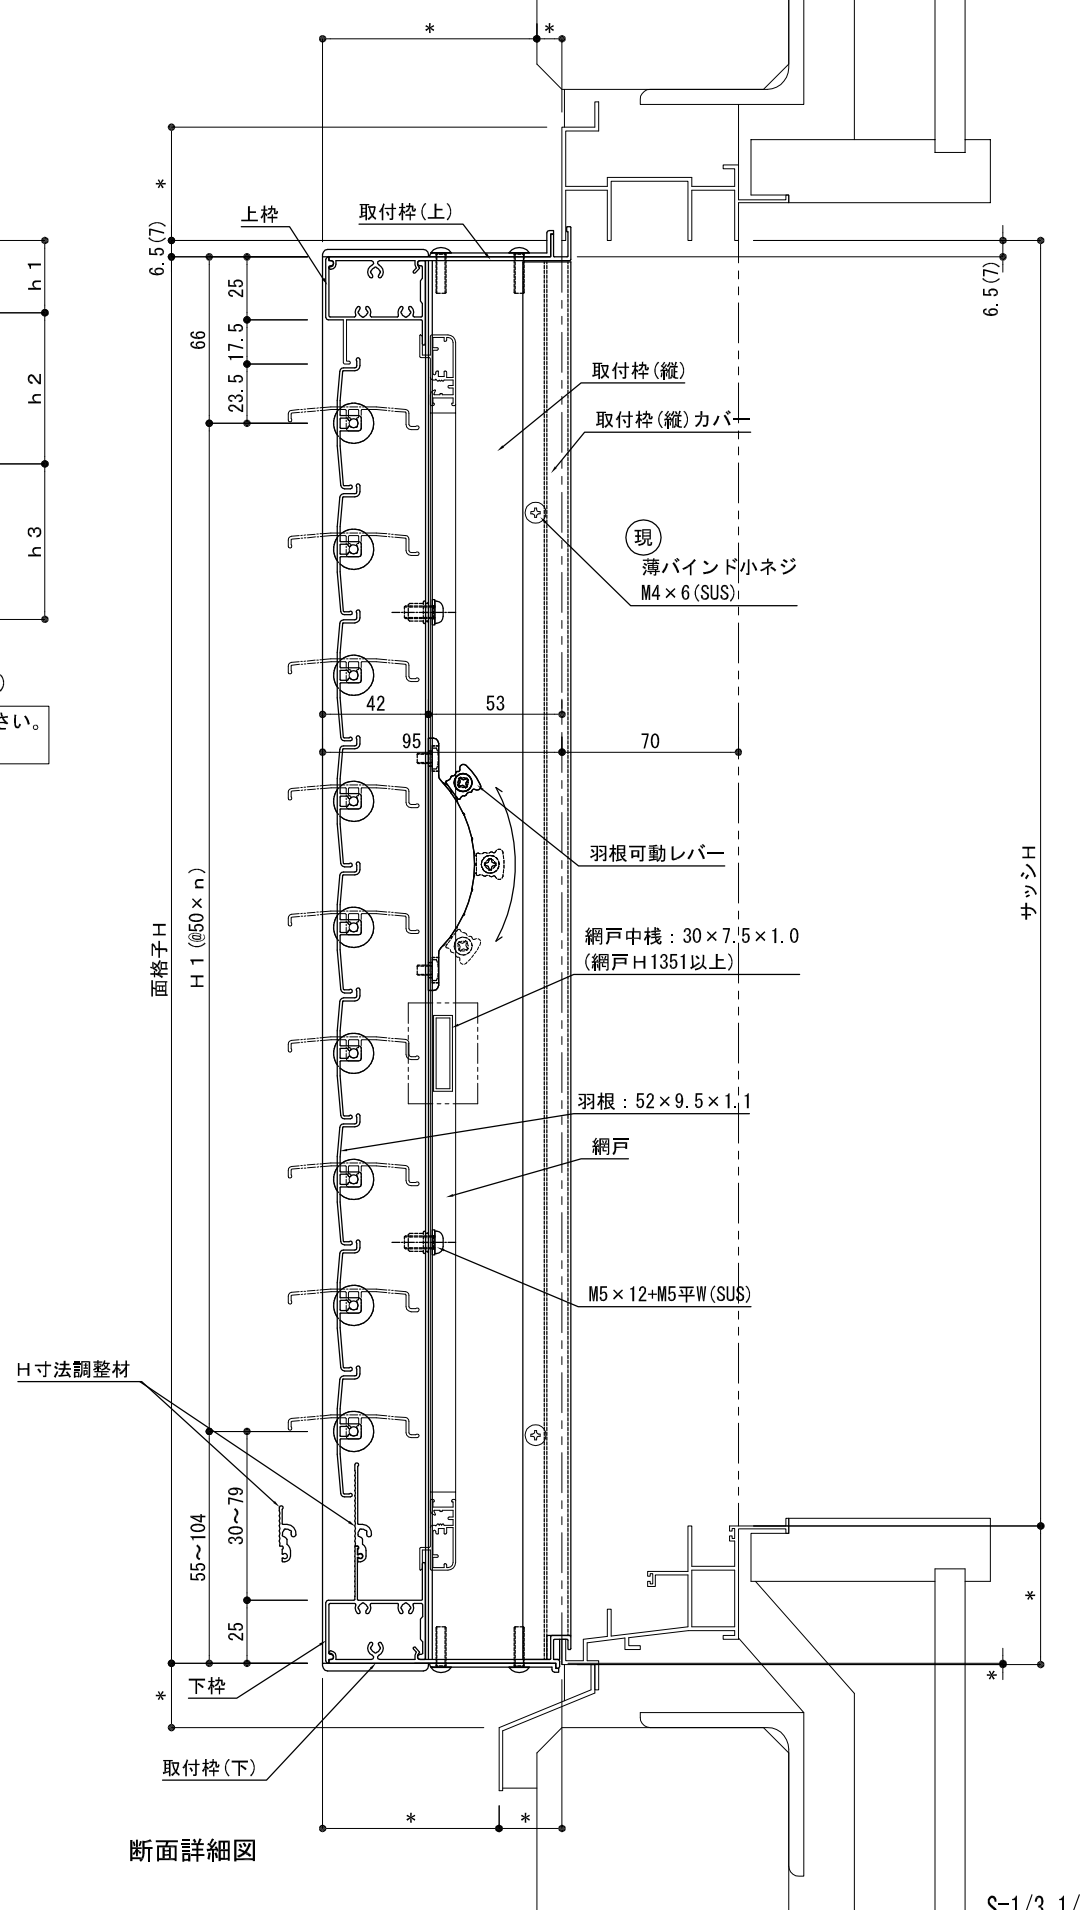

断面詳細図

S=1/3, 1/20

<b>株式会社 ナカムラ</b> TEL 06-6488-0801	特記	受領	製図年月日	製図	営業	工事	工事名	図面番号
			施工				製品名 網戸付き可動ルーバー面格子 ツバーサAK ALC納まり	

